
elgin
Bens de Consumo


19:15
elgin
Digite aqui sua pesquisa
TOQUE NA TELA PARA INICIAR
Realizar pagamento
Consultar promoção
Refazer operação
elgin
elgin
elgin
elgin
elgin
elgin
Genius
elgin



Unidade Mogi das Cruzes - SP



Unidade Manaus - AM

A **Elgin,** em mais de 70 anos de história, tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores. Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial como Condicionadores de Ar, Telefones, Calculadoras, Iluminação, Energia Solar, Informática, Pilhas e Carregadores, Automação Comercial, Refrigeração e Eletroportáteis.

Estamos presentes no segmento de Energia Solar desde 2017, atuando na fabricação e distribuição de produtos que compõem o Kit de energia solar fotovoltaico. Estar presente nessas duas etapas do processo nos permite entregar ao mercado produtos de extrema qualidade.

Possuímos uma equipe de engenharia que apoia nossos parceiros integradores em projetos de maior complexidade, permitindo assim, que o integrador possa expandir sua atuação e captar mais negócios junto aos consumidores finais.

Nossa cobertura de atendimento é nacional e nossa rede de parceiros integradores está presente em todos os estados Brasileiros.

10 Casa Inteligente

22 Iluminação

64 Dispositivos de Proteção

114 Pilhas e Baterias


138 Amplificadores Auditivos

142 Informática e Telefonia

186 Calculadoras

elgin

Casa Inteligente

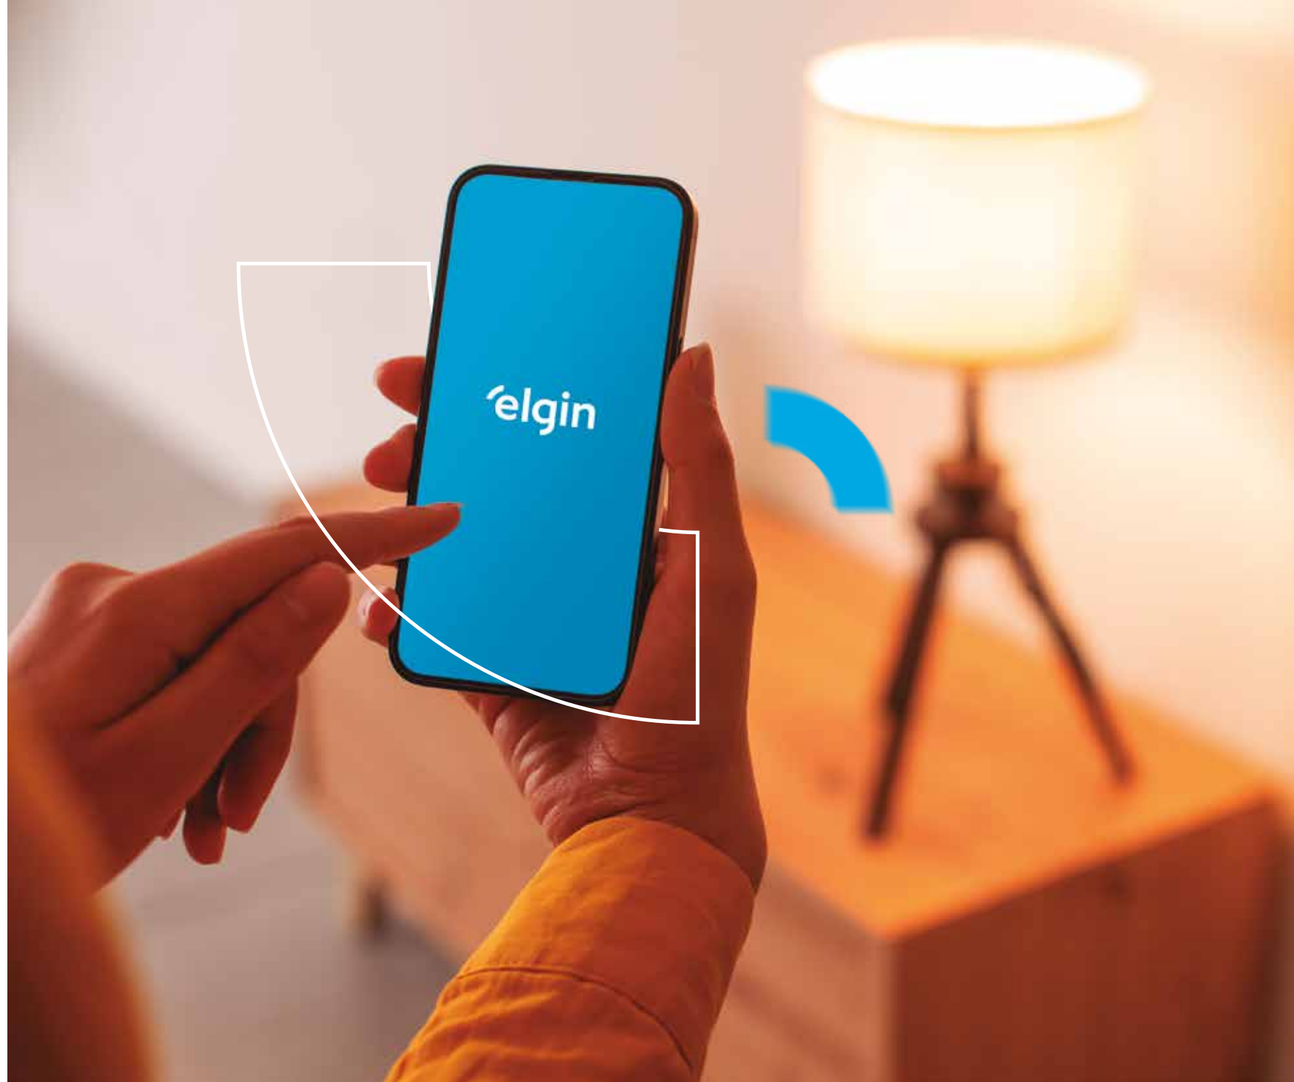

Lâmpada
Smart color

Ajuste de intensidade
e cores por Wi-Fi
através do celular

Conheça a
Smart Color aqui



Controle
através de Wi-Fi

Comando
de voz*



works with the amazon alexa

works with the Google Assistant





Compatível com controle por comando de voz*
através de **Google Home** e **Amazon Alexa**



Controle total do ambiente
Ligue ou desligue através
do app

Crie o seu ambiente:
para estudos ou mais
descontraído

25.000 horas
de cores!

Aplicativo exclusivo

Potência	10W	15W
Código Elgin	48BLEDWIFI00	48BLED15WIFI
Tensão	100-240	100-240
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil (L70)	25.000h	25.000h
Fluxo Luminoso	803lm	1200lm
Ângulo de abertura	200°	200°
Temp. de Cor	RGB	RGB
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W
Dimensões	Ø 60 x 120mm	Ø 70 x 135mm

Lâmpada Super Bulbo
Smart color

Com a **maior capacidade de iluminação**

Ajuste de intensidade
e cores por Wi-Fi
através do celular

Conheça a
Smart Color aqui



Controle
através de Wi-Fi

Comando
de voz*



works with the amazon alexa

works with the Google Assistant





Compatível com controle por comando de voz*
através de **Google Home** e **Amazon Alexa**



Controle total do ambiente
Ligue ou desligue através
do app

Crie o seu ambiente:
para estudos ou mais
descontraído

25.000 horas
de cores!

Aplicativo exclusivo

Potência	20W	30W
Código Elgin	48LSB20WIFIO	48LSB30WIFIO
Tensão	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil (L70)	15000h	15000h
Fluxo Luminoso	1800lm	2600lm
Ângulo de abertura	200°	200°
Temp. de Cor	RGB	RGB
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	90lm/W	87lm/W
Dimensões	Ø100 x 175 mm	Ø120 x 195 mm

Lâmpada Filamento
LED Inteligente



48LG95WIFIOO

48LST64WIFIO

Ajuste de intensidade
por Wi-Fi através do celular

Dimerizável
luz branca morna

Controle
através de Wi-Fi

Comando
de voz*



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

Controle Universal
Inteligente

O Controle Universal Smart proporciona mais praticidade e comodidade para o seu dia a dia.

CONTROLES ELETRÔNICOS
TV, DVD, Home Theater, TV a cabo, Aparelhos de Ar-Condicionado por infravermelho (IR).



46RSMARTCON



controle
tudo pelo app

Controle
através de Wi-Fi

Comando
de voz*

Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

Luminária Smart
Wi-Fi de Sobrepor

Com design ultra fino, elegante e de fácil instalação, a Luminaria Smart Wi-fi de Sobrepor é usada em ambientes internos para iluminação geral.Possui um sistema difusor que proporciona luz uniforme. Excelente desempenho e baixo consumo de energia.



Comando
de voz*


Controle
através de Wi-Fi

Dimerizável
luz branca fria
a branca morna




Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**











REDONDA		
Potência	18W	24W
Código Elgin	48D18WSRWIFI	48D24WSRWIFI
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso	1440 lm	1800 lm
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80 lm/W	75 lm/W
Temp. de Cor	3000k à 6500K	3000k à 6500K
IP	20	20
Dimensões	Ø 210 x 28 mm	Ø 285 x 28 mm
Equivalência	2 x Fluorescente compacta 20W	2 x Fluorescente compacta 23W

QUADRADA		
Potência	18W	24W
Código Elgin	48D18WSQWIFI	48D24WSQWIFI
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso	1440 lm	1800 lm
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80 lm/W	75 lm/W
Temp. de Cor	6500K	3000K a 6500K
IP	20	20
Dimensões	209 x 209 x 28mm	283 x 283 x 28
Equivalência	2 x Fluorescente compacta 20W	2 x Fluorescente compacta 23W

Luminária Smart
Wi-Fi de Embutir

Prontas para serem instaladas em forro, proporcionando iluminação geral.
Possui um sistema difusor que proporciona luz uniforme.



Comando
de voz*


Controle
através de Wi-Fi

Dimerizável
luz branca fria
a branca morna



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**











REDONDA		
Potência	18W	24W
Código Elgin	48D18WERWIFI	48D24WERWIFI
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso	1440 lm	1800 lm
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80 lm/W	75 lm/W
Temp. de Cor	3000k à 6500K	3000k à 6500K
IP	20	20
Nicho	Ø 200 mm	Ø 275 x 275 mm
Equivalência	2 x Fluorescente compacta 20W	2 x Fluorescente compacta 23W
Dimensões	Ø 220 x 15mm	Ø 295 x 15mm

QUADRADA		
Potência	18W	24W
Código Elgin	48D18WEQWIFI	48D24WEQWIFI
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	67mA/39mA	15.000h
Fluxo Luminoso	1440 lm	1800 lm
IRC	>80	>80
Eficiência Luminosa	80 lm/W	75 lm/W
Temp. de Cor	6500K	3000k à 6500K
IP	20	20
Nicho	200 x 200 mm	275 x 275 mm
Equivalência	2 x Fluorescente compacta 20W	2 x Fluorescente compacta 23W
Dimensões	220 x 220 x 15 mm	297 x 297 x 15 mm

Fita
Led Smart

A fita inteligente permite através de seu celular controlar as cores RGB + 3000-6500K de forma bem prática, proporcionamento um ambiente decorativo. Faça festas, eventos ou crie um ambiente personalizado para dormir, se divertir ou relaxar.



Comando
de voz*

Controle
através de Wi-Fi

Dimerizável
RGB + branca fria
até branca morna

FITA INTELIGENTE DECORATIVA SMART WI-FI	
Potência	20W
Código Elgin	48FITAWIFI00
Tensão de entrada (Driver)	100-240V AC
Tensão da fita LED	12V DC
Fluxo Luminoso	230 lm
IRC	>80
Eficiência Luminosa	11,5 lm/W
Temp. de Cor	RGB +3000 - 6500K
IP	44
Dimensões	14x5.000mm
Peso	0,75 kg
Fator de Potência	> 0,5



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

Fotografe o QR Code e conheça a Linha Smart



Luminária Inteligente
Ecospot **Wi-Fi**

REDONDA	
Potência	5W
Código Elgin	48LSM16RWIFI
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Vida Útil	15000h
Fluxo Luminoso	350 lm
IRC	>80
Eficiência Luminosa	70 lm/W
Temp. de Cor	RGB + 3000k à 6500K
IP	20
Dimensões	Ø 95x45cm
Nicho	Ø 75mm
Equivalência	Dicroica halógena 35W



QUADRADA	
Potência	5W
Código Elgin	48LSM16QWIFI
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Vida Útil	15000h
Fluxo Luminoso	350 lm
IRC	>80
Eficiência Luminosa	70 lm/W
Temp. de Cor	RGB + 3000k à 6500K
IP	20
Dinensões	95x95x45cm
Nicho	Ø 75mm
Equivalência	Dicroica halógena 35W



Luminária LED econômica e ecológica, possuem WIFI, RGBW, dimerizavel, para substituição das dicróicas convencionais, durando 12 vezes mais, não esquentam o ambiente, não emitem UV, economizam 85% de energia e pronta para instalar (não necessita de transformador, driver bivolt incorporado).

Comando
de voz*

Controle
através de Wi-Fi

Dimerizável
RGB + branca fria
até branca morna





Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

Fotografe o QR Code e conheça a Linha Smart

Interruptor **Inteligente Smart Wi-fi**

Os **interruptores Inteligente Smart Wi-fi** permitem ligar e desligar a lâmpada, através da utilização de seu celular. Fácil Instalação. Possui botão touch, permite fácil acendimento. Permite configuração de temporização e controle (tempo que o produto fica acesso por exemplo ou horário para acendimento). Permitem controle por comando de voz, compatíveis com google assistant e amazon alexa:





INTERRUPTORES INTELIGENTE SMART WI-FI		
Potência	1 botão	2 botões
Código Elgin	48INTWIFI1OO	48INTWIFI2OO
Tensão de operação	AC1OO-24OV	AC1OO-24OV
Potência Nominal Máxima	18OOW	18OOW
Corrente Máxima	16A	16A
Dimensão (AxLxC)	118 x 72 x 45 mm	118 x 72 x 45 mm
Temperatura de Operação	-1O°---+4O°C	-1O°---+4O°C
Botõs Touch	1	2
Peso	O,159kg	O,168kg

Controle tudo pelo app

Controle através de Wi-Fi

Comando de voz*

Plugue de Tomada **Inteligente Smart Wi-fi**

Os plugues inteligentes Smart Wi-Fi permitem monitoramento de consumo, ligar ou desligar seus aparelhos, tudo isso com apenas um clique em seu celular





PLUG DE TOMADA INTELIGENTE SMART WI-FI		
Código Elgin	48PLUGWIFI1O	48PLUGWIFI16
Tensão de Operação	AC1OO-24OV	AC1OO-24OV
Corrente Máxima	1OA	16A
Potência Máxima	2.5OOW	3.5OOW
IP	2O	2O
Temperatura de Operação	-1O° à 5O°C	-1O° à 5O°C
Dimensões (AxLxC)	62,2x86x38 mm	62,2x86x38 mm
Peso	O,O85kg	O,O85kg

Controle tudo pelo app

Controle através de Wi-Fi

Comando de voz*



Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

Fotografe o QR Code e conheça a Linha Smart

Projetor LED inteligente **Wi-Fi**

PROJETOR LED INTELIGENTE WI-FI	
Potência	2OW
Código Elgin	48RPLEDWIFI2
Tensão de entrada (Driver)	1OO-24OV AC
Corrente Elétrica Entrada	315mA (127V) -182mA
Frequência	6OHz
Vida Útil	25.OOOh
Fluxo Luminoso	22OO lm
IRC	>8O
Eficiência Luminosa	11O lm/W
IP	65
Dimensões	141,6x126,3x42,7 mm
Peso	O,45 g
Temp. de Cor	RGB + 3OOOk à 65OOK



Os Projetores Led Inteligentes permitem controle da luz nas cores RGB e branco (fria e morna), ligar e desligar ou até mesmo dimerizar, através da utilização de seu celular. Indicado para uso externo como jardins, fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização, segurança ou onde preferir ter uma iluminação com bom alcance e personalizada

Comando de voz*

Controle através de Wi-Fi

Dimerizável RGB + branca fria até branca morna



PROJETOR LED INTELIGENTE WI-FI	
Potência	5OW
Código Elgin	48RPLEDWIFI5
Tensão de entrada (Driver)	1OO-24OV AC
Corrente Elétrica Entrada	378mA (127V) - 212mA
Frequência	6OHz
Vida Útil	25.OOOh
Fluxo Luminoso	42OO lm
IRC	>8O
Eficiência Luminosa	84lm/W
IP	65
Dimensões	178 x 135 x 56mm
Temp. de Cor	RGB + 3OOOk à 65OOK





Compatível com controle por comando de voz* através de **Google Home** e **Amazon Alexa**

Fotografe o QR Code e conheça a Linha Smart

elgin

Iluminação



Lâmpada
LED **Bulbo**

Ideais para iluminação geral em substituição às lâmpadas incandescentes e fluerescentes, obtendo grande economia de energia.



Bivolt

Economiza mais de 85% de energia

Temperatura de cor 3.000 K

Temperatura de cor 6.500 K

Inc:30W e **FCE: 9W**

Inc:35W e **FCE:10W**

Inc:60W e **FCE:16W**

Inc:75W e **FCE:20W**

Inc:80W e **FCE:23W**


Potência	4,9W	7W	9W	9W	12W	12W	15W
Código Elgin	48BLED2F49YU	48BLED2FO7YU	48BLED2FO9YU	48BLED2MO9YU	48BLED2F12YU	48BLED2M12YU	48BLED2FI5YU
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fator de Potência	>0,5	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7
Vida Útil (L70)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	450 lm	540 lm	810 lm	810 lm	1050 lm	1050 lm	1300 lm
Ângulo de abertura	200°	200°	200°	200°	200°	170°	200°
Temp. de Cor	6.500 K	6.500 K	6.500 K	3.000 K	6.500 K	3.000 K	6.500 K
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa	92 lm/W	77 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	88 lm/W	85 lm/W	87 lm/W
Dimensões	Ø 55 x 102 mm	Ø 55 x 102 mm	Ø 60 x 108 mm	Ø 60 x 108 mm	Ø 60 x 112 mm	Ø 60 x 112 mm	Ø 60 x 110 mm



Lâmpada
LED **Bulbo 9W - 12V**

Com a **LÂMPADA BULBO LED 9W DE 12V** da Elgin você possui toda a qualidade das lâmpadas LED residenciais, com a versatilidade que uma lâmpada de 12V pode proporcionar, ideal para ser usada em locais cuja a alimentação seja feita por bateria 12V, ela é uma ótima escolha para iluminar food trucks, barcos de pesca, embarcações ou ambientes alimentados por energia solar off-grid.






Potência	9W I 12V
Código Elgin	48BLEDO912AT
Tensão	12V AC/DC
Frequência	60 Hz
Fator de Potência	> 0,5
Vida Útil (L70)	15.000 h
Fluxo Luminoso	600 lm
Ângulo de abertura	180°
Temp. de Cor	6.500 K
IRC	>80
Eficiência Luminosa	90 lm/W
Dimensões	Ø 60 x 112mm


Lâmpadas
LED Super Bulbo


Com alta potência e alta capacidade de iluminação, as Lâmpadas LED Super Bulbo Elgin substituem as fluorescentes, proporcionando 85% de economia de energia.

Potência	20W	30W	40W	50W
Código Elgin	48LSB20FLDOO	48LSB30FLDOO	48LSB40FLDOO	48LSB50FLDOO
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fator de Potência	> 0,7	> 0,92	> 0,92	> 0,92
Vida Útil (L70)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	1600 lm	2400 lm	3200 lm	4000 lm
Ângulo de abertura	240°	240°	240°	240°
Temp. de Cor	6.500 K	6.500 K	6.500 K	6.500 K
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Dimensões	Ø70 x 110mm	Ø79 x 124mm	Ø100 x 165mm	Ø117 x 171mm











Bivolt



Economiza mais de 85% de energia



Inc:29W e **FCE: 31W**



Inc:150W e **FCE:41W**



Inc:190W e **FCE:54W**




Inc:69W e FCE:67W






Com adaptador E27 / E40







Com adaptador E40





Bivolt



Economiza mais de 85% de energia



Base **E27**



Base **E40**





Bivolt



Economiza mais de 85% de energia



Com base **E27** e adaptador **E40**



Com base **E27** e adaptador **E40**



Base **E40**



Base **E40**

Potência	65W
Código Elgin	48LHP65FOOOO
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0,5
Vida Útil (L70)	15.000h
Fluxo Luminoso	6.500lm
Ângulo de abertura	270°
Temp. de Cor	6500k
IRC	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	100lm/W
Dimensões	Ø140 x 205 mm

Potência	80W	100W	150W	200W
Código Elgin	48LHP80FOOOO	48LHP100FOOO	48LHP150FAOO	48LHP200FAOO
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60Hz
Fator de Potência	> 0,5	> 0,5	>0,92	>0,92
Vida Útil (L70)	15.000 h	15.000 h	20.000 h	20.000h
Fluxo Luminoso	8000 lm	10000 lm	13500 lm	20000lm
Ângulo de abertura	270°	270°	180°	180°
Temp. de Cor	6.500 k	6.500 k	6.500 k	6500K
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	100 lm/W	100 lm/W	90 lm/W	100lm/W
Dimensões	Ø 160 x 255 mm	Ø 160 x 255 mm	Ø 190 x 272 mm	Ø190 x 272mm

Lâmpadas Fluorescentes
Compactas eletrônicas espirais





11W: 112mm
15W: 123mm
20W: 130mm
25W: 135mm
32W: 180mm

11W: 41mm
15W: 41mm
20W: 59mm


25W: 59mm
32W: 59mm

127 ou
220 Volts

Economiza
mais de 85%
de energia

Base **E27**

Temperatura
de cor 6.500 K




Potência	11W	15W	20W	25W	32W
Tensão	127V | 220V	127V | 220V	127V | 220V	127V | 220V	127V | 220V
Corrente	147mA | 80mA	190mA | 106mA	264mA | 140mA	339mA | 182mA	244mA | 146mA
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.92
Vida Útil	6000 h	6000 h	6000 h	6000 h	6000 h
Fluxo Luminoso	616 lm	870 lm	1220 lm	1525 lm	1984 lm
IRC	>80	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa	56 lm/W	58 lm/W	61 lm/W	61 lm/W	62 lm/W
Diâmetro do Tubo	T3	T3	T3	T3	T4
Equivalência (Inc.)	50W | 50W	60W | 70W	80W | 90W	110W | 110W	120W | 130W
Dimensões	Ø 41 x 112mm	Ø 41 x 123mm	Ø 59 x 130mm	Ø 59 x 135mm	Ø 59 x 180mm

Temperatura de Cor	Tensão	11W	15W	20W	25W	32W
6500K branca fria	127V	48LES11WBOO3	48LES15WBOO3	48LES20WBOO3	48LES25WBOO3	48LES32WBOO3
	220V	48LES11WBOO4	48LES15WBOO4	48LES20WBOO4	48LES25WBOO4	48LES32WBOO4

Lâmpadas Fluorescentes
Compactas eletrônicas 3U

Certificadas pelo INMETRO, garantem uma economia de até 80% de energia se comparadas às incandescentes. Disponíveis nas tonalidades de luz branca morna e branca fria.



15W: 142mm
20W: 162mm
25W: 175mm

15W: 39mm
20W: 48mm
25W: 48mm




127 ou
220 Volts

Economiza
mais de 85%
de energia

Base **E27**

Temperatura
de cor 6.500 K


Potência	15W	20W	25W
Tensão	127V | 220V	127V | 220V	127V | 220V
Corrente	175mA | 114mA	259mA | 142mA	324mA | 145mA
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator de Potência	>0.5	>0.5	>0.5
Vida Útil	6000 h	6000 h	6000 h
Fluxo Luminoso	870 lm	1220 lm	1525 lm
IRC	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa	58 lm/W	61 lm/W	61 lm/W
Diâmetro do Tubo	T3	T4	T4
Equivalência (Inc.)	60W | 70W	80W | 90W	100W | 110W
Dimensões	Ø 39 x 142mm	Ø 48 x 162mm	Ø 48 x 175mm



Temperatura de Cor	Tensão	15W	20W	25W
6500K branca fria	127V	48L3U15WBOO5	48L3U20WBOO5	48L3U25WBOO5
	220V	48L3U15WBOO6	48L3U20WBOO6	48L3U25WBOO6

Lâmpada LED **Tubular T8**

Substitui as tubulares convencionais, sem necessidade de reator, com ligação por uma das extremidades, com enorme eficiência na emissão luminosa e rápido retorno do investimento.

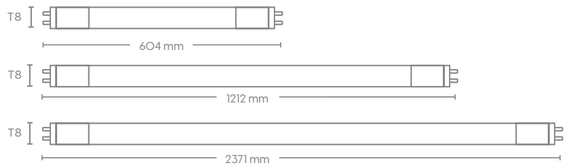



ENERGIZADAS SOMENTE DE 1 LADO
CORPO DE VIDRO

Potência	10W	10W	20W	20W	40W
Código Elgin	48LTG-102BFOO	48LTG-102BNOO	48LTG-202BFOO	48LTG202BNOO	48LTG40FAROO
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60Hz
Fator de Potência	> 0,92	> 0,92	> 0,92	> 0,92	>0,92
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25000h
Fluxo Luminoso	900 lm	900 lm	1850 lm	1850 lm	3800lm
Temperatura de Cor	6.500 k	4.000 k	6.500 k	4.000 k	6500K
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	90 lm/W	90 lm/W	92,5 lm/W	92,5 lm/W	95lm/W
Dimensões	Ø 28 x 604 mm	Ø 28 x 604 mm	Ø 28 x 1212 mm	Ø 28 x 1212 mm	Ø30 x 2371mm
Base	G13	G13	G13	G13	G13

Bivolt

Economiza mais de 50% de energia

20W
Equivale **FT 40W**

Temperatura de cor 6.500 K e 4.000 K







Lâmpada **Pétala Multidirecional**

LANÇAMENTO

As lâmpadas pétala apresentam diversas aplicações devido ao ajuste das abas que permitem o direcionamento da luz dos led's em diversas posições. Fácil instalação (diretamente no soquete E27) e alta potência e fluxo luminoso.







Bivolt

Base **E27**

Temperatura de cor 6.500 K

Potência	65W	100W
Código Elgin	48PTDIR65WOO	48PTDIR100WO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fator de Potência	> 0,5	> 0,5
Vida Útil	15.000 h	15.000 h
Fluxo Luminoso	5200 lm	8000 lm
Temperatura de Cor	6.500 k	6.500 k
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W
Dimensões	Ø 90 x 234 mm	Ø 109 x 234 mm
Base	E27	E27

Lâmpadas com **Filamento de LED**

As Lâmpadas com Filamento são econômicas e ideais para iluminação decorativa em estilo retrô.



A60 4W | T45 4W | T30 2W | PS160 4W | G200 4W | G125 4W

Modelo	A60	T45	T30	PS160	G200	G125
Potência	4W	4W	2W	4W	4W	4W
Código Elgin	48LA60FO4ABO	48LT45FO4ABO	48LT30FO4ABO	48LP160F4ABO	48LG200F4ABO	48LG125F4ABO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	300	300	200	400	400	400
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Temp. de Cor	2200K	2200K	2200K	2200K	2200K	2200K
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	75	75	100	100	100	100
Dimensões (AxL)	105 x 60 mm	110 x 45 mm	185 x 30 mm	310 X 160 mm	300 X 200 mm	173 x 125 mm



G95 4W | G45 2W | ST64 4W | C35 2W | G9 2W

Modelo	G95	G45	ST64	C35	G9
Potência	4W	2W	4W	2W	2W
Código Elgin	48LG95FO4ABO	48LG45FO4ABO	48LST64F4ABO	48LC35FO2A1O (127V) 48LC35FO2A2O (220V)	48LG9OOOOOO1 (127V) 48LG9OOOOOO2 (220V)
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	400	150	300	180	160
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	127 | 220 V	127 | 220 V
Temp. de Cor	2200K	2200K	2200K	2200K	2200K
IRC	>80	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	100	75	75	90	80
Dimensões (AxL)	135 X 95	85 X 45	145 X 64	100x35	14x49

Bivolt (Exceto C35 e G9))

Lâmpadas **Filamentos Coloridas**

LANÇAMENTO



A60

Modelo	A60	A60	A60
Potência	1W	1W	1W
Código Elgin	48LA60AZULOO	48LA60BRANOO	48LA60ROSAOO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	50	50	50
Tensão	bivolt	bivolt	bivolt
Temp. de Operação	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C
IRC	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	50	50	50
Dimensões (AxL)	60 x 108 mm	60 x 108 mm	60 x 108 mm
Temperatura de cor	Azul	Branco	Rosa

As lâmpadas filamentos coloridas são econômicas e ideais para iluminação decorativa. Possuem as cores azul, branca e rosa, além dos formatos A60, ST64 e G95.



ST64

Modelo	ST64	ST64	ST64
Potência	1W	1W	1W
Código Elgin	48LST64AZULO	48LST64BRANO	48LST64ROSAO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	50	50	50
Tensão	bivolt	bivolt	bivolt
Temp. de Operação	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C
IRC	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	50	50	50
Dimensões (AxL)	64 x 143 mm	64 x 143 mm	64 x 143 mm
Temperatura de cor	Azul	Branco	Rosa



G95

Modelo	G95	G95	G95
Potência	1W	1W	1W
Código Elgin	48LG95AZULOO	48LG95BRANOO	48LG95ROSAOO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	50	50	50
Tensão	bivolt	bivolt	bivolt
Temp. de Operação	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C
IRC	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	50	50	50
Dimensões (AxL)	95 x 135 mm	95 x 135 mm	95 x 135 mm
Temperatura de cor	Azul	Branco	Rosa

Bivolt

Lâmpadas com **Filamento de Carbono**

Em formato bulbo e com luz quente, são ideais para iluminação decorativa em estilo vintage retrô.

Modelo	G95	ST64	T30
Potência	40W	40W	40W
Cód. Elgin	48LCARG95001 48LCARG95002	48LCARST6401 48LCARST6402	48LCART30001 48LCART30002
Tensão	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator de Potência	1	1	1
Fluxo luminoso	100lm	100lm	100lm
Vida útil	2.000h	2.000h	2.000h
IRC	100 (R9>0)	100 (R9>0)	100 (R9>0)
Temp. de Cor	2000k	2000k	2000k
Efic. Luminosa	2,5lm/W	2,5lm/W	2,5lm/W
Índice de Proteção	IP20	IP20	IP20
Peso	60g	50g	45g
Dimensões	Ø95 x 135mm	Ø 64 x 145mm	Ø30 x 185mm
Dimerização	universal	universal	universal



Base **E27**

Lâmpadas com **Filamento de LED Fumê**

As Lâmpadas com Filamento LED Fumê são econômicas e ideais para iluminação decorativa em estilo retrô.

Modelo	A60	ST64	G95	G125
Potência	4W	4W	4W	4W
Código Elgin	48LA60FO4PTO	48LST64F4PTO	48LG95FO4PTO	48LG125F4PTO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	25000h	25000h	25000h	15000h
Fluxo Luminoso (lm)	300	400	400	400
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Temperatura de cor	2200K	2200K	2200K	2200K
IRC	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	75lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W
Dimensões	Ø60 x 105mm	Ø64 x 145mm	Ø95 x 135mm	Ø125 x 173mm



Base **E27**

Lâmpadas **PAR LED**

As Lâmpadas PAR LED, com refletor parabólico de alumínio, são excelentes para iluminação comercial e residencial. São formadas por uma parábola de alumínio que concentra e reflete a luz das lâmpadas LED instaladas na região central da peça. Com durabilidade de até 25.000 horas, proporcionam economia de até 85% de energia.



IP65





IP65





IP65







PAR 20 LED	
Potência	6W
Código Elgin	48LEDP20BMO1 48LEDP20BFO1
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Corrente (127V220V)	67mA/39mA
Fator de Potência	>0.7
Fluxo Luminoso	450lm
Intens. Luminosa	330 cd
Vida útil (L70)	25000h
IRC	>80 (R9>0)
Temp. de Cor	2700k branca morna 6500K branca fria
Eficiência Luminosa	75lm/W
Índice de Proteção	IP 65
Peso	57,3g
Dimensões	Ø 63 x 85 mm
Equivalência	43W
Ângulo de Abertura	38°

PAR 30 LED	
Potência	11W
Código Elgin	48LEDP30BMO1 48LEDP30BFO1
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Corrente (127V220V)	124mA/71mA
Fator de Potência	>0.7
Fluxo Luminoso	900lm
Intens. Luminosa	890 cd
Vida útil (L70)	25000h
IRC	>80 (R9>0)
Temp. de Cor	2700k branca morna 6500K branca fria
Eficiência Luminosa	82lm/W
Índice de Proteção	IP 65
Peso	98,7g
Dimensões	Ø 95 x 97 mm
Equivalência	72W
Ângulo de Abertura	38°

PAR 38 LED	
Potência	15W
Código Elgin	48LEDP38BFO1 48LEDP38BMO1
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Corrente (127V220V)	169mA/97mA
Fator de Potência	>0.7
Fluxo Luminoso	1100lm
Intens. Luminosa	2940 cd
Vida útil (L70)	25.000h
IRC	>80 (R9>0)
Temp. de Cor	6500K branca fria 2700K branca morna
Eficiência Luminosa	73lm/W
Índice de Proteção	IP 65
Peso	174g
Dimensões	Ø 120 x 125 mm
Equivalência	85W
Ângulo de Abertura	38°

Lâmpadas **LED Dicróicas**


Com pouca dissipação de calor, estas lâmpadas quase não esquentam. Econômicas e muito duráveis, resultam em uma redução de até 85% no gasto com energia elétrica.

Potência	6W
Código Elgin	48LEDMR06MO1 48LEDMR06FO1
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0.7
Fluxo luminoso	420lm
Intensidade luminosa	825cd
Vida útil (L70)	25.000h
IRC	>80 (R9>0)
Temp. de cor	2700K 6500K
Efic. luminosa	70lm/W
Índice de proteção	IP20
Peso	37,6g
Dimensões	50x52mm
Equivalência (Inc)	40W
Ângulo de abertura	36°


Luminárias LED
Ecospot


Luminária LED econômica e ecológica para substituição das dicróicas convencionais. Duram 12 vezes mais, não esquentam o ambiente, não emitem UV e economizam 85% de energia.

MR16 **DUPLA E TRIPLA**

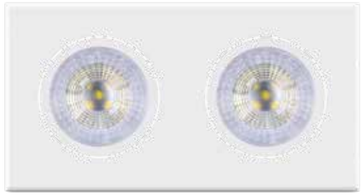







Potência	DUPLA	TRIPLA
	10W	10W
Código Elgin	48LSM16D10MO 48LSM16D10FO	48LSM16T15MO 48LSM16T15FO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo luminoso (lm)	700	1050
IRC	>70	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	70	70
Equivalência	2X Dicróica halógena 35W	3X Dicróica halógena 35W
Temperatura de cor	3000K | 6500k	3000K | 6500k
Ângulo de abertura	38°	38°

Bivolt


Dura **até 25X mais**

Temperatura de cor 6.500 K

Temperatura de cor 3.000K

Arandela Duo
de Sobrepor

Luminária LED, tipo arandela de sobrepor no formato retangular, com saída de luz dupla, construída em Plástico PC, LEDs e diversos componentes eletrônicos. Disponíveis nas cores Branca e Preta

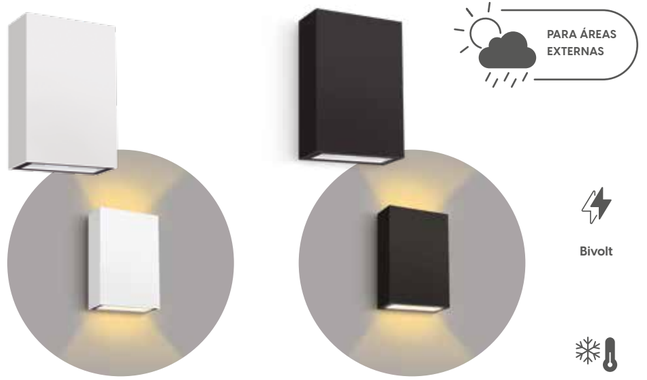

PARA ÁREAS EXTERNAS

Bivolt

Temperatura de cor 3.000 K

Modelo	Branco	Preto
Potência	4W	4W
Código Elgin	48LARLEDO4BM	48LARLEDO4PM
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	140	140
Ângulo de abertura	65°	65°
Temp. de Cor	3000K	3000K
IRC	70	70
Eficiência Luminosa (lm/W)	35	35
Dimensões (AxLxP)	80x30x120	80x30x120

4W

Luminária
Tartaruga

Com design diferenciado, a Luminária Tartaruga é ideal para iluminação de ambientes externos. Ideal para a instalação em paredes, é resistente e econômica.




Bivolt

Temperatura de cor 6.500 K

8W

Potência	8W
Código Elgin	48LTBOO8BFYO
Tensão	Bivolt
Frequência	50/60Hz
Vida útil	25.000h
Fluxo Luminoso (lm)	720
Ângulo de abertura	110
Temp. de Cor	6500K
IRC	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	90
Dimensões (AxLxP)	175x70x45

MR11
3W

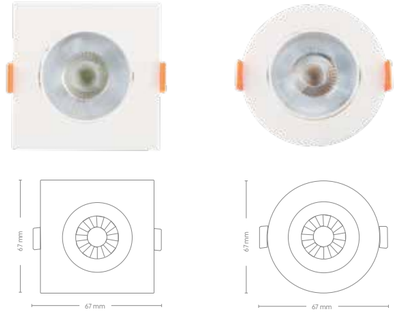

Bivolt


Dura **até 25X mais**

Temperatura de cor 6.500 K

Temperatura de cor 3.000K

Potência	QUADRADA	REDONDA
	3W	3W
Código Elgin	48LSM11Q3BFO / 48SPOT3WQBFO 48LSM11Q3BMO / 48SPOT3WQBMO	48LSM11R3BFO / 48SPOT3WRBFO 48LSM11R3BMO / 48SPOT3WRBMO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo luminoso (lm)	240	240
IRC	>70	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	80	80
Temperatura de cor	3000K | 6500k	3000K | 6500k
Ângulo de abertura	38°	38°

MR16
5W

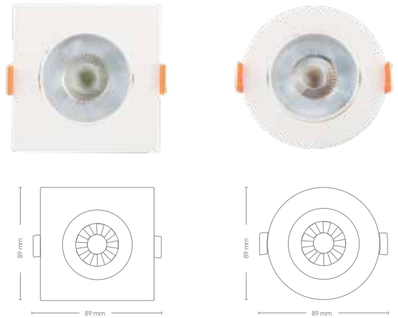

Bivolt

Dura **até 25X mais**

Temperatura de cor 6.500 K

Temperatura de cor 3.000K

Potência	QUADRADA	REDONDA
	5W	5W
Código Elgin	48LSM16Q5BFO / 48SPOT5WQBFO 48LSM16Q5BMO / 48SPOT5WQBMO	48LSM16R5BFO / 48SPOT5WRBFO 48LSM16R5BMO / 48SPOT5WRBMO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo luminoso (lm)	400	400
IRC	>70	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	80	80
Temperatura de cor	3000K | 6500k	3000K | 6500k
Ângulo de abertura	38°	38°

Par 20
7W


Bivolt

Dura **até 25X mais**

Temperatura de cor 6.500 K

Temperatura de cor 3.000K

Potência	QUADRADA	REDONDA
	7W	7W
Código Elgin	48LSP2OQ7BMO | 48LSP2OQ7BFO	48LSP2OR7BMO | 48LSP2OR7BFO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo luminoso (lm)	700	700
IRC	>70	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	100	100
Temperatura de cor	3000K | 6500K	3000K | 6500K
Ângulo de abertura	38°	38°

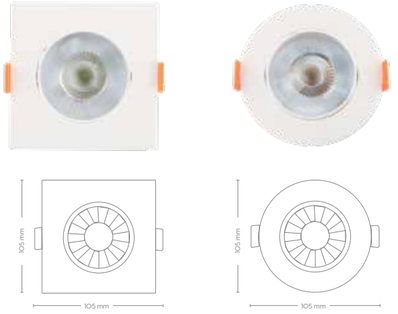

Par 30
12W


Bivolt

Dura **até 25X mais**

Temperatura de cor 6.500 K


Temperatura de cor 3.000K

Potência	QUADRADA	REDONDA
	12W	12W
Código Elgin	48LSP3OQ12MO | 48LSP3OQ7BFO	48LSP3OR12MO | 48LSP3OR12FO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo luminoso (lm)	1200	1200
IRC	>70	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	100	100
Temperatura de cor	3000K | 6500K	3000K | 6500K
Ângulo de abertura	38°	38°

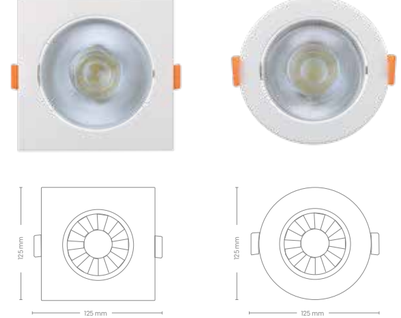

Luminária LED
Quadrada de Embutir


Com design moderno, as Luminárias de Embutir possuem sistema ótico com luz difusa uniforme sem pontos aparentes de LED.
São equipadas de dissipador, driver e mola de fixação.

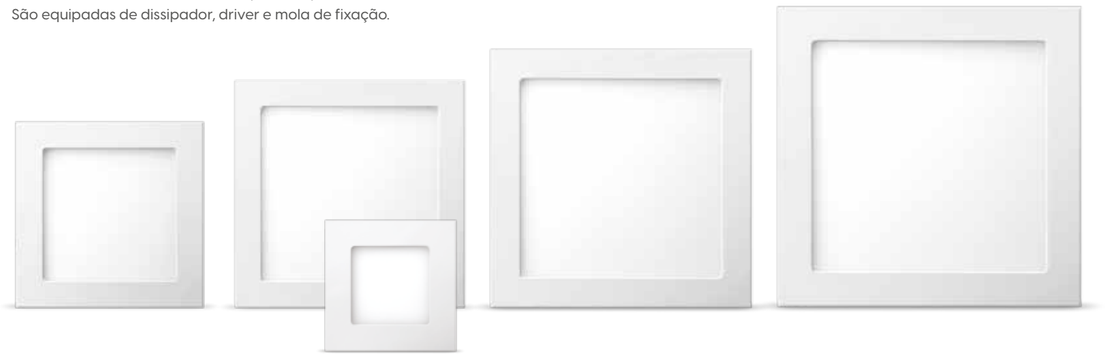

Bivolt | Cor **Branca** | **Temperatura** de cor 3.000 K | **Temperatura** de cor 4.000 K | **Temperatura** de cor 6.500 K | Dura **até 25X mais**


Potência	6W	12W	18W	24W	30W
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	25000h	25000h	25000h	25000h	30000 h
Fluxo Luminoso	480lm	960lm	1440lm	1920lm	2100 lm
IRC	>70	>70	>70	>70	>70
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W	70 lm/W
IP	20	20	20	20	20
Dimensões	120 x 120 x20mm	172 x 172 x22,5mm	215 x 215 x 20mm	290 x 290 x 25mm	420 x 420 x 32 mm
Nicho	105 x 105mm	155 x 155mm	205 x 205mm	280 x 280mm	280 x 280mm
Equivalência	1 x Halogena 40W	1 x FC 20W	2 x FC 20W	2 x FC 23W	n/a

Temperatura de Cor	6W	12W	18W	24W	30W
3000K branca morna	48D6WEQBMOOO	48D12WEQBMOO	48D18WEQBMOO	48D24WEQBMOO	-
4000K branca neutra	-	48D12WEQBNOO	48D18WEQBNOO	48D24WEQBNOO	-
6500K branca fria	48D6WEQBOOOO	48D12WEQBOOO	48D18WEQBOOO	48D24WEQBOOO	48PL404OBFO1




Luminária LED
Redonda de Embutir

As Luminárias de Embutir são completas, prontas para serem instaladas em forro, proporcionando iluminação geral.
Disponíveis em diversas potências.

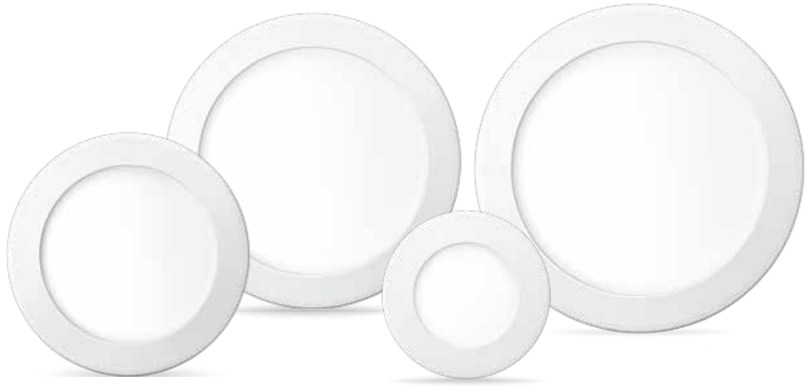

Bivolt | Cor **Branca** | **Temperatura** de cor 3.000 K | **Temperatura** de cor 4.000 K | **Temperatura** de cor 6.500 K | Dura **até 25X mais**

Potência	6W	12W	18W	24W
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	25000h	25000h	25000h	25000h
Fluxo Luminoso	480lm	960lm	1440lm	1920lm
IRC	>70	>70	>70	>70
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W
IP	20	20	20	20
Dimensões	Ø120 x20mm	Ø172 x22,5mm	Ø225 x23,3mm	295 x 25mm
Nicho	Ø105mm	Ø155mm	Ø205mm	Ø280mm
Equivalência	1 x Halogena 40W	1 x FC 20W	2 x FC 20W	2 x FC 23W



Temperatura de Cor	6W	12W	18W	24W
3000K branca morna	48D6WERBMOOO	48D12WERBMOO	48D18WERBMOO	48D24WERBMOO
4000K branca neutra	-	48D12WERBNOO	48D18WERBNOO	48D24WERBNOO
6500K branca fria	48D6WERBOOOO	48D12WERBOOO	48D18WERBOOO	48D24WERBOOO

Luminária LED
de Sobrepor

Indicadas para iluminação geral e difusa, as Luminárias LED de Sobrepor proporcionam aplicação discreta e sofisticada.





6W: 25mm
12W: 25mm
18W: 25mm
24W: 25mm

6W: Ø 120mm
12W: Ø 170mm
18W: Ø 218mm
24W: Ø 295mm

Potência	Redonda			
	6W	12W	18W	24W
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	480 lm (±10)	960 lm (±10)	1440 lm (±10)	1920 lm (±10)
IRC	>70	>70	>70	>70
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
IP	20	20	20	20
Dimensões	Ø 120 x 25 mm	Ø 170 x 25 mm	Ø 218 x 25 mm	Ø 290 x 25 mm
Equivalência	1 x Halógena 40W	1 x FC 20W	2 x FC 20W	2 x FC 23W

Temperatura de Cor	Redonda			
	6W	12W	18W	24W
2700K branca morna	48DO6WSRBMHB	48D12WSRBMHB	48D18WSRBMOO	48D24WSRBMOO
4000K branca neutra	-	48D12WSRBNOO	48D18WSRBNOO	48D24WSRBNOO
6500K branca fria	48DO6WSRBFHB	48D12WSRBFHB	48D18WSRBOOO	48D24WSRBOOO

Bivolt | Cor **Branca** | **Temperatura** de cor 3.000 K | **Temperatura** de cor 6.500 K | Dura **até 25X mais**





6W: 25mm
12W: 25mm
18W: 25mm
24W: 25mm
30W: 40mm

6W: 120mm
12W: 170mm
18W: 218mm
24W: 292mm
30W: 400mm

Potência	Quadrada				
	6W	12W	18W	24W	30W
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	480 lm (±10)	960 lm (±10)	1440 lm (±10)	1920 lm (±10)	2100 lm (±10)
IRC	>70	>70	>70	>70	>70
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	70 lm/W
IP	20	20	20	20	20
Dimensões	120x120x25 mm	170x170x25 mm	218x218x25 mm	292x292x25 mm	400 x 400 x 40
Equivalência	1 x Halógena 40W	1 x FC 20W	2 x FC 20W	2 x FC 23W	2 x FC 23W


Temperatura de Cor	Quadrada				
	6W	12W	18W	24W	30W
2700K branca morna	48DO6WSQBMHB	48D12WSQBMHB	48D18WSQBMOO	48D24WSQBMOO	48PL4O4OB-FS1
4000K branca neutra	-	48D12WSQBNOO	48D18WSQBNOO	48D24WSQBNOO	-
6500K branca fria	48DO6WSQBFHB	48D12WSQBFHB	48D18WSQBOOO	48D24WSQBOOO	48LPL4O4OBFS1

Bivolt | Cor **Branca** | **Temperatura** de cor 3.000 K | **Temperatura** de cor 6.500 K | Dura **até 25X mais**

Luminária LED
Slim

Destaca-se pelo design diferenciado e perfil slim. Possui driver incorporado e pode ser instalada de forma prática, na laje ou em móveis. Seu difusor especial permite uma distribuição luminosa uniforme, economizando 55% de energia.



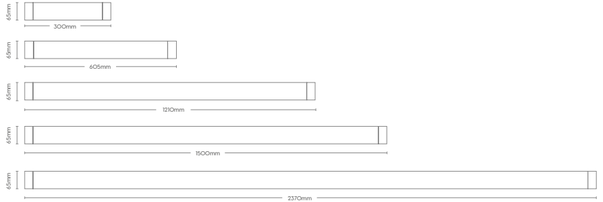

Bivolt | Cor **Branca** | **Temperatura** de cor 6.500 K | Dura **até 25X mais**

Potência	10W	18W	36W	45W	72W
Código Elgin	48LS30OOOOOO	48LS60OOOOOO	48LS120OOOOO	48LS150OOOOO	48LS240OOOOO
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	700 lm	1200 lm	2400 lm	3150 lm	5040 lm
Temperatura de Cor	6.500K Branca Fria	6000K branca fria	6000K branca fria	6000K branca fria	6000K branca fria
IRC	>80	>80	>80	>70	>70
Eficiência Luminosa	70 lm/W	67 lm/W	67 lm/W	70 lm/W	70 lm/W
IP	20	20	20	20	20
Dimensões	300 x 65 x 23 mm	605 x 65 x 23mm	1210 x 65 x 23mm	1500 x 65 x 23 mm	2370 x 65 x 23 mm
Equivalência*	2 x FT 10W	2 x FL 20W	2 x FL 40W	N/A	N/A

Painéis LED
36W

Com design ultra fino e elegante, estes Painéis LED Elgin vêm prontos para instalação e são ideais para iluminação geral em ambientes internos já que possuem sistema difuso que proporciona luz uniforme, sem pontos de LED aparentes. Com excelente desempenho, têm baixo consumo de energia.



Bivolt

Cor **Branca**

Temperatura de cor **4.000 K**

Temperatura de cor **6.500 K**

Dura **até 25X mais**

Potência	36W	36W	36W	36W	36W	36W	36W
Código Elgin	48PL6262BNO1	48PL6262BFO1	48PL1215BNO1	48PL1232NO1	48PL1232BFO1	48PL6262BNS1 (Sobrepor)	48PL6262BFS1 (Sobrepor)
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator de Potência	>0.92	>0.92	>0.5	>0.92	>0.92	>0,5	>0,5
Vida Útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30000h	30000h
Fluxo Luminoso	2880 lm	2880 lm	2520 lm	2880 lm	2880 lm	2880lm	2880lm
Temperatura de Cor	4000K branca neutra	6500K branca fria	4.000K branca neutra	4.000k branca neutra	6500K branca fria	4000K branca neutra	6500K branca fria
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80	>80
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W	70lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W
IP	20	20	20	20	20	20	20
Dimensões	620 x 620 x 8 mm	620 x 620 x 8 mm	1220x150 mm	1220x320 mm	1220x320 mm	600 x 600 x 32 mm	600 x 600 x 32 mm
Peso	2,3kg	2,3kg	1,1kg	2.3kg	2.3kg	1,8Kg	1,8Kg
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Equivalência	4x Fluorescentes tubular T8 18 W	4x Fluorescentes tubular T8 18 W	Fluorescente tubular T8 36W	2x Fluorescentes tubular T8 36W	2x Fluorescentes tubular T8 36W	4 x fluorescente tubular T8 18W	4 x fluorescente tubular T8 18W


Luminária de
Emergência 60 LEDS

Luminária de emergência de alta intensidade e longa autonomia para atuação automática na falta de energia. Acompanha cabo e plugue para conexão em 127V ou 220V. Portátil, também pode ser instalada na parede ou no teto, possui alça retrátil, 2 opções de intensidade e bateria de lítio que permite longa durabilidade.

Potência	3W
Código Elgin	48LEM60L0000
Tensão	Bivolt
Quantidade de LED	60 LEDs
Temperatura de Cor	branca fria
Fluxo Luminoso Mín.	150 lm
Fluxo Luminoso Máx.	300 lm
Autonomia	2h (fluxo máx.) 4h (fluxo mín.)
Bateria	Lítio
Dimensões (C x L x A)	280 x 43 x 29 mm

Bivolt

Cor **Branca**

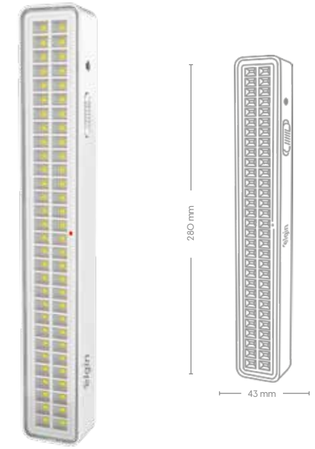

Bloco Autônomo de Emergência
Power Line

Compacta, a Luminária de Emergência Power Line conta com blocos autônomos para iluminação e é ideal para situações onde há queda de energia.

Potência	8W	16W
Código Elgin	48LEM1200PBO	48LEM2KL0000
Tensão	Bivolt	Bivolt
Temperatura de cor	6.500k	6500K
Fluxo luminoso máxima	1200 lm	2000 lm
IRC	>70	>70
Autonomia máxima	6 horas	6 horas
Dimensões	220 x 200 x 53 mm	250 x 160 x 57 mm

Bivolt


Cor **Branca**



Luminária de **Emergência**

As Luminárias de Emergência Elgin possuem design compacto e com alta capacidade de iluminação. Ligam automaticamente quando há falta de energia. Construídas com bateria de lítio, não agridem o ambiente.

Potência	2W
Código Elgin	48LEM30L0000
Tensão	Bivolt
Quantidade de LED	30 LEDs
Temperatura de Cor	branca fria
Fluxo Luminoso Mín.	55lm
Fluxo Luminoso Máx.	100lm
Autonomia	3h (fluxo máx.) 6h (fluxo mín.)
Bateria	Lítio
Dimensões (C x L x A)	161 x 43 x 24mm





Bivolt

2W

Bateria de **Lítio**

Luminária de **Emergência e Luz Noturna 2 em 1**

LANÇAMENTO




Bivolt

Temperatura de cor **3.000K**

Código Elgin	48LUZNOTO000
Potência/Fluxo luminoso	1W/50lm
Tensão	Bivolt
Ângulo de detecção/Alcance	120°/3m
Temperatura de Cor	3.000K
Autonomia máxima no modo ON	2-3h
Bateria	Lítio

Refletores
LED

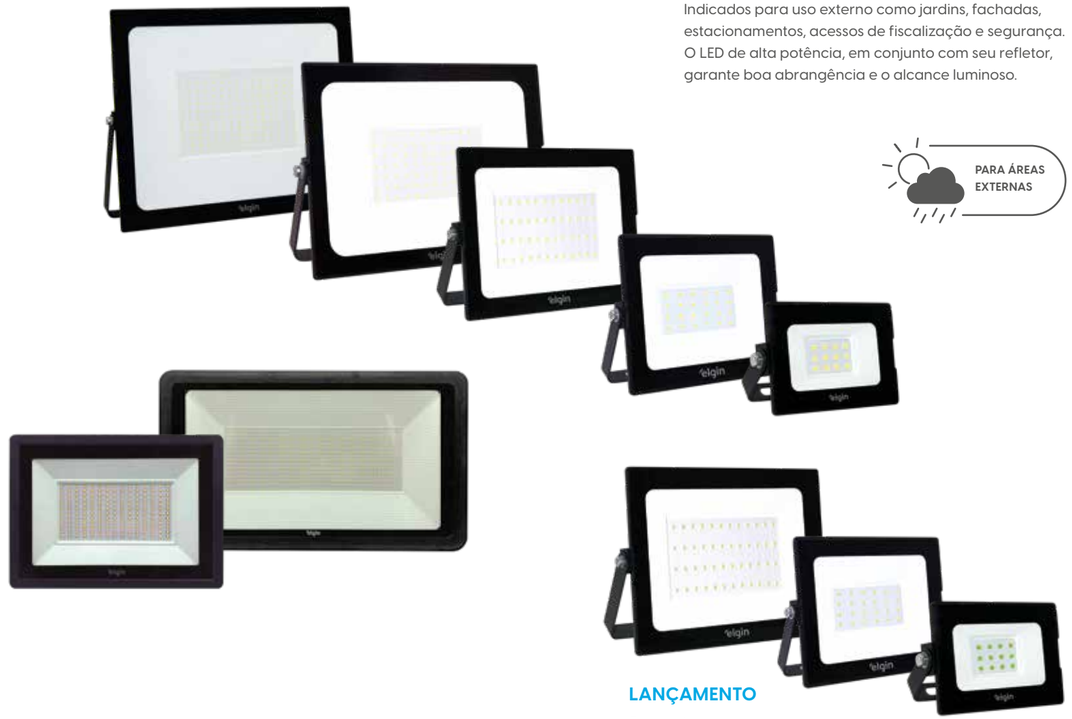

Indicados para uso externo como jardins, fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com seu refletor, garante boa abrangência e o alcance luminoso.

PARA ÁREAS EXTERNAS

LANÇAMENTO

Temperatura
de cor Verde

Bivolt

Cor **Preta**


Temperatura
de cor **6.500K**

IP65


Potência	10W	10W (verde)	30W (verde)	50W (verde)	30W	50W	100W	150W
Código Elgin	48RPLED10GOO	48RPLED10GVO	48RPLED30GVO	48RPLED50GVO	48RPLED30GOO	48RPLED50GOO	48RPLED100GO	48RPLED150HO
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	20000h	20000h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo luminoso	550 lm	550 lm	1800lm	3000lm	1650 lm	2750 lm	5500 lm	12000 lm
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Temperatura de cor	6.500 K	verde	verde	verde	6.500 K	6.500 K	6.500 K	6.500 K
Eficiência Luminosa	55 lm/W	55 lm/W	60lm/W	60lm/W	55 lm/W	55 lm/W	55 lm/W	80 lm/W
IP	65	65	65	65	65	65	65	65
Cor do corpo	Preta	Preta	Preto	Preto	Preta	Preta	Preta	Preta
Dimensões (L x A x P)	98 x 62 x 31 mm	98 x 62 x 31 mm	100 x 83 x 25mm	126,5 X 103,5 X 30mm	140 x 104 x 33 mm	131 x 183 x 33	185 x 250 x 33	230 x 330 x 32

Potência	200W	400W
Código Elgin	48RPLED200GO	48RPLED400HO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h
Fluxo luminoso	11000 lm	32000 lm
Ângulo de abertura	120°	120°
Temperatura de cor	6.500 K	6.500 K
Eficiência Luminosa	55 lm/W	80 lm/W
IP	65	65
Cor do corpo	Preta	Preta
Dimensões (L x A x P)	291 x 381 x 37	350 x 600 x 80

10W: 62mm
30W: 104mm
50W: 131mm
100W: 185mm
200W: 291mm



10W: 98mm
30W: 140mm
50W: 183mm
100W: 250mm
200W: 381mm



10W: 31 mm
30W: 31 mm
50W: 31 mm
100W: 31 mm
200W: 31 mm

Luminária LED
Street

LANÇAMENTO

A luminária LED STREET da ELGIN deve ser usada em ambientes externos para iluminação geral, possui excelente desempenho e baixo consumo de energia. Sua estrutura em alumínio injetado otimiza a dissipação de calor, garantindo alta durabilidade. Possui um design ultra fino, elegante e de fácil instalação.

POSSUEM ENTRADA PARA
FOTOCÉLULA 3 PINOS




50W 100W 150W 200W


Bivolt


Temperatura
de cor **5.000K**


50.000
horas

Braço
articulável










Potência	50W	100W	150W	200W
Código Elgin	48LEDST50ROO	48LEDST100RO	48LEDST150RO	48LEDST200RO
Tensão	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
Fluxo Luminoso	7000lm	14000lm	21000lm	26000lm
Eficiência Luminosa	140lm/W	140lm/W	140lm/W	130lm/W
Temperatura de Cor	5.000K	5.000K	5.000K	5.000K
Ângulo de Abertura	70 x 140°	70 x 140°	70 x 140°	70 x 140°
IP	66	66	66	66
Vida útil	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
Dimensões	365 x 145 x 65mm	485 x 145 x 65mm	545 x 205 x 75mm	625 x 235 x 75mm
IK	08	08	08	08


Fotocélula

LANÇAMENTO



Modelo	48FOTOCELOOO
Tensão Nominal	120-277V (aplicável 105-305V)
Frequência	50/60Hz
Carga Nominal	1000W/1800VA
Tempo de Atraso	3-10 segundos
Temperatura de Operação	-40°C à +70°C
Proteção de Entrada	IP65
Sensor de luz	IR Fototransistor de Filtro



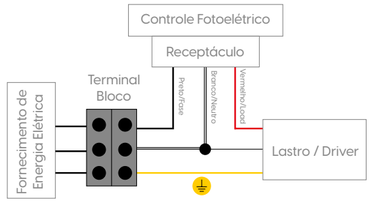

Luminária
Lumi Play

Luminária LED São 3 modos de iluminação para seu ambiente:
Iluminação Fria, iluminação neutra e iluminação morna.
Caixa de som e Carregador sem fio

3 em **1**
Luminária LED
Caixa de som
Carregador sem fio

Bluetooth®





Código Elgin	48LUMIPLAYBO	48LUMIPLAYOO
Tensão	5V / 3A	5V / 3A
Potência	0,2W	0,2W
Fator de Potência	>0.7	>0.7
Corrente (entrada)	60mA	60mA
IRC	>75 (R9>O)	>75 (R9>O)
Peso	348 g	348 g
Fluxo Luminoso	24 - 26 lm	24 - 26 lm
Dimensões	120x340 mm	120x340 mm

Dimerizável em 3 estágios: 2.700K, 4.000K e 6.500K.

3 tons de iluminação

Caixa de **som Bluetooth**

Carregador **sem fio**

Haste flexível

Botão **Touch**

Luminária LED
de Mesa Disco

LANÇAMENTO

São 3 intensidades de iluminação
para seu ambiente.
Iluminação branca neutra, botão touch
e acompanha cabo USB.





Código Elgin	48LUMESABATP	48LUMESABATB
Tensão	5V	5V
Potência	6W	6W
Vida Útil	15.000h	15.000h
Temperatura de cor	4.000K (branca neutra)	4.000K (branca neutra)
Fluxo Luminoso	180 lm	180 lm
Dimensões	365 X 115 X 115 mm	365 X 115 X 115 mm

Haste ajustável

Botão **Touch**

Bateria **Interna**

3 níveis de intensidade

Acompanha **cabo USB**

Luminária LED
de Mesa Abajur

LANÇAMENTO

Luminária LED de Mesa Abajur tem design compacto, ideal para sua mesa de escritório ou home office. Haste flexível e cabo de 1,2 m.



Haste flexível

Design **compacto**

E27

Cabo de **1,2m - 2 pinos**

Código Elgin	48LUMESAOFPO	48LUMESAOFBO
Tensão	110-220V	110-220V
Potência Máx.	40W	40W
Garantia	12 meses	12 meses
Peso	0,72 Kg	0,72 Kg
Dimensões	360 X 90 X 145 mm	360 X 90 X 145 mm

Luminária
de Mesa Articulada

LANÇAMENTO

Luminária LED de Mesa articulada é vrsátil para sua mesa de escritório ou home office. Haste articulada e cabo de 1,2 m.

Código Elgin	48LUMESAPIXO
Tensão	110-220V*
Potência Max da lâmpada utilizada	40W
Dimensões	460 X 125 X 150mm
Peso	1,25Kg

*Verificar a tensão da lâmpada utilizada antes de conectar à rede elétrica



Haste flexível

E27

Cabo de **1,2m - 2 pinos**

Luminária LED
de Mesa Folha

LANÇAMENTO

Luminária LED de Mesa Folha tem design moderno, ideal para sua mesa de escritório ou home office. Haste flexível e cabo de 1,2 m.



Código Elgin	48LUMMESAPOO	48LUMMESABOO
Tensão	5V	5V
Potência Máx.	1,5W	1,5W
Garantia	12 meses	12 meses
Peso	0,1 Kg	0,1 Kg
Dimensões	430 X 130 X 95mm	430 X 130 X 95mm

Haste flexível

Acompanha cabo **USB de 0,8m**

Arandela
Solar

LANÇAMENTO

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



Modelo	48ARSOLOO1OO
Power	0,8W
Fluxo Luminoso	90 lm
Tipo de Led	SMD2835 X 25 peças
Painel Solar	1,5W, DC6V,
	policristalino com resina
Bateria	1865O / 120OmA
Ângulo de Abertura	119,5°
Temperatura de Cor	3.OOOK
Dimensões	125 x 96 x 48 mm
Temperatura de Trabalho	-2O a 5O°C
Garantia	1 ano

Energia **Solar**

Temperatura de cor **4.OOOK**

Arandela
Solar PAD

LANÇAMENTO

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



Modelo	48ARSOLPADOO
Power	1,5W
Fluxo Luminoso	180 lm
Tipo de Led	SMD2835 X 46 peças
Painel Solar	1,5W, DC5,5V, policristalino com PET
Bateria	18650 / 2200mA
Ângulo de Abertura	103,3°
Temperatura de Cor	3.000K
Dimensões	181 x 110 x 30 mm
Temperatura de Trabalho	-20 a 50°C
Garantia	1 ano

Energia **Solar**

Temperatura de cor **3.000 K**

Arandela
Solar PRO

LANÇAMENTO

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



Modelo	48ARSOLPROOO
Power	1,5W
Fluxo Luminoso	220lm
Tipo de Led	SMD2835 X 14 peças
Painel Solar	0,7W, silício monocristalino
Bateria	1200mAh / 3,7V, substituível
Ângulo de Abertura	90°
Sensor	Ângulo de detecção: 120°, ≤6m de distância de detecção
Temperatura de Cor	3000K
Dimensões	79 x 96 x 144,5 mm
Altura de Instalação	<4m
Temperatura de Trabalho	-20 a 60°C
Garantia	1 ano


Energia **Solar**

Temperatura de cor **3.000 K**

Arandela
Solar Tijolo

LANÇAMENTO

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

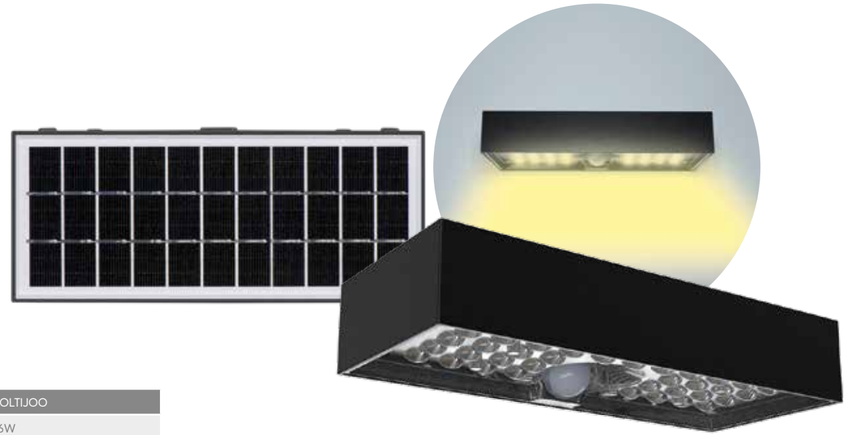

Modelo	48ARSOLTIJOO
Power	6W
Fluxo Luminoso	800lm
Tipo de Led	SMD2835 X 35pçs
Painel Solar	2,8W, DC5,5V, Mono com vidro temperado
Bateria	18650/3000mAh/3,7V/11,1Wh, substituível
Ângulo de Abertura	140° x 70° projeto polarizado
Sensor	Ângulo de detecção: 120°, ≤6m de distância de detecção
Tempo de Carga	8-10 h, sol forte para carregar totalmente
Tempo de Luz	Modo A: 4 noites, Modo B: 2 noites
Material	ABS + PC corpo, anti-UV, material anti-chama
Temperatura de Cor	3000K
Dimensões	230 x 97 x 42,7mm
Altura de Instalação	<4m
Temperatura de Trabalho	-20 a 60°C
Garantia	1 ano

Energia **Solar**

Temperatura de cor **3.000 K**

Arandela
Solar Espeto

LANÇAMENTO

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

Energia **Solar**

Temperatura de cor **3.000 K**



Modelo	48ESPSOL0000
Power	0,8W
Fluxo Luminoso	39 lm
Painel Solar	1,5 W, DC5, 5V, Policristalino com vidro
Bateria	18650/1200mAh / 3,7V
Ângulo de Abertura	180°
Temperatura de Cor	3.000K
Dimensões	280 x 140 x 150 mm
Temperatura de Trabalho	-20 a 50°C
Garantia	1 ano



Refletor
Solar

LANÇAMENTO

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

Energia **Solar**

Temperatura de cor **6.500K**



5W



50W



100W



200W

Modelo	48RSOLO5WOOO	48RSOL5OWOOO	48RSOL1OOWOO	48RSOL2OOWOO
Power	5W	50W	100W	200W
Fluxo Luminoso	1200 lm	500 lm	900 lm	1.800 lm
Painel Solar	1,4W, 5,5V, monocristalino	6W, 6V, monocristalino	10W, 6V, monocristalino	20W, 6W, policristalino com resina
Bateria	DC3,7V, 2000mAh	DC3,7V, 5000mAh	DC3,7V, 10000mAh	DC3,7V, 20000mAh
Ângulo de Abertura	120°	90°	90°	90°
Temperatura de Cor	6.500K	6.500K	6.500K	6.500K
Dimensões	143 x 107 x 45 mm	170 x 35 x 200 mm	200 x 35 x 235 mm	230 x 37 x 265 mm
Temperatura de Trabalho	-20 a 45°C	-20 a 40°C	-20 a 40°C	-20 a 40°C
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano

Luminária
Solar

LANÇAMENTO

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



150W

90W

30W

Energia Solar


Temperatura de cor **6.500K**

Modelo	48SOL3OWOOOO	48SOL9OWOOOO	48SOL15OWOOO
Potência:	30W	90W	150W
Dimensões:	193 X 47 X 390 mm	237 X 54 X 620 mm	240 X 55 X 820 mm
Ângulo de abertura:	120°	120°	120°
Corrente:	1,2A	3,5A	6A
Temp. de operação:	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
Temperatura de Cor	6.500K	6.500K	6.500K
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano
IRC	> 70	> 70	> 70
Fluxo luminoso	500 lm	1.600 lm	1.400 lm
Peso	0,9 kg	2,1 Kg	3 Kg



elgin

Dispositivos de Proteção

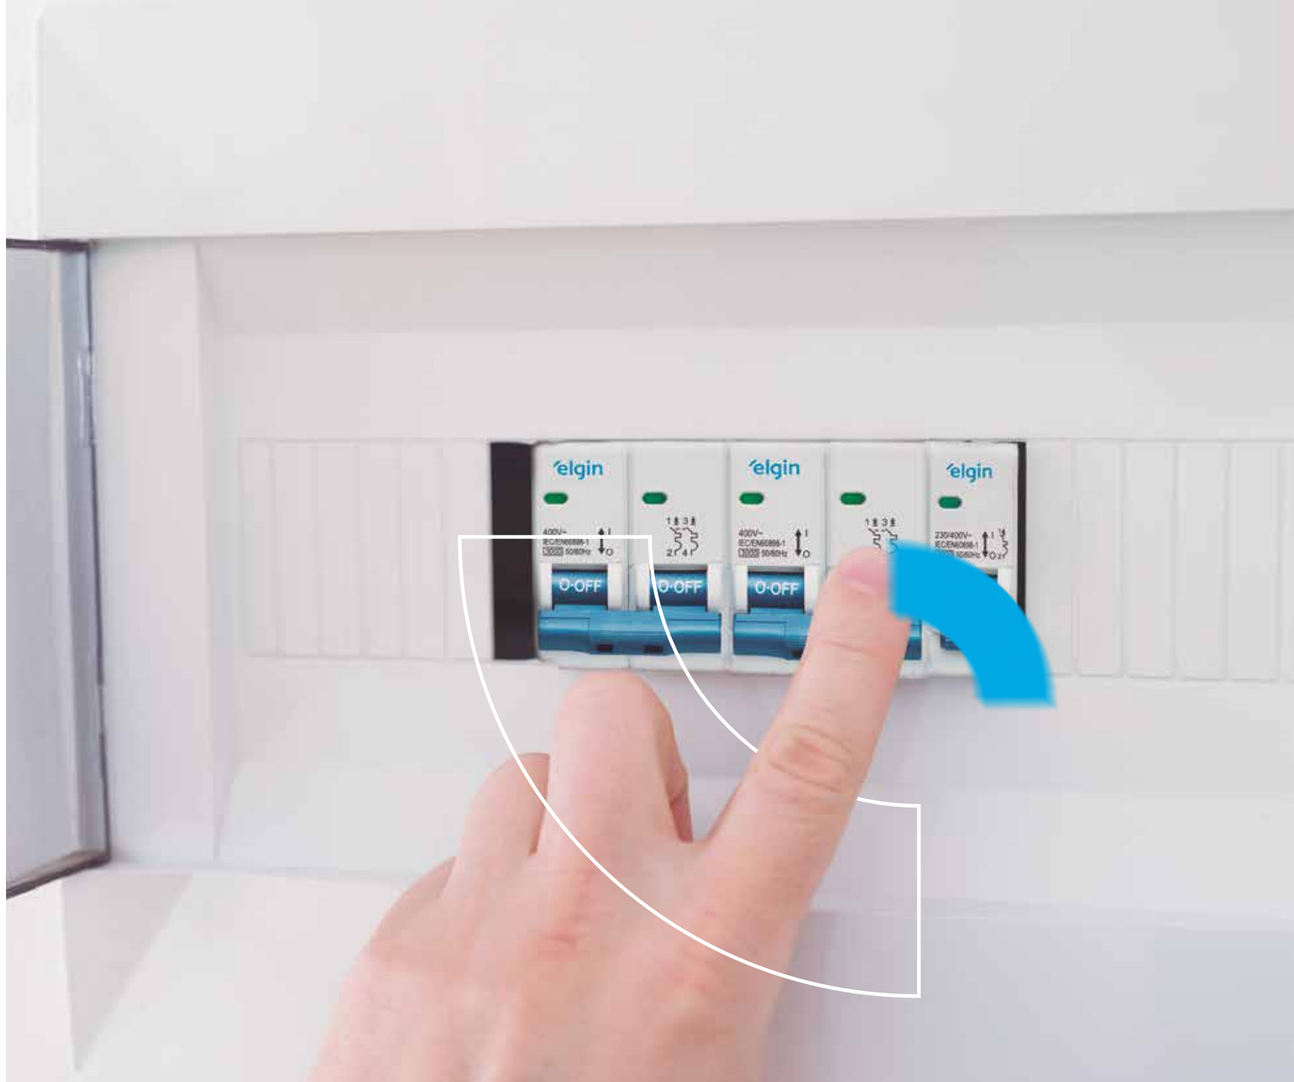

Disjuntor
Caixa Moldada

O disjuntor de caixa moldada é um dispositivo de proteção que tem como maior característica sua robustez, que proporciona mais capacidade de corrente de curto circuito comparado a outros dispositivos de proteção. Eles fazem a proteção de equipamentos contra curtos-circuitos e sobrecargas de longa duração. Esses equipamentos foram desenvolvidos para a proteção de circuitos de distribuição, geradores e motores, podendo ser encontrados em diversos tipos de corrente, entre 16A a 1800A.
Normalmente são utilizados em aplicações que exigem maior confiabilidade ou em circuitos com correntes nominal e de curto circuito de alto valor, em aplicações industriais ou de geração, transmissão e distribuição de energia.
O nome disjuntor de caixa moldada é devido ao tipo de montagem blindada do disjuntor, eles são montados em caixas termoplásticas pré-moldadas, essas caixas compactas formam a carcaça externa do disjuntor.

Norma de instalação NBR 60947-2:2013
Função Break: Informa o motivo do desarme do disjuntor
Borne parafusado para disjuntores até 800A
Disjuntores acima de 1000A, conexão por barramento
Tensão de Impulso nominal de 8kV
Produto com alto controle de Qualidade –Testado conforme NBR 60947-2:2013







Disjuntor
Caixa Moldada 80A

cód. 52C001130080

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	80A
Tensão nominal (Un)	400 V
Tensão de Isolação (Ui)	800 V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico ('- min; - segundos)	2'5" - 2'55"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	10 In
Frequência	60/50






Disjuntor
Caixa Moldada 100A

cód. 52C001130100

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	100A
Tensão nominal (Un)	400 V
Tensão de Isolação (Ui)	800 V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico ('- min; - segundos)	1'50" - 2'40"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	10 In
Frequência	60/50

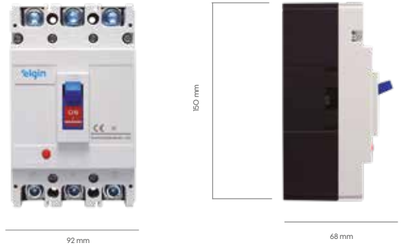

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 125A

cód. 52COO113O125

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	125A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (˜ min; - segundos)	2'15" - 2'45"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O





Disjuntor
Caixa Moldada 140A


cód. 52COO113O14O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	140A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (˜ min; - segundos)	1'5O" - 2'4O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O



92 mm (125A)

107 mm (140A)



68 mm (125A)

86 mm (140A)

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 150A

cód. 52COO113O15O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	150A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (˜ min; - segundos)	1'5O" - 2'4O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O





Disjuntor
Caixa Moldada 160A

cód. 52COO113O16O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	160A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (˜ min; - segundos)	1'5O" - 2'4O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O



107 mm



86 mm

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 175A

cód. 52COO113O175

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	175A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	2'3O" - 3'2O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O






Disjuntor
Caixa Moldada 18OA

cód. 52COO113O18O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	18OA
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	2'3O" - 3'2O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O





5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 2OOA

cód. 52COO113O2OO

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	2OOA
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	2'3O" - 2'55"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O





Disjuntor
Caixa Moldada 225A

cód. 52COO113O225

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	225A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	3'- 3'5O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O





5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 250A

cód. 52COO113O25O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	250A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	2'1O - 3
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O



Disjuntor
Caixa Moldada 3OOA

cód. 52COO113O3OO

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	3OOA
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	5O kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	3'2O - 4'1O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O



Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 315A

cód. 52COO113O315


Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	315A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	25 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	18 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	2'3O" - 2'55"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O



Disjuntor
Caixa Moldada 32OA

cód. 52COO113O32O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	32OA
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	5O kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	3'2O - 4'1O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O

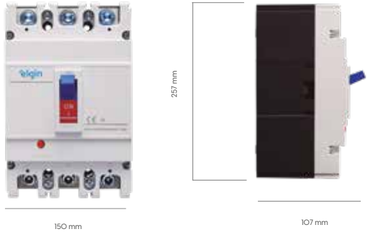

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 320A

cód. 52C00113032O


Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	320A
Tensão nominal (Un)	400 V
Tensão de Isolação (Ui)	800 V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	50 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (˜ min; - segundos)	3'20 - 4'10"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	10 In
Frequência	60/50



Disjuntor
Caixa Moldada 350A

cód. 52C00113035O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	350A
Tensão nominal (Un)	400 V
Tensão de Isolação (Ui)	800 V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	50 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (˜ min; - segundos)	3'10" - 4'
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	10 In
Frequência	60/50

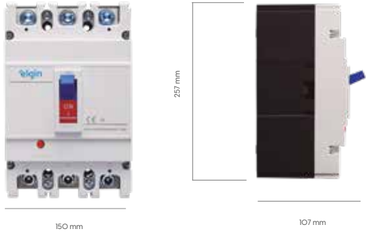

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 400A

cód. 52C00113040O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	400A
Tensão nominal (Un)	400 V
Tensão de Isolação (Ui)	800 V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	50 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (˜ min; - segundos)	4'10" - 5'
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	10 In
Frequência	60/50



Disjuntor
Caixa Moldada 500A

cód. 52C00113050O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	500A
Tensão nominal (Un)	400 V
Tensão de Isolação (Ui)	800 V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	50 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (˜ min; - segundos)	3'10" - 4'
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	10 In
Frequência	60/50



5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 630A

cód. 52COO113O63O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	630A
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	5O kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	3'25" - 4'25"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O



Disjuntor
Caixa Moldada 7OOA

cód. 52COO113O7OO

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	7OOA
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	5O kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	3'1O" - 4'
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O



5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 8OOA

cód. 52COO113O8OO

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	8OOA
Tensão nominal (Un)	4OO V
Tensão de Isolação (Ui)	8OO V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	5O kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	35 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	3'- 3'5O"
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	1O In
Frequência	6O/5O





5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntor
Caixa Moldada 1000A

cód. 52C001130100O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	1000A
Tensão nominal (Un)	400 V
Tensão de Isolação (Ui)	800 V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	65 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	50 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	12`-18`
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	10 In
Frequência	60/50





Disjuntor
Caixa Moldada 125OA

cód. 52C001130125O

Nº de módulos	3
Corrente nominal (In)	125OA
Tensão nominal (Un)	400 V
Tensão de Isolação (Ui)	800 V
Tensão nominal de Impulso (Uimp)	8 kV
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito (Icu)	65 kA
Capacidade máxima de interrupção em Curto-circuito em serviço (Ics)	50 kA
Tempo de disparo térmico (`- min; - segundos)	12`-18`
Gatilho térmico	2 In
Gatilho magnético	10 In
Frequência	60/50



210 mm



470 mm

138 mm

5

Anos de
garantia

Troca
expressa

Alto nível
de **proteção**
de cabos

Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar, Bipolar e Tripolar

Nossos disjuntores são construídos dentro da mais rigorosa norma técnica,
obedecendo os requisitos para instalações residencial e comercial de corrente alternada.

Sua construção prevê a possibilidade do travamento da manopla,
em comprometimento da proteção dos circuitos.

Disjuntor tipo DIN
Condutores em prata, que melhoram a condutância da eletricidade no disjuntor
Curva de Disparo "C"
Corrente de Ruptura de 3 KA
Garantia de 5 Anos
20.000 Ciclos elétricos
12.000 ciclos mecânicos
Embalagem para gôndolas
Produto com alto Controle de Qualidade
Produto com a certificação Inmetro –Vide portaria 129
Janela de acionamento: (Vermelho –Armado; Verde –Desarmado)
Classe I de proteção
Corrente nominal de 6A a 125A



Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 6A

cód. 52A0010310O6

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	6 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 1OA


cód. 52A0010310I0

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	1O A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 16A

cód. 52A0010310I6

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	16 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 2OA


cód. 52A0010310I2O

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	2O A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 25A

cód. 52AOO1O31025



Embalagens individuais

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	25 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 32A


cód. 52AOO1O31032

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	32 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 4OA

cód. 52AOO1O31O4O



Embalagens individuais

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	4O A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 5OA

cód. 52AOO1O31O5O




Embalagens individuais

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	5O A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 63A

cód. 52A001031063

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	63 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018




Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 70A

cód. 52A001031070

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	70 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 80A

cód. 52A001031080

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	80 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo




Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 100A

cód. 52A001031100

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	100 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 240 V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	6KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**


Disjuntores Termomagnéticos
Monopolar 125A

cód. 52AOO1O31125

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	125 A
Tensão de operação (Ue)	1P: 24O V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	6KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo







Caixas master Caixas intermediárias

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 6A

cód. 52AOO1O32OO6

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	6A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 1OA


cód. 52AOO1O32O1O

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	1OA
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 16A

cód. 52A001032016

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	16A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 20A


cód. 52A001032020

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	20A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 25A

cód. 52A001032025

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	25A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 32A

cód. 52A001032032

Características técnicas


Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	32A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Embalagens individuais

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 40A

cód. 52A001032040



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	40A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Embalagens individuais



Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 50A

cód. 52A001032050




Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	50A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Embalagens individuais

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 63A

cód. 52A001032063



Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	63A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança


OCP 0018

Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 70A

cód. 52A001032070

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	70A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo





Caixas master Caixas intermediárias

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 80A
cód. 52A001032080

Características técnicas


Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	80A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	6KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 100A
cód. 52A001032100

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	100A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	6KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo





Caixas master Caixas intermediárias

Anos de **garantia**

Troca **expressa**


Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Bipolar 125A
cód. 52A001032125

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	125A
Tensão de operação (Ue)	2P 415V
Tensão de isolamento nominal (Ui)	500 V
Tensão de Ruptura	6KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo







Caixas master Caixas intermediárias

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 6A

cód. 52A001033006

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	6 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 10A


cód. 52A001033010

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	10 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master

Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 16A

cód. 52A001033016

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	10 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 20A


cód. 52A001033020

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	20 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master

Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 25A

cód. 52AOO1O33O25

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	25 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 32A


cód. 52AOO1O33O32

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	32 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 4OA

cód. 52AOO1O33O4O

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	4O A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 5OA


cód. 52AOO1O33O5O

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	5O A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 63A

cód. 52AOO1O33O63

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	63 A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

Segurança

OCP 0018




Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 7OA

cód. 52AOO1O33O7O

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	7O A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	3KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo





Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 8OA

cód. 52AOO1O32O8O

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	8O A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	6KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo




Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 1OOA

cód. 52AOO1O331OO

Características técnicas

Normas	NBR NM 6O898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	1OO A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	5OO V
Tensão de Ruptura	6KA
Frequência Nominal (CA)	5O/6O Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 7O°C
Grau de Proteção	IP2O
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo

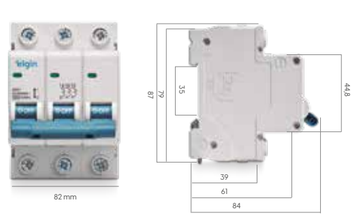



Caixas master Caixas intermediárias

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**


Disjuntores Termomagnéticos
Tripolar 125A

cód. 52A001033125

Características técnicas

Normas	NBR NM 60898
Curva de Disparo	Tipo C
Corrente Nominal (In)	125A
Tensão de operação (Ue)	3P 415V
Tensão de isolamento nominal (UI)	500 V
Tensão de Ruptura	6KA
Frequência Nominal (CA)	50/60 Hz
Classe de energia	3
Temperatura de Funcionamento	-25°C a 70°C
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Instalação	DIN 35 mm
Tipo de disparo	Térmico e magnético tipo fixo



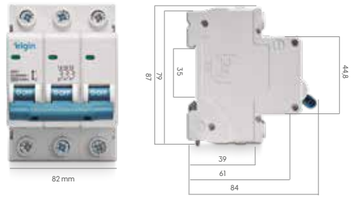



Caixas master

Caixas intermediárias

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Interruptores Diferenciais
Bipolar e Tetrapolar

Os interruptores diferenciais da ELGIN são equipamentos destinados à proteção dos usuários de eventuais correntes de fuga. O princípio de funcionamento está baseado na somatória vetorial das correntes do circuito elétrico.
Caso o Interruptor Diferencial detecte um contato direto ou indireto com valor igual ou superior à 30mA, realizará o desarmamento no menor tempo possível, garantindo a integridade física dos usuários. Com nossos IDRs você garante a integridade física de pessoas e animais que tenham algum contato com a instalação ou equipamentos elétricos.

Disjuntor Residual tipo DIN
Sensibilidade 30 mA
Garantia de 5 Anos
Embalagem para gôndulas
Janela de acionamento: (Vermelho –Armado; Verde –Desarmado)
Produto com alto controle de Qualidade –Produto testado conforme NBR IEC 61008-1
4.000 ciclos
Corrente nominal de 25A a 125A





IDR
Bipolar 25A
cód. 52RO01O62025

Características técnicas


Normas	NBR IEC 61OO8 /
EM61OO8	
Número de polos	2
Corrente residual de atuação (Ir)	3OmA
Capacidade de curto-circuito	6.OOOA
Corrente Nominal	25A
Tensão Nominal (Un)	23OV
Máxima tensão de Operação	Un ±1O%
Expectativa de Vida	5.OOO operações
Tempo de Atuação	O,1 s
Frequência Nominal	5O/6O Hz
Grau de Proteção	IP2O
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2



IDR
Bipolar 4OA
cód. 52RO01O62O4O

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61OO8 /
EM61OO8	
Número de polos	2
Corrente residual de atuação (Ir)	3OmA
Capacidade de curto-circuito	6.OOOA
Corrente Nominal	4OA
Tensão Nominal (Un)	23OV
Máxima tensão de Operação	Un ±1O%
Expectativa de Vida	5.OOO operações
Tempo de Atuação	O,1 s
Frequência Nominal	5O/6O Hz
Grau de Proteção	IP2O
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

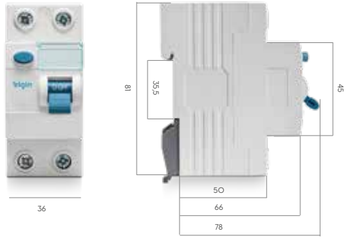



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

IDR
Bipolar 63A
cód. 52RO01O62063

Características técnicas


Normas	NBR IEC 61OO8 /
EM61OO8	
Número de polos	2
Corrente residual de atuação (Ir)	3OmA
Capacidade de curto-circuito	6.OOOA
Corrente Nominal	63A
Tensão Nominal (Un)	23OV
Máxima tensão de Operação	Un ±1O%
Expectativa de Vida	5.OOO operações
Tempo de Atuação	O,1 s
Frequência Nominal	5O/6O Hz
Grau de Proteção	IP2O
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2



IDR
Bipolar 8OA
cód. 52RO01O62O8O

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61OO8 /
EM61OO8	
Número de polos	2
Corrente residual de atuação (Ir)	3OmA
Capacidade de curto-circuito	6.OOOA
Corrente Nominal	8OA
Tensão Nominal (Un)	23OV
Máxima tensão de Operação	Un ±1O%
Expectativa de Vida	5.OOO operações
Tempo de Atuação	O,1 s
Frequência Nominal	5O/6O Hz
Grau de Proteção	IP2O
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

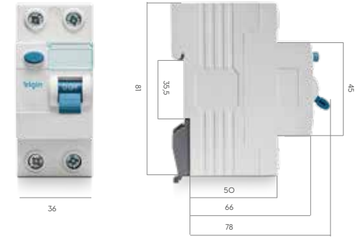



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

IDR
Tetrapolar 25A

cód. 52RO01064025

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 /
EM61008	
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (Ir)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	25A
Tensão Nominal (Un)	400V
Máxima tensão de Operação	Un ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2




IDR
Tetrapolar 40A

cód. 52RO01064040

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 /
EM61008	
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (Ir)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	40A
Tensão Nominal (Un)	400V
Máxima tensão de Operação	Un ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

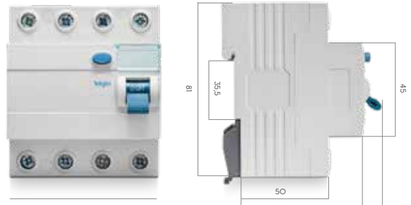



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

IDR
Tetrapolar 63A

cód. 52RO01064063

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 /
EM61008	
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (Ir)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	63A
Tensão Nominal (Un)	400V
Máxima tensão de Operação	Un ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2




IDR
Tetrapolar 80A

cód. 52RO01064080

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 /
EM61008	
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (Ir)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	80A
Tensão Nominal (Un)	400V
Máxima tensão de Operação	Un ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2

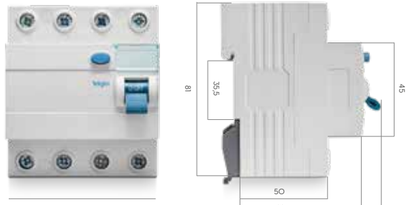



Caixas master Caixas intermediárias Caixas individuais

5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

IDR


Tetrapolar 100A

cód. 52RO01064100

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 /
EM61008	
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (Ir)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	100A
Tensão Nominal (Un)	400V
Máxima tensão de Operação	Un ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2



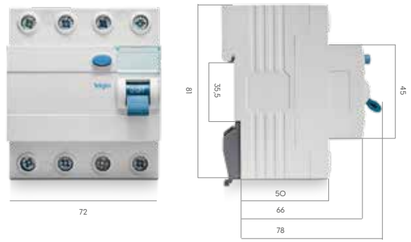



Caixas master

Caixas intermediárias

Caixas individuais

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

IDR


Tetrapolar 125A

cód. 52RO01064125

Características técnicas

Normas	NBR IEC 61008 /
EM61008	
Número de polos	4
Corrente residual de atuação (Ir)	30mA
Capacidade de curto-circuito	6.000A
Corrente Nominal	125A
Tensão Nominal (Un)	400V
Máxima tensão de Operação	Un ±10%
Expectativa de Vida	5.000 operações
Tempo de Atuação	0,1 s
Frequência Nominal	50/60 Hz
Grau de Proteção	IP20
Temperatura	-25 °C a 55°C
Terminais	1 a 35 mm 2



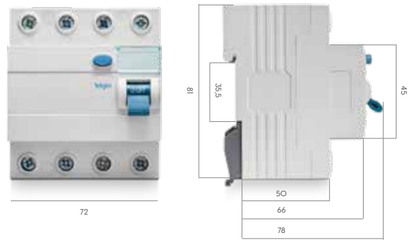



Caixas master

Caixas intermediárias

Caixas individuais

5

Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

DPS
Dispositivo de Proteção Contra Surtos

Os DPS (Dispositivo de proteção contra surtos) da ELGIN é um equipamento de uso obrigatório de grande valia nas instalações elétricas. Ele deriva à terra toda sobretensão transitória de correntes de descargas atmosféricas (raios) e de problemas ocasionados na rede de distribuição elétrica. O DPS previne incêndios e danos em equipamentos de correntes de sobretensão tendo sua obrigatoriedade prevista na NBR5410.

O cartucho é removível em caso de queima!



5 Anos de **garantia**

Troca **expressa**

Alto nível de **proteção de cabos**

Características técnicas - **DPS 10-20kA**

cód. 51D0010110 20

Normas	ABNT NM nº 60898 E Iec Nº 60947-2
Classe	II
Nível De Proteção	1,3 Kv
Tensão Máxima De Operação	275v
Tempo De Resposta	≤20ns
Indicador De Funcionamento	Verde Funcionando Vermelho Fora De Operação
Seção Dos Condutores	4 À 25 mm
Resistência A Umidade	IP20
Temperatura De Funcionamento	-40°C À 80°C

Características técnicas - **DPS 20-40kA**


cód. 51D0010110 40

Normas	ABNT NM nº 60898 e IEC nº 60947-2
Classe	II
Nível de proteção	1,5 kV
Tensão máxima de operação	275V
Tempo de resposta	≤20ns
Indicador de Funcionamento	Verde Funcionando Vermelho Fora de Operação
Seção dos condutores	4 à 25 mm
Resistência a humidade	Ip20
Temperatura de funcionamento	-40°C à 80°C

Características técnicas - **DPS 30-60kA**

cód. 51D0010110 60

Normas	ABNT NM nº 60898 e IEC nº 60947-2
Classe	II
Nível de proteção	1,6 kV
Tensão máxima de operação	275V
Tempo de resposta	≤20ns
Indicador de Funcionamento	Verde Funcionando Vermelho Fora de Operação
Seção dos condutores	4 à 25 mm
Resistencia a humidade	IP20
Temperatura de funcionamento	-40°C à 80°C

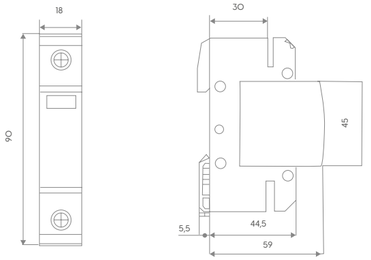



Caixas master

Tabela Informativa **Disjuntores Termomagnéticos Monopolares**

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código Caixa Múltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
Mini disjuntor · 1 polo · 6A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31OO6	79O8412511592	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31OO6	179O8412511599	12	217x81x8O mm	52A18OO31OO6	279O8412511596	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 10A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O1O	79O8412511608	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O1O	179O8412511605	12	217x81x8O mm	52A18OO31O1O	279O8412511602	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 16A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O16	79O8412511615	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O16	179O8412511612	12	217x81x8O mm	52A18OO31O16	279O8412511619	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 20A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O2O	79O8412511622	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O2O	179O8412511629	12	217x81x8O mm	52A18OO31O2O	279O8412511626	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 25A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O25	79O8412511639	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O25	179O8412511636	12	217x81x8O mm	52A18OO31O25	279O8412511633	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 25A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O32	79O84125118O6	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O32	179O84125118O3	12	217x81x8O mm	52A18OO31O32	279O84125118OO	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 40A · Curve C · 3KA MCB	52AOO1O31O4O	79O8412511813	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O4O	179O8412511810	12	217x81x8O mm	52A18OO31O4O	279O8412511817	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 50A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O5O	79O8412511820	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O5O	179O8412511827	12	217x81x8O mm	52A18OO31O5O	279O8412511824	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 63A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O63	79O8412511837	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O63	179O8412511834	12	217x81x8O mm	52A18OO31O63	279O8412511831	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 70A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O7O	79O8412511844	1	81x18x69,5 mm	52AO12O31O7O	179O8412511841	12	217x81x8O mm	52A18OO31O7O	279O8412511848	18O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 80A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31O8O	79O841250837O	1	87x55x84mm	52AO12O31O8O	179O84125O8377	12	33Ox87x84mm	52A18OO31O8O	279O84125O8374	12O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 100A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O311OO	79O841250838 7	1	87x55x84mm	52AO12O311OO	179O84125O8384	12	33Ox87x84mm	52A18OO311OO	279O84125O8381	12O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 1 polo · 125A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O31125	79O84125O8394	1	87x55x84mm	52AO12O31125	179O84125O8391	12	33Ox87x84mm	52A18OO31125	279O84125O8398	12O	425x23Ox255 mm

Tabela Informativa **Disjuntores Termomagnéticos Bipolares**

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código Caixa Múltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
Mini disjuntor · 2 polos · 6A · Curve C· 3KA · MCB	52AOO1O32OO6	79O8412511851	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32OO6	179O8412511858	6	217x81x8O mm	52AO9OO32OO6	279O8412511855	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos 10A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O1O	79O8412511868	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O1O	179O8412511865	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O1O	379O8412511869	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos 16A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O16	79O8412511875	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O16	179O8412511872	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O16	279O8412511879	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 20A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O2O	79O8412511899	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O2O	179O8412511896	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O2O	279O8412511893	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 25A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O25	79O8412511929	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O25	179O8412511926	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O25	279O8412511923	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 32A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O32	79O8412511936	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O32	179O8412511933	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O32	279O8412511930	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 40A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O4O	79O8412511943	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O4O	179O8412511940	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O4O	279O8412511947	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 50A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O5O	79O8412511967	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O5O	179O8412511964	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O5O	279O8412511961	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 63A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O63	79O8412511974	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O63	179O8412511971	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O63	279O8412511978	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 70A · Curve C · 3KA · MCB	52AOO1O32O7O	79O8412511981	1	81x36x69,5 mm	52AOO6O32O7O	179O8412511988	6	217x81x8O mm	52AO9OO32O7O	279O8412511985	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor · 2 polos · 80A · 6KA · MCB · IEC60947-2	52AOO1O32O8O	79O8412511998	1	87x55x84mm	52AOO6O32O8O	179O8412511995	6	33Ox87x84mm	52AO6OO32O8O	279O8412511992	6O	45Ox34Ox185mm
Mini disjuntor · 2 polos · 100A · 6KA · MCB · IEC60947-2	52AOO1O321OO	79O84125120 25	1	87x55x84mm	52AOO6O321OO	179O84125120 22	6	33Ox87x84mm	52AO6OO321OO	279O84125120 29	6O	45Ox34Ox185mm
Mini disjuntor · 2 polos · 125A · 6KA · MCB · IEC60947-2	52AOO1O32125	79O84125O84OO	1	87x55x84mm	52AOO6O32125	179O84125O84O7	6	33Ox87x84mm	52A18OO32125	279O84125O84O4	6O	45Ox34Ox185mm

Tabela Informativa **Disjuntores Termomagnéticos Tripolares**

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código Caixa Múltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
Mini disjuntor 3 polos 6A Curve C 3KA MCB	52AOO1O33OO6	79O8412512032	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33OO6	179O8412512039	4	217x81x8O mm	52AO9OO32OO6	279O8412512036	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 10A Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O1O	79O8412512049	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O1O	179O8412512046	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O1O	279O8412512043	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 16A Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O16	79O8412512056	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O16	179O8412512053	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O16	279O8412512O5O	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 2OA Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O2O	79O8412512063	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O2O	179O8412512O6O	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O2O	279O8412512O67	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 25A Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O25	79O8412512O7O	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O25	179O8412512O77	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O25	279O8412512O74	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 32A Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O32	79O8412512O87	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O32	179O8412512O84	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O32	279O8412512O81	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 4OA Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O4O	79O8412512100	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O4O	179O84125121O7	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O4O	279O84125121O4	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 5OA Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O5O	79O8412512117	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O5O	179O8412512114	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O5O	279O8412512111	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 63A Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O63	79O8412512124	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O63	179O8412512121	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O63	279O8412512128	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 7OA Curve C 3KA MCB	52AOO1O33O7O	79O8412512131	1	81x54x69,5 mm	52AOO4O33O7O	179O8412512138	4	217x81x8O mm	52AO9OO32O7O	279O8412512135	9O	425x23Ox255 mm
Mini disjuntor 3 polos 8OA 6KA MCB IEC6O947-2	52AOO1O32O8O	79O8412512148	1	87x82,5x84mm	52AOO4O33O8O	179O8412512145	4	33Ox87x84mm	52AO4OO33O8O	279O8412512142	4O	45Ox34Ox185mm
Mini disjuntor 3 polos 1OOA 6KA MCB IEC6O947-2	52AOO1O331OO	79O8412512155	1	87x82,5x84mm	52AOO4O331OO	179O8412512152	4	33Ox87x84mm	52AO4OO331OO	379O8412512156	4O	45Ox34Ox185mm
Mini disjuntor 3 polos 125A 6KA MCB IEC6O947-2	52AOO1O33125	79O8412512162	1	87x82,5x84mm	52AOO4O33125	179O8412512169	4	33Ox87x84mm	52AO4OO33125	279O8412512166	4O	45Ox34Ox185mm

Tabela Informativa **IDRs**

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código Caixa Múltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
IDR · 2P · 25A · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O62O25	79O8412512186	1	95x42x83mm	52ROO6O62O25	379O8412512187	6	267x97x1O1mm	52R1OOO62O25	279O8412512180	9O	5OOx285x33Omm
IDR · 2P · 4OA · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O62O4O	79O8412512193	1	95x42x83mm	52ROO6O62O4O	379O8412512194	6	267x97x1O1mm	52R1OOO62O4O	279O8412512197	9O	5OOx285x33Omm
IDR · 2P · 63A · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O62O63	79O84125122O9	1	95x42x83mm	52ROO6O62O63	379O84125122OO	6	267x97x1O1mm	52R1OOO62O63	279O84125122O3	9O	5OOx285x33Omm
IDR · 2P · 8OA · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O62O8O	79O8412512223	1	95x42x83mm	52ROO6O62O8O	379O8412512224	6	267x97x1O1mm	52R1OOO62O8O	279O8412512227	9O	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 25A · 3OmAv · 6KA · AC	52ROO1O64O25	79O841251223O	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64O25	379O8412512231	3	267x97x1O1mm	52R1OOO64O25	279O8412512234	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 4OA · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O64O4O	79O84125123O8	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64O4O	379O84125123O9	3	267x97x1O1mm	52R1OOO64O4O	279O84125123O2	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 63A · 3OmA · 6KAvAC	52ROO1O64O63	79O8412512353	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64O63	379O8412512354	3	267x97x1O1mm	52R1OOO64O63	279O8412512357	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 8OA · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O64O8O	79O8412512384	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64O8O	379O8412512385	3	267x97x1O1mm	52R1OOO64O8O	279O8412512388	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 1OOA · 3OmA · 6KAvAC	52ROO1O641OO	79O8412512391	1	95x8Ox83mm	52ROO6O641OO	379O8412512392	3	267x97x1O1mm	52R1OOO641OO	279O8412512395	45	5OOx285x33Omm
IDR · 4P · 125A · 3OmA · 6KA · AC	52ROO1O64125	79O84125124O7	1	95x8Ox83mm	52ROO6O64125	379O84125124O8	3	267x97x1O1mm	52R1OOO64125	279O84125124O1	45	5OOx285x33Omm

Tabela Informativa DPS **Dispositivo de Proteção Contra Surtos**

Descrição	Código Produto	Código EAN	Peças	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Código CaixaMúltipla	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Múltipla AxLxP (mm)	Código Caixa Master	Código DUN	Peças	Dimensões Caixa Master AxLxP (mm)
DPS 2O UC=275V 1P 2Oka	51DOO1O11O2O	79O8412542589	1	92x18x65	51DOO4O11O2O	179O8412542586	4	95x74x72	51DO12811O2O	279O8412542583	128	32Ox2OOx31O
DPS 4O UC=275V 1P 4Oka	51DOO1O11O4O	79O8412542596	1	92x18x65	51DOO4O11O4O	179O8412542593	4	95x74x72	51DO12811O4O	279O8412542599O	128	32Ox2OOx31O
DPS 6OUC=275V 1P 6Oka	51DOO1O11O6O	79O8412542619	1	92x18x65	51DOO4O11O6O	179O8412542616	4	95x74x72	51DO12811O6O	279O8412542613	128	32Ox2OOx31O

elgin

Pilhas e Baterias



Pilhas
Alcalinas kits Promocionais



Lanterna + 3 AAA (82309)
Cartelão de Pilhas 10 Blisters com 2 Pilhas AA (82345)
Cartelão de Pilhas 10 Blisters com 2 Pilhas AAA (82346)
Tubo com 24 Pilhas AA (82347)
Tubo com 24 Pilhas AAA (82348)
Pacote Promocional leve 8 pague 7 Pilhas AA (82343)
Pacote Promocional leve 8 pague 7 Pilhas AAA (82344)
Blister com 16 Unidades AA (82351)
Blister com 16 Unidades AAA (82352)

Diversas opções de embalagens

Alta durabilidade

Pilhas e Baterias
Sonic



Pilhas e Baterias
Alcalinas



Pilhas AA:
Blister com 2 Unidades
Blister com 4 Unidades

Pilhas AAA:
Blister com 2 Unidades
Blister com 4 Unidades

Pilhas C:
Blister com 2 Unidades

Pilhas D:
Blister com 2 Unidades

Bateria 9V:
Blister com 1 Unidade



Pilhas AA:
82152

Pilhas AAA:
82154



Pilhas AA:
82153



Pilhas AAA:
82155



Pilhas C:
82156

Pilhas D:
82157



Bateria 9V:
82158



Alta durabilidade

Testado e Aprovado
melhor do teste
proteste

Pilhas e Baterias
Zinco

Pilhas AA:
Blister com 4 Unidades
Tubo com 40 Pilhas AA

Pilhas AAA:
Blister com 4 Unidades
Tubo com 40 Pilhas AAA

Pilhas C:
Blister com 2 Unidades

Pilhas D:
Blister com 2 Unidades

Bateria 9V:
Blister com 1 Unidade
6F22 9V Embalagem Industrial
BULK caixa com 10 unidades







Pilhas AA:
Blister com 4 Unidades (82184)
Tubo com 40 Pilhas AA (82341)



Pilhas AAA:
Blister com 4 Unidades (82186)
Tubo com 40 Pilhas AAA (82342)



Pilhas C:
2 Unidades (82187

Pilhas D:
2 Unidades (82189)



Bateria 9V:
1 Unidade (82294)



BULK 9V:
Caixa com
10 unidades (82357)

Ideal para descargas leves e contínuas







Pilhas e Baterias
Recarregáveis

Pilhas AA 2500 mAh:
Blister com 2 Unidades
Blister com 4 Unidades

Pilhas AA 2700 mAh:
Blister com 2 Unidades
Blister com 4 Unidades

Pilhas AAA 900 mAh:
Blister com 2 unidades
Blister com 4 Unidades

Pilhas AAA 1000 mAh:
Blister com 2 Unidades
Blister com 4 Unidades

Bateria 9V 250 mAh:
Blister com 1 Unidade

Pilhas AA 2500 mAh:
2 Unidades (82172)
4 Unidades (82173)

Pilhas AA 2700 mAh:
2 Unidades (82174)
4 Unidades (82175)

Pilhas AAA 900 mAh:
2 unidades (82168)
4 Unidades (82169)

Pilhas AAA 1000 mAh:
2 Unidades (82170)
4 Unidades (82171)

Bateria 9V 250 mAh:
1 Unidade (82215)

Alta durabilidade até 1.000 recargas





Diversas opções de embalagens

Carregador
de pilhas e baterias

46RSCUSB0000



SCUSB
Tempo máximo de
carga: 3 a 8 horas
Independente 2 a 2:
Carrega 2 ou 4 Pilhas AA ou AAA e Baterias 9V
Com 2 pilhas AA 1500mAh
Para uso em portas USB

Garantia 90 dias

Inclui cabo **Micro USB com 50 cm**

Baterias
Lítio

CR 123: Blister com 1 unidade (82316)
CR 1616: Cartela com 5 unidades (82239)
CR 1632: Cartela com 5 unidades (82340)
CR 2016: Blister com 5 unidades (82191)
CR 2025: Blister com 5 unidades (82192)
CR 2032: Blister com 5 unidades (82193)
CR 2032: Cartela com 1 unidade (82349)
CR 2032: Emb. Industrial em Bandeja (82264)
CR 1220: Blister com 5 unidades (82302)
CR 1620: Blister com 5 unidades (82303)
CR 2430: Blister com 5 unidades (82304)
CR 2450: Blister com 5 unidades (82305)
CR 2477: Blister com 5 unidades (82306)



5 Blisters com **5 unidades**

Alta durabilidade

Baterias
Alcalina

LR44/ A76/ LR1154/ AG13: Blister com 10 Unidades (82194)
LR54/ LR1130/ AG10: Blister com 10 Unidades (82254)
LR927 AG7: Pack com 10 unidades (82353)
LR1120 AG8: Pack com 10 unidades (82354)
LR43 AG12: Pack com 10 unidades (82355)
LR41/ LR736/ AG3 Blister com 10 Unidades (82261)
LR621/AG1: Cartela com 10 unidades (82307)
LR626/AG4: Cartela com 10 unidades (82308)
A 23: Blister com 5 unidades (82195) - Blister com 1 unidade (82317)
Embalagem Industrial em Caixa 82263
A 27: Blister com 5 Unidades (82196)



5 10 Blisters com **5 e 10 unidades**

Alta durabilidade

Baterias
Auditivas Zinco AR

Produzidas na China
dentro dos mais rigorosos
padrões de qualidade

82417 - 82418 - 82419 - 82420



82417



82418



82419



82420



6 Blisters com **6 unidades**

Alta durabilidade

Baterias Seladas
de Chumbo

Versão 4v | 4 Ah (82416)
Balanças Eletrônicas

Versão 6v | 4,5Ah (82311)
Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom, Sistemas Médicos,

Versão 12v | 4,5Ah (82312)
Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom, Sistemas Médicos.

Versão 12V | 5Ah (82350)
Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom, Sistemas Médicos.

Versão 12V | 7Ah (82293)
No-Breaks/UPS, Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom, Sistemas Médicos.

Versão 12v | 9Ah (82313)
Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom, Sistemas Médicos.

Versão 12v | ALARME (82315)
Sistemas de Alarme e Monitoramento

Versão 12v | 18Ah (82314)
Sistemas de Alarme, Iluminação de Emergência, Sistemas de Telecom, Sistemas Médicos.



82416



82311



82293



82313



82312



82350



82315



82314

Baterias Seladas
de Chumbo de Alta Capacidade

As Baterias Seladas de Chumbo de Alta Capacidade são produzidas com material de alta pureza seguindo padrões rígidos de qualidade.
Ideais para Sistemas de Telecom e No Breaks.

12V / 100Ah (82360)
12V / 200Ah (82361)



82360



82361

Código	CATEGORIA	TIPO / TAM	Descrição	Voltagem	Código de Barras Unitária EAN13 Z5 OU Z8 -EAN TRIBUTÁRIO	Código de Barras embalagem EAN13 Z4 OU Z7-EAN COMERCIAL	Código de Barras Caixa Intermediária DUN14	Código de Barras Caixa Master DUN14
ELE000000082152	ALCALINA	AA	LR6A Pilha Alcalina AA blister com 2	1,5V		7897013534188	17897013534185	27897013534182
ELE000000082153	ALCALINA	AA	LR6A Pilha Alcalina AA blister com 4	1,5V		7897013534195	17897013534192	27897013534199
ELE000000082154	ALCALINA	AAA	LR03A Pilha Alcalina AAA blister com 2	1,5V		7897013534201	17897013534208	27897013534205
ELE000000082155	ALCALINA	AAA	LR03A Pilha Alcalina AAA blister com 4	1,5V		7897013534218	17897013534215	27897013534212
ELE000000082156	ALCALINA	C	LR14A Pilha Alcalina C blister com 2	1,5V		7897013534225	17897013534222	27897013534229
ELE000000082157	ALCALINA	D	LR20A Pilha Alcalina D blister com 2	1,5V		7897013534232	17897013534239	27897013534236
ELE000000082158	ALCALINA	9V	6LR61 Bateria Alcalina 9V blister com 1	9V		7897013534249	17897013534246	27897013534243
ELE000000082343	ALCALINA	AA	LR06 Pilha Alcalina - Pacote Promocional com 8 Pilhas AA	1,5V		7908412502040	17908412502047	27908412502044
ELE000000082344	ALCALINA	AAA	LR03 Pilha Alcalina - Pacote Promocional com 8 Pilhas AAA	1,5V		7908412502057	17908412502054	27908412502051
ELE000000082345	ALCALINA	AA	Cartelão de Pilhas Alcalinas, 10 Blisters com 2 Pilhas AA	1,5V	7908412509223	7908412508868	17908412508865	27908412508862
ELE000000082346	ALCALINA	AAA	Cartelão de Pilhas Alcalinas, 10 Blisters com 2 Pilhas AAA	1,5V	7908412509230	7908412508905	17908412508902	27908412508909
ELE000000082347	ALCALINA	AA	Tubo com 24 Pilhas Alcalinas AA	1,5V	7908412502415	7908412508912	17908412508919	27908412508916
ELE000000082348	ALCALINA	AAA	Tubo com 24 Pilhas Alcalinas AAA	1,5V	7908412502422	7908412508936	17908412508933	27908412508930
ELE000000082351	ALCALINA	AA	LR6A Pilha Alcalina AA blister com 16 unid	1,5V		7908412543951	17908412543958	27908412543955
ELE000000082352	ALCALINA	AAA	LR03A Pilha Alcalina AAA blister com 16 unid.	1,5V		7908412543968	17908412543965	27908412543962
ELE000000082257	ALCALINA	1,5V	Kit Pilhas Alcalinas (6AA+3AAA grátis)	1,5V		7897013554469	17897013554466	27897013554463
ELE000000082309	ALCALINA	1,5V	Lanterna + 3 Pilhas Alcalinas AAA	1,5V		7897013575556	17897013575553	27897013575550
ELE000000082422	LANTERNA	4V	Lanterna Recarregável Pequena, 1 Power LED de 0,5W , 500mAh , 5 a 6h trabalho			7908412505393	17908412505390	27908412505397
ELE000000082423	LANTERNA	4V	Lanterna Recarregável Média, 1 Power LED de 1,0W, bateria de 500mAh, 1 a 2 Horas de trabalho			7908412505447	17908412505444	27908412505441
ELE000000082310	ALCALINA	1,5V	Kit Pilhas Alcalinas Copa 2018 (4AA + 4AAA + Chaveiro Camisa Seleções)	1,5V		7897013575563	17897013575560	27897013575567
ELE000000082319	ALCALINA	1,5V	LR03A Pilha Alcalina AAA shrink com 2 pilhas	1,5V		7897013586040	17897013586047	27897013586044
ELE000000082168	RECARREGÁVEIS	AAA-900	Pilha Recarregável Ni-MH AAA-900mAh blister com 2	1,2V		7897013536045	17897013536042	27897013536049
ELE000000082169	RECARREGÁVEIS	AAA-900	Pilha Recarregável Ni-MH AAA-900mAh blister com 4	1,2V		7897013536052	17897013536059	27897013536056
ELE000000082170	RECARREGÁVEIS	AAA-1000	Pilha Recarregável Ni-MH AAA-1000mAh blister com 2	1,2V		7897013536069	17897013536066	27897013536063

Validade	Garantia	Classificação Fiscal Anterior	Classificação Fiscal	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Dimensões Caixa Intermediária (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto (mm)	Peso Produto (kg)	Dimensões blister / embalagem Unit (mm)	Peso blister Unit. (kg)
7 anos		8506.10.10	8506.10.19	120	10	300 x 205 x 290	135 x 91 x 86	7,4	50.5 x 14.5	0,026	85 x 120 x 15	0,052
7 anos		8506.10.10	8506.10.19	120	10	300 x 205 x 290	135 x 91 x 86	13,02	50.5 x 14.5	0,026	85 x 120 x 15	0,104
7 anos		8506.10.10	8506.10.19	240	10	385 x 290 x 225	134 x 91 x 67	8,21	44.5 x 10.5	0,015	85 x 120 x 11	0,028
7 anos		8506.10.10	8506.10.19	240	10	385 x 290 x 225	134 x 91 x 67	13,76	44.5 x 10.5	0,015	85 x 120 x 11	0,052
7 anos		8506.10.10	8506.10.11	60	10	300 x 290 x 165	144 x 89 x 143	9,2	50.0 x 26.2	0,072	85 x 120 x 27	0,148
7 anos		8506.10.10	8506.10.12	60	10	350 x 300 x 205	159 x 91 x 183	18,89	61.5 x 34.2	0,134	85 x 120 x 30	0,286
7 anos		8506.10.10	8506.10.31	120	10	300 x 300 x 230	141 x 89 x 106	7,21	47.5 x 17.5 x 25.5	0,053	85 x 120 x 18	0,051
7 anos			8506.10.19	80	10	380 x 284 x 172		17	50.5 x 14.5	0,026		0,208
7 anos			8506.10.19	80	10	284 x 196 x 250		9	44.5 x 10.5	0,015		0,12
7 anos			8506.10.19	30	10	411 x 190 x 280	415 x 200 x 280	16,41	50.5 x 14.5	0,026	170 x 360 x 18	0,46
7 anos			8506.10.19	30	10	404 x 190 x 225	400 x 200 x 280	8,9	44.5 x 10.5	0,015	170 x 360 x 11	0,23
7 anos			8506.10.19	30	5	358 x 171 x 168	360 x 180 x 170	17,6	50.5 x 14.5	0,026	52 x 172 x 30	0,545
7 anos			8506.10.19	30	5	262 x 153 x 133	270 x 150 x 135	8,53	44.5 x 10.5	0,015	46 x 127 x 23	0,28
7 anos			8506.10.19	36	6	414 x 285 x 199		14,5	50,5 x 14,5	0,026	195 x 85 x 20	0,403
7 anos			8506.10.19	36	6	344 x 285 x 154		7,6	44,5 x 10,5	0,015	160 x 85 x 20	0,211
5 anos		8506.10.10	8506.10.19	120	10	402 x 340 x 300	158 x 145 x 133	23,1	50.5 x 14.5	0,026	123 x 124 x 30	0,180
7 anos	90 dias	8513.10.10	8513.10.10	120	10	530 x 325 x 370	256 x 101 x 171	11,87kgs	50.5 x 14.5 / 44.5 x 10.5	0,082	162 x 92 x 30	0,082
	90 dias		8513.10.10	60	10	540 x 350 x 490	340 x 265 x 160					
	90 dias		8513.10.10	60	10	520 x 420 x 640	410 x 255 x 210					
5 anos		8506.10.10	8506.10.19	120	10	425 x 325 x 310	138 x 152 x 145	22,84	50.5 x 14.5 / 44.5 x 10.5	0,17	145 x 138 x 30	0,177
5 anos		8506.10.10	8506.10.19	400	20	230 x 222 x 105	105 x 43 x 45	10	44.5 x 10.5	0,026	44 x 21 x 10	0,026
	180 dias	8507.50.00	8507.50.20	120	10	295 x 290 x 165	138 x 90 x 69	4,2	44.3 x 10.0	0,010	90 x 120 x 10	0,032
	180 dias	8507.50.00	8507.50.20	120	10	295 x 290 x 165	138 x 90 x 69	6,84	44.3 x 10.0	0,010	90 x 120 x 10	0,055
	180 dias	8507.50.00	8507.50.20	120	10	295 x 290 x 165	138 x 90 x 69	4,2	44.3 x 10.0	0,011	90 x 120 x 10	0,032

Código	CATEGORIA	TIPO / TAM	Descrição	Voltagem	Código de Barras Unitária EAN13 Z5 OU Z8 -EAN TRIBUTÁRIO	Código de Barras embalagem EAN13 Z4 OU Z7-EAN COMERCIAL	Código de Barras Caixa Intermediária DUN14	Código de Barras Caixa Master DUN14
ELE000000082171	RECARREGÁVEIS	AAA-1000	Pilha Recarregável Ni-MH AAA-1000mAh blister com 4	1,2V		7897013536076	17897013536073	27897013536070
ELE000000082172	RECARREGÁVEIS	AA-2500	Pilha Recarregável Ni-MH AA-2500mAh blister com 2	1,2V		7897013536083	17897013536080	27897013536087
ELE000000082173	RECARREGÁVEIS	AA-2500	Pilha Recarregável Ni-MH AA-2500mAh blister com 4	1,2V		7897013536090	17897013536097	27897013536094
ELE000000082174	RECARREGÁVEIS	AA-2700	Pilha Recarregável Ni-MH AA2700mAh blister com 2	1,2V		7897013536106	17897013536103	27897013536100
ELE000000082175	RECARREGÁVEIS	AA-2700	Pilha Recarregável Ni-MH AA2700mAh blister com 4	1,2V		7897013536113	17897013536110	27897013536117
ELE000000082215	RECARREGÁVEIS	9V-250	Bateria Recarregável Ni-MH 9V 250mAh blister com 1	9V		7897013540011	17897013540018	27897013540015
ELE000000082358	RECARREGÁVEIS	18650 2600	Bat. Íon de Lítio tamanho / modelo 18650 3,7V 2600mAh cartela com 1 unidade	3,7V		7908412502477	17908412502474	27908412502471
ELE000000082359	RECARREGÁVEIS	18650 2600	Bat Íon de Lítio tamanho / modelo 18650 3,7V 2600mAh embalagem industrial com 1	3,7V		7908412502484	17908412502481	27908412502488
ELE000000082184	ZINCO CARVÃO	AA-R06	R06P Pilha Zinco Carvão AA - blister com 4	1,5V		7897013538025	17897013538022	27897013538029
ELE000000082185	ZINCO CARVÃO	AA-R06	R06P Pilha Zinco Carvão AA - tubo com 60 Pilhas Shrincadas de 4 em 4	1,5V	7897013553400	7897013538032	17897013538039	27897013538036
ELE000000082341	ZINCO CARVÃO	AA-R06	R06P Pilha Zinco Carvão AA - tubo com 40 Pilhas Shrincadas de 4 em 4	1,5V	7908412502392	7897013588150	17897013588157	27897013588154
ELE000000082186	ZINCO CARVÃO	AAA-R03	R03P Pilha Zinco Carvão AAA - blister com 4	1,5V		7897013538049	17897013538046	27897013538043
ELE000000082239	ZINCO CARVÃO	AAA	R03P Pilha Zinco Carvão AAA - tubo com 60 Pilhas Shrincadas de 4 em 4	1,5V	7897013553493	7897013552168	17897013552165	27897013552162
ELE000000082342	ZINCO CARVÃO	AAA	R03P Pilha Zinco Carvão AAA - tubo com 40 Pilhas Shrincadas de 4 em 4	1,5V	7908412502408	7897013588921	17897013588928	27897013588925
ELE000000082240	ZINCO CARVÃO	AAA	R03P Pilha Zinco Carvão AAA - shrink 2 peças	1,5V			17897013552172	27897013552179
ELE000000082294	ZINCO CARVÃO	9V	6F22 9V Pilha de Zinco - blister com 1	9,0V		7897013568909	17897013568906	27897013568903
ELE000000082357	ZINCO CARVÃO	9V	6F22 9V Embalagem Industrial / BULK caixa com 10 unidades	9,0V		7908412543975	17908412543972	27908412543979
ELE000000082187	ZINCO CARVÃO	C-R14	R14P Pilha Zinco Carvão C - blister com 2	1,5V		7897013538056	17897013538053	27897013538050
82188	ZINCO CARVÃO	C-R14	R14P Pilha Zinco Carvão C - bandeja com 24	1,5V	7897013553417	7897013538063	17897013538060	27897013538067
ELE000000082189	ZINCO CARVÃO	D-R20	R20P Pilha Zinco Carvão D - blister com 2	1,5V		7897013538070	17897013538077	27897013538074
82190	ZINCO CARVÃO	D-R20	R20P Pilha Zinco Carvão D - bandeja com 24	1,5V	7897013553424	7897013538087	17897013538084	27897013538081
82258	ZINCO CARVÃO	AA	Kit Pilhas Zinco (6AA+2AA grátis)	1,5V		7897013554490	17897013554497	27897013554494
82259	ZINCO CARVÃO	AA+AAA	Kit Pilhas Zinco (6AA+2AAA grátis)	1,5V		7897013554520	17897013554527	27897013554524
ELE000000082191	LÍTIO	CR-2016	CR2016 Bateria Litio blister com 5	3,0V	7897013553431	7897013538094	17897013538091	27897013538098
ELE000000082192	LÍTIO	CR-2025	CR2025 Bateria Litio blister com 5	3,0V	7897013553448	7897013538100	17897013538107	27897013538104

Validade	Garantia	Classificação Fiscal Anterior	Classificação Fiscal	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Dimensões Caixa Intermediária (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto (mm)	Peso Produto (kg)	Dimensões blister / embalagem Unit (mm)	Peso blister Unit. (kg)
	180 dias	8507.50.00	8507.50.20	120	10	295 x 290 x 165	138 x 90 x 69	6,83	44.3 x 10.0	0,011	90 x 120 x 10	0,056
	180 dias	8507.50.00	8507.50.10	120	10	310 x 295 x 200	144 x 90 x 88	7,7	50.5 x 14.3	0,024	90 x 120 x 10	0,064
	180 dias	8507.50.00	8507.50.10	120	10	310 x 295 x 200	144 x 90 x 88	13,7	50.5 x 14.3	0,024	90 x 120 x 10	0,120
	180 dias	8507.50.00	8507.50.10	120	10	310 x 295 x 200	144 x 90 x 88	7,8	50.5 x 14.3	0,028	90 x 120 x 10	0,061
	180 dias	8507.50.00	8507.50.10	120	10	310 x 295 x 200	144 x 90 x 88	13,8	50.5 x 14.3	0,028	90 x 120 x 10	0,119
	180 dias	8507.50.00	8507.50.90	120	10	295 x 290 x 225	140 x 90 x 102	5,43	49 x 17 x 26	0,034	90 x 120 x 10	0,034
	180 dias		8507.60.00	120	10	350 x 300 x 250		7,58	18,65 x 68,6 x 18,65	0,046	100 x 130 x 650	0,056
	180 dias		8507.60.00	200	100	450 x 255 x 105		9,9	18,65 x 68,6 x 18,65	0,046		0,046
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	120	10	300 x 300 x 245		8,2	50.5 x 14.0	0,013	80 x 120 x 15	0,062
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	12	6	270 x 250 x 195		10,72	50.5 x 14.0	0,013	60 x 210 x 60	0,930
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	12	6	260 x 170 x 190		7,5	50.5 x 14.0	0,013	60 x 145 x 60	0,520
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	240	10	400 x 300 x 205		9,14	44.3 x 10.0	0,007	80 x 120 x 10	0,028
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	12	6	220 x 185 x 165		5,6	44.3 x 10.0	0,007	42 x 45 x 195	0,420
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	12	6	210 x 130 x 160		4	50.5 x 14.0	0,007	42 x 105 x 45	0,280
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	1200 pares	30 pares	310 x 280 x 235		18,2	44.3 x 10.0	0,014	44 x 20 x 10	0,014
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	120	10	300 x 300 x 240		5,9	48 x 26 x 17.5	0,036	85 x 120 x 10	0,037
3 anos			8506.10.20	240	10	279 x 233 x 118		9,4	48 x 26 x 17.5	0,036	48 x 26 x 17.5	0,039
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	60	10	445 x 165 x 206	140 x 95 x 150	5,88	49.5 x 25.0	0,049	80 x 120 x 300	0,098
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	12	3	342 x 338 x 138		11,64	49.5 x 25.0	0,485	100 x 50 x 160	0,970
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	60	10	490 x 196 x 206		10,2	61.5 x 33.5	0,85	80 x 120 x 400	0,170
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	6	2	285 x 220 x 225		13,5	61.5 x 33.5	1	140 x 60 x 200	2,000
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	120	10	450 x 340 x 290	158 x 145 x 133	15,5	50.5 x 14	0,035	123 x 124 x 30	0,126
3 anos		8506.10.20	8506.10.20	120	10	450 x 340 x 290	158 x 145 x 133	14	50.5 x 14 / 44.3 x 10	0,021	123 x 124 x 30	0,113
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	500	20	300 x 210 x 330	190 x 90 x 70	8,06	1.6 x 20.0	0,002	55 x 185 x 04	0,016
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	500	20	300 x 210 x 330	190 x 90 x 70	9,68	2.5 x 20.0	0,002	55 x 185 x 04	0,019

Código	CATEGORIA	TIPO / TAM	Descrição	Voltagem	Código de Barras Unitária EAN13 Z5 OU Z8 -EAN TRIBUTÁRIO	Código de Barras embalagem EAN13 Z4 OU Z7-EAN COMERCIAL	Código de Barras Caixa Intermediária DUN14	Código de Barras Caixa Master DUN14
ELE000000082193	LÍTIO	CR-2032	CR2032 Bateria Litio blister com 5	3,0V	7897013553455	7897013538117	17897013538114	27897013538111
ELE000000082349	LÍTIO	CR-2032	CR2032 Bateria Litio blister com 1	3,0V	7908412508943	7908412508943	17908412508940	27908412508947
ELE000000082302	LÍTIO	CR1220	CR1220 Bateria Litio blister com 5	3,0V	7897013574528	7897013573958	17897013573955	27897013573952
ELE000000082339	LÍTIO	CR1616	CR1616 Bateria Lítio blister com 5	3,0V	7897013517112	7897013514760	17897013514767	27897013514764
ELE000000082303	LÍTIO	CR1620	CR1620 Bateria Litio blister com 5	3,0V	7897013574535	7897013573965	17897013573962	27897013573969
ELE000000082340	LÍTIO	CR1632	CR1632 Bateria Lítio blister com 5	3,0V	7897013517235	7897013514876	17897013514873	27897013514870
ELE000000082304	LÍTIO	CR2430	CR2430 Bateria Litio blister com 5	3,0V	7897013574542	7897013573972	17897013573979	27897013573976
ELE000000082305	LÍTIO	CR2450	CR2450 Bateria Litio blister com 5	3,0V	7897013574559	7897013573989	17897013573986	27897013573983
ELE000000082306	LÍTIO	CR2477	CR2477 Bateria Litio blister com 5	3,0V	7897013574566	7897013573996	17897013573993	27897013573990
ELE000000082194	ALCALINA	LR44	LR44, A76, LR1154, 357 ou AG13, Bateria Alcalina cartela com 10	1,5V	7897013553462	7897013538124	17897013538121	27897013538128
ELE000000082254	ALCALINA	LR54	LR54, LR1130, 189 ou AG10, Bateria Alcalina cartela com 10	1,5V	7897013553516	7897013553509	17897013553506	27897013553503
ELE000000082261	ALCALINA	LR41	LR41, LR736, AG3, Bateria Alcalina cartela com 10	1,5V	7897013556968	7897013556944	17897013556941	27897013556948
ELE000000082307	ALCALINA	LR621	LR621, AG1, Bateria Alcalina cartela com 10	1,5V	7897013574573	7897013574009	17897013574006	27897013574003
ELE000000082308	ALCALINA	LR626	LR626, AG4, Bateria Alcalina cartela com 10	1,5V	7897013574580	7897013574016	17897013574013	27897013574010
ELE000000082353	ALCALINA	LR927 AG7	LR927 AG7 PACK 10	1,5V	7908412545016	7908412545009	17908412545006	27908412545003
ELE000000082354	ALCALINA	LR1120 AG8	LR1120 AG8 PACK 10	1,5V	7908412545030	7908412545023	17908412545020	27908412545027
ELE000000082355	ALCALINA	LR43 AG12	LR43 AG12 PACK 10	1,5V	7908412545054	7908412545047	17908412545044	27908412545041
ELE000000082195	ALCALINA	A23	Pilha Alcalina A23, cartela com 5	12V	7897013553479	7897013538131	17897013538138	27897013538135
ELE000000082196	ALCALINA	A27	Pilha Alcalina A27, cartela com 5	12V	7897013553486	7897013538148	17897013538145	27897013538142
ELE000000082263	ALCALINA	A23	Pilha Alcalina A23 embalagem industrial em caixa industrial múltiplos de 50 pilhas	12V	7897013558672	7897013558672	17897013558679	27897013558676
ELE000000082317	ALCALINA	A23	Pilha Alcalina A23 em cartela unitária	12V		7897013582561	17897013582568	27897013582565
ELE000000082264	LITHIUM	CR2032	CR2032 Bateria Lítio embalagem industrial em bandeja industrial múltiplos de 500 baterias	3,0V	7897013559020	7897013559020	17897013559027	27897013559024
ELE000000082316	LITHIUM	CR123	CR123 Bateria Lítio embalagem em cartela unitária	3,0V		7897013582554	17897013582551	27897013582558
ELE000000082235	AUDITIVAS	13	13 / PR48 Bateria Zinco Ar 1.4V para aparelhos auditivos blister com 6 - Laranja	1,4V		7897013550201	17897013550208	27897013550205

Validade	Garantia	Classificação Fiscal Anterior	Classificação Fiscal	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Dimensões Caixa Intermediária (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto (mm)	Peso Produto (kg)	Dimensões blister / embalagem Unit (mm)	Peso blister Unit. (kg)
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	500	20	300 x 210 x 330	190 x 90 x 70	11	3.2 x 20.0	0,003	55 x 185 x 04	0,021
3 anos			8506.50.10	2000	50	300 x 220 x 410	80 x 50 x 140	11,1	3.2 x 20.0	0,003	89 x 44 x 05	0,021
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	500	20	300 x 210 x 330	190 x 60 x 63	5,84	2.0 x 12.0	0,002	55 x 185 x 04	0,01
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	500	20	300 x 210 x 330	190 x 60 x 63	6,3	2.0 x 16.0	0,002	55 x 185 x 04	0,01
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	500	20	300 x 210 x 330	190 x 60 x 63	6,99	2.0 x 16.0	0,002	55 x 185 x 04	0,01
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	500	20	300 x 210 x 330	190 x 60 x 63	6,99	2.0 x 16.0	0,002	55 x 185 x 04	0,01
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	200	20	280 x 220 x 325	190 x 90 x 70	6,3	3.0 x 24.0	0,006	55 x 185 x 04	0,028
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	200	20	280 x 220 x 325	190 x 90 x 70	8,5	5.0 x 24.0	0,008	55 x 185 x 04	0,038
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	200	20	540 x 210 x 380	190 x 10 x 70	26	7,7 x 24.0	0,010	55 x 185 x 04	0,048
5 anos		8506.10.10	8506.10.39	500	20	395 x 220 x 325		13,81	5.40 x 11.6	0,002	55 x 185 x 5	0,026
5 anos		8506.10.10	8506.10.39	500	20	395 x 220 x 325		8,45	3.0 x 11.5	0,001	55 x 185 x 5	0,017
5 anos		8506.10.10	8506.10.39	500	20	395 x 220 x 325		6,85	7.7 x 3.6	0,001	55 x 150 x 5	0,013
5 anos		8506.10.10	8506.10.39	500	20	440 x 220 x 310	170 x 80 x 60	5,8	2,14 x 6,76	0,000	55 x 185 x 5	0,003
5 anos		8506.10.10	8506.10.39	500	20	440 x 220 x 310	170 x 80 x 60	6	2,54 x 6,76	0,000	55 x 185 x 5	0,004
5 anos			8506.10.39	500	20	440 x 220 x 310	170 x 80 x 60	13,5	2,7 x 9,5	0,000	55 x 185 x 5	0,003
5 anos			8506.10.39	500	20	440 x 220 x 310	170 x 80 x 60	13,5	2,1 x 11,6	0,000	55 x 185 x 5	0,003
5 anos			8506.10.39	500	20	440 x 220 x 310	170 x 80 x 60	13,5	4,2 x 11,6	0,000	55 x 185 x 5	0,003
5 anos		8506.10.10	8506.10.32	200	10	345 x 210 x 255	170 x 65 x 55	9,72	28,3 x 10,15	0,008	54 x 185 x 11	0,050
5 anos		8506.10.10	8506.10.32	200	10	345 x 210 x 255	170 x 65 x 55	6,77	28 x 7.9	0,005	54 x 185 x 11	0,030
5 anos		8506.10.10	8506.10.32	2000	50	290 x 230 x 150	105 x 54 x 32	16.60	28.3 x 10.15	0,008	28.3 x 10.15 x 10.15	N/A
5 anos		8506.10.10	8506.10.32	1000	20	445 x 265 x 295	125 x 85 x 55	15	28.3 x 10.15	0,008	89 x 44 x 11	0,01
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	5000	500	340 x 285 x 285		16,98	3.2 x 20.0	0,003	20 x 20 x 3,2	N/A
3 anos		8506.50.10	8506.50.10	100	20	500 x 205 x 165	195 x 140 x 95	2,87	34.2 x 16,7	0,017	117 x 85	0,01
2 anos		8506.60.10	8506.60.10	50	10	270 x 107 x 55	95 x 50 x 45	0,581	7.8 x 5.4	0,001	94 x 48 x 7	0,011

Código	CATEGORIA	TIPO / TAM	Descrição	Voltagem	Código de Barras Unitária EAN13 Z5 OU Z8 -EAN TRIBUTÁRIO	Código de Barras embalagem EAN13 Z4 OU Z7-EAN COMERCIAL	Código de Barras Caixa Intermediária DUN14	Código de Barras Caixa Master DUN14
ELE000000082236	AUDITIVAS	312	312 / PR41 Bateria Zinco Ar 1.4V para aparelhos auditivos blister com 6 - Marrom	1,4V		7897013550218	17897013550215	27897013550212
ELE000000082237	AUDITIVAS	10/230	10 / PR70 Bateria Zinco Ar 1.4V para aparelhos auditivos blister com 6 - Amarela	1,4V		7897013550225	17897013550222	27897013550229
ELE000000082238	AUDITIVAS	675	675 / PR44 Bateria Zinco Ar 1.4V para aparelhos auditivos blister com 6 - Azul	1,4V		7897013550232	17897013550239	27897013550236
ELE000000082417	AUDITIVAS	13	BAT.ZCO.AR 1,4V(13)AP.AUD.PR48 CHINA - embalagem Laranja - Blister com 6	1,4V		7897013597909	27897013597903	17897013597906
ELE000000082418	AUDITIVAS	312	BAT.ZCO.AR 1,4V(312)AP.AUD.PR41 CHINA - embalagem Marrom - Blister com 6	1,4V		7897013597916	27897013597910	17897013597913
ELE000000082419	AUDITIVAS	10/230	BAT.ZCO.AR 1,4V(10/230)AP.AUD.PR70 CHINA - embalagem Amarela - Blister com 6	1,4V		7897013597923	27897013597927	17897013597920
ELE000000082420	AUDITIVAS	675	BAT.ZCO.AR 1,4V(675)AP.AUD.PR44 CHINA - embalagem Azul - Blister com 6	1,4V		7897013597930	27897013597934	17897013597937
ELE000000082292	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V 6,5Ah, terminal F1	12V		7897013568701		17897013568708
ELE000000082293	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V 7Ah , terminal F1	12V		7897013568725		17897013568722
ELE000000082311	SELADA CHUMBO	6V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 6V 4,5Ah, terminal F1	6V		7897013578472		17897013578479
ELE000000082312	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V 4,5Ah, terminal F1	12V		7897013578489		17897013578486
ELE000000082350	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V 5Ah, terminal F1	12V		7908412528118		17908412528115
ELE000000082313	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V 9Ah, terminal F2	12V		7897013578496		17897013578493
ELE000000082314	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V 18Ah, terminal L1	12V		7897013578502		17897013578509
ELE000000082315	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V Alarme Terminal F1	12V		7897013582233		17897013582230
ELE000000082416	SELADA CHUMBO	4V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 4V Balança Elgin Termina F1	4V		7897013593277		17897013593274
ELE000000082360	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V 100Ah Alta Capacidade	12V		7908412502491		17908412502491
ELE000000082361	SELADA CHUMBO	12V	Bateria Selada de Chumbo VRLA 12V 200Ah Alta Capacidade	12V		7908412502521		17908412502528
46RAPAUDEXT	AMP AUDITIVO		Amplificador Auditivo tipo BTE (atrás da orelha) pela clara, com bateria PR48			7897013587412		17897013587419
46RAPAUDEXM	AMP AUDITIVO		Amplificador Auditivo tipo BTE (atrás da orelha) pela morena, com bateria PR48			7908412528095		17908412528092
46RAPAUDINT	AMP AUDITIVO		Amplificador Auditivo tipo ITE (dentro da orelha) pela clara, com bateria A312			7897013588105		17897013588102
46RAPAUDINM	AMP AUDITIVO		Amplificador Auditivo tipo ITE (dentro da orelha) pela morena, com bateria A312			7908412528101		17908412528108


Validade	Garantia	Classificação Fiscal Anterior	Classificação Fiscal	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Dimensões Caixa Intermediária (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto (mm)	Peso Produto (kg)	Dimensões blister / embalagem Unit (mm)	Peso blister Unit. (kg)
2 anos		8506.60.10	8506.60.10	50	10	270 x 107 x 55	95 x 50 x 45	0,498	7.7 x 3.5	0,001	94 x 48 x 5	0,008
2 anos		8506.60.10	8506.60.10	50	10	270 x 107 x 55	95 x 50 x 45	0,413	5.7 x 3.6	0,001	94 x 48 x 5	0,006
2 anos		8506.60.10	8506.60.10	50	10	270 x 107 x 55	95 x 50 x 45	0,866	11.6 x 5.3	0,002	94 x 48 x 9	0,015
2 anos		8506.60.10	8506.60.10	100	10	275 x 215 x 75		1,06	7.8 x 5.4	0,005	94 x 48 x 7	0,011
2 anos		8506.60.10	8506.60.10	100	10	275 x 215 x 58		0,9	7.7 x 3.5	0,003	94 x 48 x 5	0,008
2 anos		8506.60.10	8506.60.10	100	10	275 x 215 x 58		0,75	5.7 x 3.6	0,002	94 x 48 x 5	0,006
2 anos		8506.60.10	8506.60.10	100	10	275 x 215 x 75		1,56	11.6 x 5.3	0,01	94 x 48 x 9	0,015
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	10		340 x 315 x 130		19,1	150 x 65 x 95	1,85	150 x 65 x 95	1,85
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	10		335 x 331 x 110		20	150 x 65 x 95	2,01	150 x 65 x 95	2,01
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	20		298 x 254 x 140		14,5	70 x 106 x 48	0,68	70 x 106 x 48	0,68
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	10		365 x 198 x 135		14,1	90 x 108 x 70	1,39	90 x 108 x 70	1,39
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	10		365 x 198 x 135		17	90 x 108 x 70	1,7	90 x 108 x 70	1,7
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	10		340 x 315 x 130		24,7	150 x 65 x 95	2,4	150 x 65 x 95	2,4
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	4		314 x 198 x 200		19,24	181 x 167 x 77	4,83	181 x 167 x 77	4,83
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	10		345 x 325 x 125		16	150 x 65 x 95	1,55	150 x 65 x 95	1,55
	180 dias	8507.20.10	8507.20.10	30		343 x 321 x 135		12	47 x 47 x 101	0,4	47 x 47 x 101	0,405
	180 dias		8507.20.10	1		340 x 180 x 255		27,65	331 x 213 x 173	27,3	331 x 213 x 173	27,3
	180 dias		8507.20.10	1		520 x 249 x 268		63,1	520 x 249 x 268	62,8	520 x 249 x 268	62,8
	90 dias		9021.40.00	40		350 x 200 x 170		4,9	40 x 15 x 10	0,04	87 x 67 x 30	0,04
	90 dias		9021.40.00	40		350 x 200 x 170			40 x 15 x 10	0,04	87 x 67 x 30	0,04
	90 dias		9021.40.00	40		350 x 200 x 170		4,9	19 x 13 x 10	0,02	87 x 67 x 30	0,02
	90 dias		9021.40.00	40		350 x 200 x 170			19 x 13 x 10	0,02	87 x 67 x 30	0,02

Código	CATEGORIA	TIPO / TAM	Descrição	Voltagem	Código de Barras Unitária EAN13 Z5 OU Z8 -EAN TRIBUTÁRIO	Código de Barras embalagem EAN13 Z4 OU Z7-EAN COMERCIAL	Código de Barras Caixa Intermediária DUN14	Código de Barras Caixa Master DUN14
46RSCUSB0000			Carregador USB para quatro pilhas AA/AAA ou duas pilhas 9V ,com duas Pilhas AA 1500mAh, incluso cabo Micro USB	1,2V		7897013578571	27897013578575	17897013578578
46RCP2600000			Carregador portátil USB - Power Bank CPUSB 2600mAh - Novo Modelo	5V		7897013562112		17897013562119
46RCP4000000			Carregador portátil USB - Power Bank CPUSB 4000mAh	5V		7897013586996		17897013586993
46RCP5200000			Carregador portátil USB - Power Bank CPUSB 5200mAh - Novo Modelo	5V		7897013562129		17897013562126
46RCP10K0000			Carregador portátil USB - Power Bank CPUSB 10.000mAh	5V		7897013562136		17897013562133
46RCT1USB000			Carregador USB para tomada, Bivolt, 1 saída USB 1A 5W	5V		7897013561238	27897013561232	17897013561235
46RCT2USB000			Carregador USB para tomada, Bivolt, 2 saídas USB 2A 10W	5V		7897013561245		17897013561242
46RCT2USBTPC			Carregador USB para tomada, Bivolt, 2 saídas USB A e USB C PD 20W	5V / 9V / 12V		7908412553455	17908412553452	27908412553459
46RCT4USB000			Carregador USB para tomada, Bivolt, 4 saídas USB 4A 20W	5V		7897013575457		17897013575454
46RCV1USB000			Carregador USB Veicular, Entrada 12V, 1 saída USB 1A 5W	5V		7897013561252	27897013561256	17897013561259
46RCV2USB000			Carregador USB Veicular, Entrada 12V, 2 saídas USB 2A 10W	5V		7897013561269	27897013561638	17897013561266
46RCK1USB00M			Kit com Carregadores USB para Tomada + USB Veicular com cabo Micro USB 1M	5V		7897013561276	27897013561270	17897013561273
46RCV5USB000			Carregador Veicular Multi USB com 5 saídas 4A 20W máximo	5V		7897013566295		17897013566292
46RCT2USBQC0			Carregador USB para tomada QUICK CHARGER 2.0 - POTENCIA MAX 22W	5V / 9V / 12V		7897013577390		17897013577397
46RCV2USBQC0			Carregador USB veicular QUICK CHARGER 2.0 - POTENCIA MAX 22W	5V / 9V / 12V		7897013577406		17897013577403
46RCSFMESA00			Carregador sem fio Wireless para uso em mesa 10W - Carregador Rapido	5V / 9V		7897013586392		17897013586399
46RCSFCAR000			Carregador sem fio Wireless veicular 5W	5V		7897013586477		17897013586474
46RSUPCEL000			Suporte Veicular para celular, em ABS e Silicone para celulares até 5.5 polegadas	-		7897013566301		17897013566308
46RSUPMAG000			Suporte Veicular para celular Magnético	-		7897013566318		17897013566315
46RKITCARRO0			Kit de Acessórios Veicular - Carregador Portátil USB 3000mAh, Micro USB 1m - Carregador USB veicular 2 saídas USB, Suporte Veicular Retrátil	-		7897013573354	27897013573358	17897013573351
46RKITCASA00			Kit de Acessórios para Residências - Carregador Portátil USB 3000mAh, Micro USB 1m - Carregador USB tomada 2 saídas USB	-		7897013573361	27897013573365	17897013573368

Validade	Garantia	Classificação Fiscal Anterior	Classificação Fiscal	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Dimensões Caixa Intermediária (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto (mm)	Peso Produto (kg)	Dimensões blister / embalagem Unit (mm)	Peso blister Unit. (kg)
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	40	10	380 x 335 x 335	310 x 180 x 145	7,2	75 x 70 x 25	0,129	140 x 165 x 45	0,145
	90 dias	8507.60.00	8507.60.00	24		360 x 215 x 240		3,7	29 x 90 x 22	0,068	110 x 205 x 30	0,145
	90 dias	8507.60.00	8507.60.00	24		330 x 185 x 230		4,1	67 x 9,5 x 110	0,120		0,120
	90 dias	8507.60.00	8507.60.00	24		360 x 215 x 240		5,71	65 x 101 x 28	0,156	110 x 205 x 30	0,230
	90 dias	8507.60.00	8507.60.00	24		330 x 185 x 230		5,9	68 x 17 128	0,200	125 x 250 x 30	0,275
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	80	40	370 x 350 x 510		6,16	77 x 37 x 26	0,033	205 x 120 x 38	0,056
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	80	20	560 x 305 x 290		6,3	89 x 42 x 23	0,043	205 x 120 x 38	0,071
	90 dias		8504.40.10	40	10	390 x 345 x 220		4,72		0,060		0,059
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	40		660 x 300 x 365		9,5	135 x 35 x 24	0,180	272 x 160 x 30	0,218
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	80	40	430 x 300 x 360		4,2	26 x 23 x 70	0,015	205 x 120 x 38	0,035
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	80	40	430 x 300 x 360		4,58	25 x 25 x 60	0,020	205 x 120 x 38	0,042
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	40	10	370 x 350 x 510	288 x 205 x 225	10,83	80 x 40 x 25 / 30 x 30 x 65	0,100	215 x 148 x 35	0,120
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	80		385 x 255 x 360		7,87	75 x 15 x 20 / 90 x 25 x 16	0,066		
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	80		500 x 213 x 380		4,8	45 x 26 x 69	0,06	180 x 120 X 40	0,06
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	80		560 x 213 x 380		1,6	31 x 69	0,02	180 x 120 X 30	0,02
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	24		250 x 226 x 182		4	90 x 90 x 11	0,106	115 x 18 x 162	0,106
	90 dias	8504.40.10	8504.40.10	24		385 x 200 x 380		7,5	105 x 275 x 135	0,263	77 x 90 x 154	0,263
	90 dias	3926.90.90	3926.90.90	100		355 x250 x 170		3,45	68 x 50 x 25	0,092	59 x 28 x 85	0,100
	90 dias	3926.90.90	3926.90.90	100		457 x 436 x 251		8,18	56 x 40 x 39	0,230	80 x 110 x 42	0,250
	90 dias	8507.60.00	8507.60.00	12	12	450 x 340 x 250		3,8		0,174	195 x 165 x 35	0,231
	90 dias	8507.60.00	8507.60.00	12	12	400 x 340 x 250		3,6		0,167	195 x 14 x 35cm	0,22

elgin

Amplificadores Auditivos

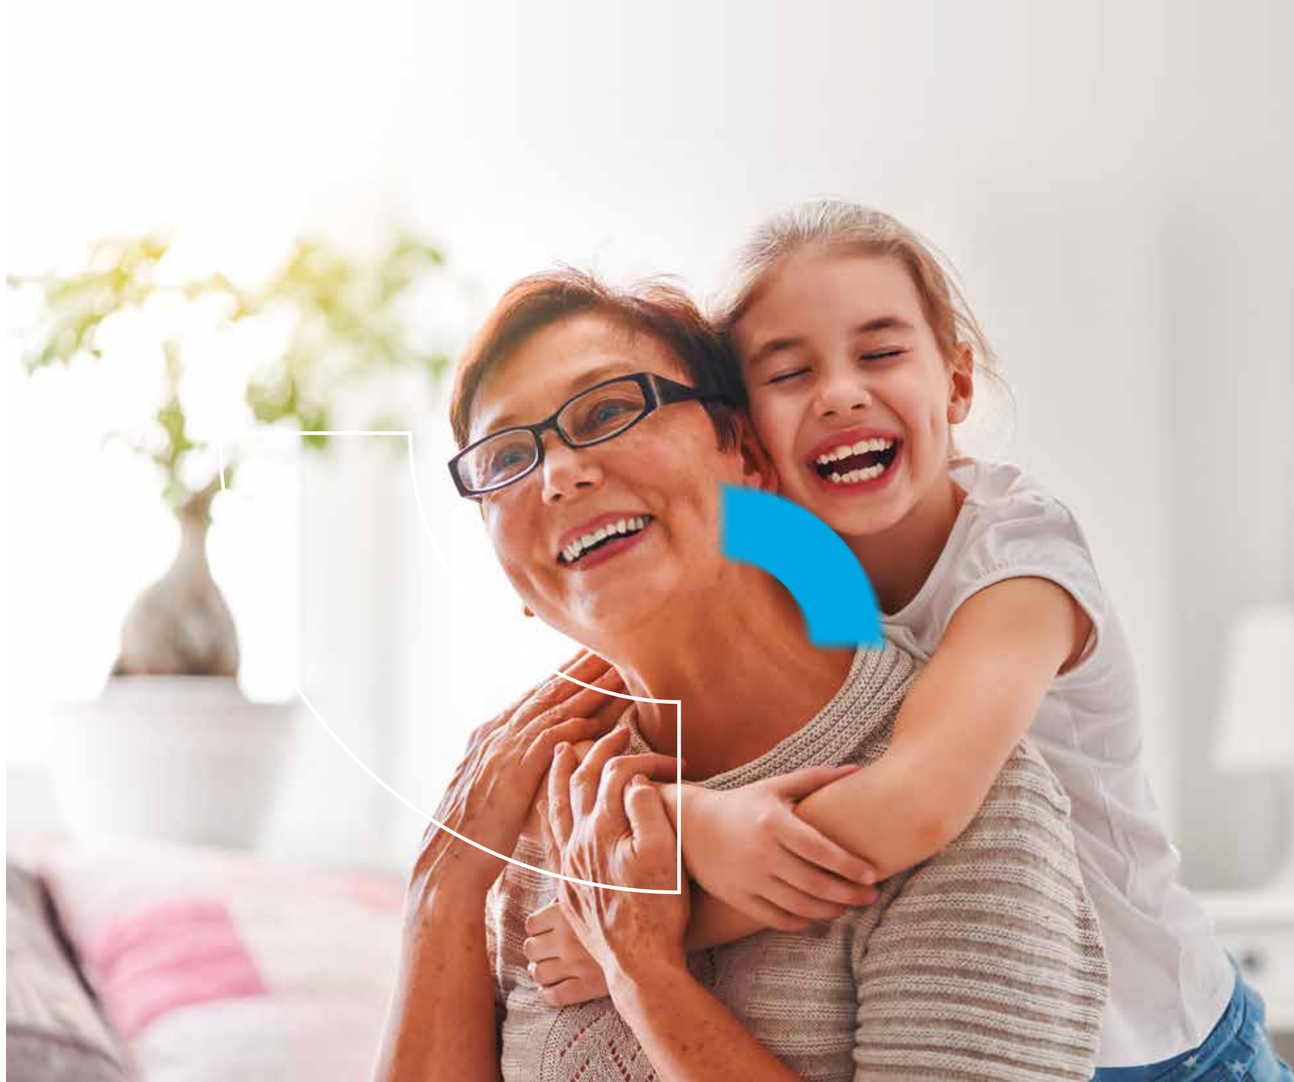

Amplificador Auditivo
Modelo Interno ITE

46RAPAUDINT – ITE Pele Clara
46RAPAUDINM – ITE Pele Negra

Ampla faixa de operação
frequência, de 100-6000Hz

Conjunto com estojo, baterias
e 3 tamanhos de plugues de silicone
para melhor ajuste anatômico.
Utiliza baterias auditivas.
Modelo A312



Pele Negra



Pele Clara

Segurança

Aprovado pela ANVISA e INMETRO

Garantia de 90 dias | Ajuste de **Volume** >= 40db | Chave **liga / desliga** | **Maior durabilidade** da bateria | **Redução de ruído** <=32dB

Amplificador Auditivo
Modelo Exteno BTE

46RAPAUDEXT – BTE Pele Clara
46RAPAUDEXM – BTE Pele Negra

Ampla faixa de operação
frequência, de 100-6000Hz

Conjunto com estojo, baterias
e 3 tamanhos de plugues de silicone
para melhor ajuste anatômico.
Utiliza baterias auditivas.
Modelo 13 / PR48



Pele Negra



Pele Clara

Segurança

Aprovado pela ANVISA e INMETRO

Garantia de 90 dias | Ajuste de **Volume** >= 40db | Chave **liga / desliga** | **Maior durabilidade** da bateria | **Redução de ruído** <=32dB

elgin

Informática e Telefonia



Cabo
Fibra Óptica

Indicado para uso em instalações internas e externas
de internet e TV a Cabo para residências e escritórios.
Comprimento do cabo: Bobina Cabo DROP 1FO com 1km e 2km.
Características da Capa: PVC LSZH, atrito reduzido,
para uso interno e externo

46RFBRDP011K e 46RFBRDP012K

CABOS DE FIBRA ÓTICA
TIPO DROP 1FO
1 KM E 2 KM.



Verificar disponibilidade de estoque.

Garantia de 1 ano

Homologados pela ANATEL

Cabos USB



USB 2.0
AM-AM

46RCUSB2AA00

Cabo USB 2.0 AM-AM para transferência de dados com 1,8 metros.

USB **2.0**



USB 2.0
AM-BM

46RCUSB2AB00

Cabo USB 2.0 AM-BM para impressoras e transferência de dados com 1,8 metros.

USB **2.0**

Cabo para uso em **impressora**

Cabos USB
para Smartphones



USB 2.0 AM
Cabo tipo C
46RCTIPOC000

Compatível com tablets e smartphones com sistema Android. Para recarga e transferência de novos modelos de celular, como Samsung S8.

Android Uso em **celulares e tablets**



USB 2.0 AM - Micro USB
46RCUSBMICIM

USB para Android, transferência de dados e recarga, para uso em celulares e tablets com 1 metro.

Android USB **2.0** **Micro** USB

Uso em **celulares e tablets**



Cabo USB - LIGHTNING
46RCAPPLE000

Cabo para transferência de dados e recarga em Iphone, Ipad e Ipod com conector lightning.

Ideal para dispositivos **Apple** **Garantia** de 1 ano



Cabo USB Tipo C
46RCTIPOCTPC

USB para Android, transferência de dados e recarga, para uso em celulares e tablets.

Android USB **2.0**

Uso em **celulares e tablets**



USB 2.0 AM - Micro USB
46RCUSBMICRO

Cabo para Android, transferência de dados e recarga, para uso em celulares e tablets com 1,8 metros.

Uso em **celulares e tablets** USB **2.0**

Micro USB



Cabo USB - LIGHTNING Tipo C
46RCAPPLETPC

Cabo para transferência de dados e recarga em Iphone, Ipad e Ipod com conector lightning.

Ideal para dispositivos **Apple** **Garantia** de 1 ano

Cabos
USB Coloridos

LANÇAMENTO

COM CABOS DE QUALIDADE VOCÊ NÃO COMPROMETE A SUA EXPERIÊNCIA DE ENTRETENIMENTO!

Cabos Micro USB
Coloridos com 1 metro, disponível nas cores: Laranja, Verde, Rosa, Preto, Azul e Vermelho

46RCUSBMILDS 46RCUSBMIGDS 46RCUSBMIRDS 46RCUSBMIPDS



46RCAPPLELDS 46RCAPPLERDS 46RCAPPLEGDS 46RCAPPLEPDS



Cabos para Iphone
Cabos para Iphone, USB lightning em PVC colorido com 1 metro, disponível nas cores: Rosa, Laranja, Preto e Verde

46RCTIPOCRDS 46RCTIPOCLDS 46RCTIPOCPDS 46RCTIPOCGDS



Cabos TIPO C
Em PVC colorido com 1 metro, disponível nas cores: Laranja, Rosa, Laranja, Preto e Verde

Cabos para Iphone e Tipo C
Com revestimento em nylon para maior robustez com 1,5 metros. Disponível nas cores Preta e Cinza

TIPO C
46RCTCNYPDS e 46RCTCNYCDS
IPHONE
46RCAPPNYPDS e 46RCAPPNYCDS



Cabos
HDMI Premium

46RCHDMIHE2M

Com qualidade e tecnologia avançada, os cabos HDMI Premium possuem conectores banhados a ouro e apresentam total suporte para tecnologia 4K X 2K. Os filtros contra interferência conferem alta performance de áudio e vídeo, além de som e imagem de alta definição.

CONECTORES BANHADOS A OURO
CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO ARC
SUPORTA RESOLUÇÃO 4K X 2K
FILTROS CONTRA INTERFERÊNCIA
10.2 GBPS
120 HZ





HDMI 1.4 HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
4K ULTRA HD
HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET
3D

Cabos
HDMI

Os cabos com a tecnologia HDMI são utilizados para transmissão de imagem e som de um equipamento para um monitor, com sinal de qualidade em alta resolução. Todos os cabos HDMI Elgin são HDMI versão 1.4 compatíveis com as tecnologias 3D, ARC, Resolução 4K x 2K e Ethernet.

SOM E IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO

TRANSFORME SUA CASA EM UM CINEMA COM OS CABOS HDMI ELGIN! SOM, IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO E QUALIDADE, SEM INTERFERÊNCIAS.


HDMI - HDMI 90°



46RCHDMI9001



HDMI - HDMI
com adaptador Mini/Micro



Adaptador **Mini/Micro**

46RCHDMIADAP



HDMI - HDMI



46RCHDMIHDMI (1,8m)
46RCHDMI03MT (3m)
46RCHDMI05MT (5m)



FULL HD 1080p

Alta velocidade e performance de áudio e vídeo

HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET

3D

Para som e imagem de ALTA DEFINIÇÃO

HDMI 1.4 HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Tecnologia HDMI 1.4

A tecnologia HDMI 1.4, presente em todos os cabos HDMI Elgin, permite transmissão de vídeo digital de alta definição, áudio e dados em alta velocidade e qualidade.

Cabos
de Áudio e Vídeo



Áudio P2 - RCA
46RCAUDIORCA

Cabo de Áudio Estéreo P2-RCA com 1,5 metros para uso em celulares, computadores e receivers, para conexão em entradas auxiliares de som.

Som de **alta qualidade**

Cabo de **Áudio P2**

1,5 metros



Áudio P2 - P2
46RCAUDIO350

Cabo de Áudio Estéreo P2-P2 com 1,5 metros para uso em celulares, notebooks, mp3 e smartphones, para conexão em entradas auxiliares de som.

Som de **alta qualidade**

Cabo de **Áudio P2**

1,5 metros



Vídeo Componente
46RCVCOMPON0

Desempenho incrível na transmissão de vídeo.

Cabo de **áudio/vídeo**

1,8 metros



Fibra Ótica
46RCFIBRA000

Cabo com alta taxa de transferência, o que garante a qualidade e fidelidade na transmissão de som.

Som de **alta qualidade**

1,5 metros

Fonte Universal Manual
para Notebook 90W

Fonte para notebook de 90W com compatibilidade com as principais marcas de notebooks do mercado. Com conectores Dell e Lenovo.







9 conectores móveis e 1 fixo

Carregam **dispositivos USB**

Proteção contra curto-circuito

Peso **280g**

127V 220V **Bivolt** Automático

Protetor de Linha
4 e 6 Tomadas

Protetores de linha com chave liga e desliga, fusível e proteção contra surtos. plugues e tomadas certificadas pelo INMETRO conforme ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136 / 2P +T 127/220V 10A.







Bivolt

Fusível de proteção

Indicador luminoso

Chave **Liga / Desliga**

Filtro de Linha
4 e 6 Tomadas

LANÇAMENTO

2 TOMADAS 2P+T
10A COM USB TIPO A E C
COM CARREGAMENTO RÁPIDO

6 TOMADAS 2P+T
10A COM USB TIPO A E C
COM CARREGAMENTO RÁPIDO

Bivolt

Fusível de proteção

Indicador luminoso

Chave **Liga / Desliga**

Extensões
Elétricas

Extensões Elétricas Bipolares 2Px0,75mm2 127V/220V 10A.
Plugues e tomadas certificadas conforme ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136.

46REX2030000



3 metros

Extensão 3 Metros
Com 3 tomadas e
suporte para fixação.

46REX203005M



5 metros

Extensão 5 Metros
Com 3 tomadas e
suporte para fixação.

46REX203010M



10 metros

Extensão 10 Metros
Com 3 tomadas e
suporte para fixação.

46REX303003M



3 metros

Extensão 3 Metros
Com 3 tomadas de
3 pinos 2P+T (2 Pinos
+ Terra) e suporte para
fixação tripolar.

Garantia de 1 ano, exceto consumíveis

Bivolt Automático

INMETRO
Certificadas
pelo INMETRO

Extensões
Elétricas

LANÇAMENTO

46REX303CUSB

1,5 metros



Extensão Elétrica
Cubo 2P+T 10A

46REX203CR5M

5 metros



Extensão
Elétrica formato
carretel 2P 10A

46REX305C10M

10 metros



Extensão Elétrica
formato carretel
2P+T 10A



Garantia de 1 ano, exceto consumíveis

Bivolt Automático

INMETRO
Certificadas
pelo INMETRO

Cabo de Força

LANÇAMENTO

1,5 metros

CABO DE FORÇA
2P+T 10A



46RCF301001M

1,5 metros

CABO DE FORÇA
2P 10A



46RCF201001M

Cordão
Prolongador

46REX103001M

Indicado para uso em aparelhos
que consomem maior potência.
Extensão com cabo de 1,5 metros,
1 tomada de 2P + T (2Pinos + Terra), para
20 amperes com certificação Inmetro.



INMETRO
Certificadas pelo INMETRO

Garantia
de 1 ano

1,5 metros

Carregadores
USB para Tomada

Adaptam a energia da tomada para uma porta USB. Com tamanho compacto, são fáceis de carregar e compatíveis com dispositivos USB como smartphones, MP3 e entre outros.



1 saída USB
Saída: 1A 5W máx.

46RCT1USB000



2 saídas USB
Saída: 2A 10W máx.

46RCT2USB000

Garantia 90 dias

Bivolt Automático

Homologados pela ANATEL

Carregadores
USB Veículares

Convertem o acendedor 12V ou 24V de seu carro em uma fonte de alimentação 5V, podendo carregar Smartphones, Tablets, GPS ou outros dispositivos portáteis.



1 saída USB
Saída: 1A 5W máx.

46RCV1USB000



2 saídas USB
Saída: 2A 10W máx.

46RCV2USB000

Garantia 90 dias

Bivolt Automático

Homologados pela ANATEL

Impressora
Monocromática

46PP2500W000



P2500W

Compacta, elegante e fácil de usar, a P2500W imprime documentos com alta qualidade. Ideal para quem procura uma solução com ótima relação custo x benefício.



Monocromática

Tecnologia Laser

Fácil instalação

Capacidade da bandeja: 150 folhas

Conectividade USB, Wi-Fi e Mobile: permite que você envie arquivos de seus dispositivos móveis.

Impressão da primeira página em menos de 7,8 segundos.

Velocidade de impressão: 22 PPM (A4)

Sistemas operacionais: Windows / MAC / Linux
Peso: 4,75 kg

Compatibilidade mobile: acima de IOS 6.0 / Android 4.0 e acima

Memória: 128 MB

Design **moderno e compacto**

Ciclo mensal de **15.000 páginas**

Impressão em **alta velocidade**

Instalação em um passo

Conectividade wi-fi e mobile

Multifuncional
Monocromática

46PM6550NW00

M6550NW

A multifuncional monocromática M6550NW é a solução para quem busca praticidade e economia. Possui alimentador automático de documentos e é 3 em 1: Imprime, copia e digitaliza com rapidez.





Capacidade da bandeja: 150 folhas

Ideal para uso doméstico e de pequenas empresas

Conectividade USB, Rede Cabeada.
Wi-Fi e Mobile: permite que você envie arquivos de seus dispositivos móveis.
Sistemas operacionais:

Windows / MAC / Linux

Compatibilidade mobile: acima de iOS 6.0 / Android 4.0 e acima

Impressão da primeira página em menos de 7,8 segundos.

Velocidade de impressão: 22 PPM (A4)
Peso: 8,5 kg

Memoria: 128 MB

Velocidade do processador/memória

Impressão em **alta velocidade**

Ciclo mensal de **20.000 páginas**

Instalação em um passo

Conectividade wi-fi e mobile

Impressora
Multifunção

46BM51000000

LANÇAMENTO

Compacta, elegante e fácil de usar, imprime documentos com alta qualidade. Ideal para quem procura uma solução com ótima relação custo x benefício.



40
42

ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
40PPM para A4 e
42PPM para Letter

Design **moderno e compacto**

Impressão em **alta velocidade**

Instalação em um passo

Conectividade wi-fi e mobile

Impressora
Multifunção

46M7105DW000

LANÇAMENTO

Compacta, elegante e fácil de usar, imprime documentos com alta qualidade. Ideal para quem procura uma solução com ótima relação custo x benefício.



33
35

ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
33PPM para A4 e 35PPM para Letter

Impressora
P-3305

46P3305DW000

LANÇAMENTO



33
35

ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
33PPM para A4 e 35PPM para Letter

Design **moderno e compacto**

Impressão em **alta velocidade**

Instalação em um passo

Conectividade wi-fi e mobile

Toner Recarregável Pantum
PB-210R

46PB210R0000

Compatível com a impressora Pantum P2500W e com a Multifuncional M6550NW. Cilindro de impressão incorporado para impressões rápidas e de alta qualidade



46PB210RB000

Recomendado até 3 recargas para o Toner Recarregável

Garantia de 3 meses

Monocromática


MÍDIAS ELGIN: SOLUÇÕES COMPLETAS PARA **APLICAÇÕES DE ALTA PERFORMANCE**

CD-R

Produtos da
linha Printable
Em bulks de 50
e 100 unidades

ELE000000082040 - CD R ELGIN 700 80 52X BULK 100
ELE000000082053 - CD-R ELGIN 700/80/52X ENVELOPE
ELE000000082045 - CD R ELGIN BULK 100 PRINTABLE





IDEAL PARA DADOS EM GERAL, JOGOS, VÍDEOS, MÚSICAS, ENTRE OUTROS.

A Linha Printable da Elgin traz mídias que podem ser impressas em sua superfície, possibilitando a personalização de seus projetos.

Diversas opções
de embalagens

Velocidade
de 52X

Capacidade de
700MB / 80min



Compatíveis com diversos drivers e dispositivos

As mídias Elgin são reconhecidas por sua qualidade. E um dos motivos desse reconhecimento vem da compatibilidade com os mais diversos drivers e dispositivos do mercado: computadores, DVD players, rádios automotivos, gravadores externos, home theaters e muitos outros. Adquira uma das mídias mais completas do mercado para atender todas as suas necessidades.

DVD-R 16X

Produtos da
linha Printable
Em bulks de 50
e 100 unidades

ELE000000082050 - DVD R ELGIN BULK 100
ELE000000082117 - DVD-R ELGIN BULK C/50
ELE000000082099 - DVD R ELGIN ENVELOPE
ELE000000082068 - DVD-R ELGIN BULK 100 PRINTABLE



Diversas opções
de embalagens

Velocidade
de 16X

Capacidade
de **4.7GB / 120min**

DVD+RDL DUAL LAYER

Produtos da
linha Printable
Em bulks de
100 unidades

ELE000000082133



Pinos de
100 unidades

Velocidade
de 8X

Capacidade
de **8.5GB / 240min**

CD-RW

ELE000000082084



Bulk de
25 unidades

Velocidade
de 12X

Capacidade
de **700MB /80min**

DVD+RW

ELE000000082085



Bulk de
25 unidades

Velocidade
de 4X

Capacidade
de **4.7GB / 120min**

Telefone com Fio
TCF 2000

Discagem por pulso ou tom
Alta qualidade sonora e sem ruídos
Ajuste do volume da campainha (3 níveis)
Pause e flash
Mudo
Disponível nas cores branca e preta





Ajuste de **volume** da campainha

Pause, flash e redial

Discagem por **pulso ou tom**

Podem ser **instalados na parede**

Bloqueio de teclas

Indicação luminosa de chamada

3 **Volumes** da campainha

Podem ser **instalados na parede**

Telefone celular/ fixo
GSM 100

Tecnologia GSM Quad-band
Agenda para 300 nomes e números
Acesso à Internet através de GPRS
Desbloqueado para qualquer operadora



CONECTOR DE ANTENA TNC

INTERNET VIA GPRS



A antena do GSM100 proporciona um sinal melhor do que as dos celulares comuns. Em algumas situações o sinal pode ser até 2,5 vezes melhor. Toda essa qualidade se deve ao ganho de sinal proporcionado pela antena externa com melhor capacidade de recepção do que as antenas internas dos aparelhos celulares.

Rádio FM

Desbloqueado para qualquer operadora

GSM **Quad-band**

Mensagens de texto - **SMS**

Calculadora

Antena removível com conector tipo TNC

Bateria de lítio de **longa duração**

Viva-voz

Alarme

Fonte de alimentação **bivolt**

Compatível com **antena externa**

Bloqueio de discagem por senha

Headset
HST 8000
42HST8000000

Display com luz de fundo
Flash ajustável (100,300,600, ou 1000 ms)
Data e hora
Rediscagem
Controle de volume
Ajuste de contraste do display
Função hold
Modo de atendimento inteligente



LEDs para indicação "em uso" e "chamando"

Saída para **gravação de áudio**

Identificador de chamadas DTMF/FSK (HST 8000)

Base **antiderrapante**

Mudo com LED para indicação

Ajuste de volume da campainha, fone e microfone

Headphone
F02-1NSRJ

Conector padrão RJ
Haste do microfone superflexível
Suporte de cabeça ajustável
Proteção auricular substituível
Pode ser utilizado de ambos os lados
Circuito de proteção acústica
Garantia de 3 meses



LEDs para indicação "em uso" e "chamando"

Saída para **gravação de áudio**

Identificador de chamadas DTMF/FSK (HST 8000)

Base **antiderrapante**

Mudo com LED para indicação

Ajuste de volume da campainha, fone e microfone

Código	Descrição	Código Comercial Caixa Intermediária	Código Comercial Caixa Master	Código EAN 13 Individual	Código DUN14 Intermediária	Código DUN14 Caixa Master
46RFTE90W000	Fonte Universal para Notebook 90W com 9 adaptadores - Manual - Saídas 5V- USB, 12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V, 24V		46RFTE90W030	7897013566257		17897013566254
46RFTE65WTPC	Fonte 65W Tipo C PD65W com cabo USB de 1,5 metros			7908412504259	17908412504256	27908412504253
46RSMARTCON	Controle Remoto Universal para uso com Aplicativo Elgin Tuya			7897013528484		17897013528481
46RGEPONONU	MÓDULO GPON EPON ONU HÍBRIDO		46RGEPON100	7897013587405		17897013587402
46RCHDMIHDMI	Cabo HDMI/HDMI 1.4 1,8 metros	46RCHDMIWM10	46RCHDMIH100	7897013536373	7897013546976	17897013536370
46RCHDMIMINI	Cabo HDMI/Mini HDMI 1.4 1,8 metros	46CHDMIMI110	46RCHDMIM100	7897013536380	27897013536384	17897013536387
46RCHDMI03MT	Cabo HDMI/HDMI 1.4 3,0 metros	46RCHDMI0310	46RCHDMI3100	7897013540240	27897013540244	17897013540247
46RCHDMI05MT	Cabo HDMI/HDMI 1.4 5,0 metros		46RCHDMI0520	7897013549663		7897013550546
46RCHDMI10MT	Cabo HDMI/HDMI 1.4 10 metros		46RCHDMI1020	7897013549670		7897013550553
46RCHDMIFLAT	Cabo HDMI/HDMI 1.4 cabo FLAT 1,8 metros	46RCHDMIFL10	46RCHDMIF100	7897013543166	27897013543160	17897013543163
46RCHDMI9001	Cabo HDMI/HDMI 1.4 conector 90° 1,8 metros	46RCHDMI9010	46RCHDMI9100	7897013543159	27897013543153	17897013543156
46RCHDMI3601	Cabo HDMI/HDMI 1.4 conector articulado 360° 1,8 metros		46RCHDMI3658	7897013549687		7897013550560
46RCHDMIB001	Cabo HDMI/HDMI 1.4 1,8 metros cor branca		46RCHDMIB040	7897013549656		7897013550539
46RCFIBRA000	Cabo Fibra Ótica 1,8 metros	46RCFIBRA010	46RCFIBRA100	7897013536397	17897013536394	27897013536391
46RCVCOMPOS0	Cabo Vídeo Composto 1,8 metros	46RCVCOMPS10	46RCVCOMS100	7897013536410	17897013536417	27897013536414
46RCVCOMPON0	Cabo Vídeo Componente 1,8 metro	46RCVCOMPN10	46RCVCOMPN50	7897013536403	17897013536400	27897013536407
46RCHDMIHE2M	Cabo HDMI/HDMI 1.4 Premium 2 metros com filtros		46RCHDMIH220	7897013549694		7897013550577
46RCHDMIHE3M	Cabo HDMI/HDMI 1.4 Premium 3 metros com filtros		46RCHDMIH320	7897013549700		7897013550584

Garantia	Classificação Fiscal Antiga	Classificação Fiscal Nova	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto A x L x P Comprim. Cabo x Diâmetro (mm)	Peso Produto(kg)	Dimensões Embalagem Unitária (mm) A x L x P	Peso Embalagem Unitária (kg)
1 ano	8504.40.30	8504.40.10	30	-	580 x 486 x 272	14,4	119 x 57 x 38	0,310	255 x 155 x 55	0,440
1 ano		8504.40.10	30	10						
90 dias	8543.70.99	8543.70.99	100	-	390 x 394 x 242	20	68 x 68 x 27,8	0,180	70 x 70 x 48	0,200
90 dias	8517.62.59	8517.62.59	50		518 x 440 x 250	14	91 x 88 x 32	0,250		0,084
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	100	10	465 x 310 x 480	12,45	1800 x 6	0,085	235 x 95 x 40	0,150
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	100	10	465 x 310 x 480	11,53	1800 x 6	0,085	235 x 95 x 40	0,150
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	100	10	540 x 480 x 440	27	3000 x 6	0,228	235 x 95 x 55	0,210
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	20	-	380 x 380 x 310	6,4	5000 x 6	0,230	245 x 150 x 50	0,230
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	20	-	530 x 370 x 285	10,9	10000 x 6	0,430	265 x 170 x 50	0,430
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	100	10	465 x 310 x 480	11,49	1800 x 12,8 x 3,25	0,120	235 x 95 x 40	0,190
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	100	10	330 x 330 x 285	8,7	1800 x 6	0,084	235 x 95 x 40	0,150
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	50	-	480 x 395 x 255	7,2	1800 x 6	0,090	235 x 95 x 45	0,090
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	40	-	380 x 330 x 250	5,75	1800 x 6	0,100	235 x 100 x 30	0,180
1 ano	8544.70.90	8544.70.90	100	10	465 x 310 x 480	9,27	1800 x 4	0,065	235 x 95 x 40	0,150
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	100	10	505 x 360 x 500	17	1800 x 3 x 5 x 3	0,115	235 x 95 x 40	0,185
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	50	10	535 x 490 x 270	13	1800 x 6 x 6 x 6	0,260	235 x 95 x 55	0,260
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	20	-	650 x 320 x 300	6,1	2000 x 8	0,190	275 x 145 x 65	0,190
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	20	-	650 x 320 x 300	6,99	3000 x 8	0,230	275 x 145 x 65	0,230

Código	Descrição	Código Comercial Caixa Intermediária	Código Comercial Caixa Master	Código EAN 13 Individual	Código DUN14 Intermediária	Código DUN14 Caixa Master
46RCHDMIADAP	Cabo HDMI/HDMI 1.4 com adaptador Micro/Mini HDMI 1,8 metros		46RCHDADAP40	7897013553059		17897013553056
46RCHDMIMICR	Cabo HDMI/Micro HDMI 1.4 1,8 metros		46RCHDMICR40	7897013553066		17897013553063
46RCAUDIO350	Cabo Audio Estéreo P2 3.5mm - P2 3.5mm 1,5 metros		46RCAUD35040	7897013552984		17897013552981
46RCAUDIORCA	Cabo Audio Estéreo P2 3.5mm - RCA 1,5 metros		46RCAUDRCA40	7897013552991		17897013552998
46RCUSB3AA00	Cabo USB 3.0 AM-AM 1,8 metros		46RCUS3AA040	7897013553028		17897013553025
46RCUSBMICRO	Cabo USB 2.0 AM-Micro USB 1,8 metros		46RCUSMICR40	7897013553035		17897013553032
46RCUSBMIC1M	Cabo USB 2.0 AM-Micro Branco Flat USB 1,0 metro		46RCUSBMI150	7897013569388		17897013569385
46RCTIPOC000	Cabo USB 2.0 AM - Tipo C 1,0 metro		46RCTIPOC150	7897013575402		17897013575409
46RCTIPOCTPC	Cabo USB Tipo C para USB Tipo C Branco 1,0 metro		46RTIPOC2150	7908412528255		17908412528252
46RCAPPLETPC	Cabo USB Tipo C para Iphone Lightning Branco 1,0 metro		46RCAPPTC150	7908412515606		17908412515603
46RCUSB2AA00	Cabo USB 2.0 AM-AM 1,8 metros		46RCUS2AA200	7897013553004		17897013553001
46RCUSB2AB00	Cabo USB 2.0 AM-BM 1,8 metros		46RCUS2AB200	7897013553011		17897013553018
46RCAPPLE000	Cabo Lightning 1,0 metros		46RCAPPLE100	7897013553042		17897013553049
46RCUSB31B1M	Cabo USB 2.0 3 em 1 USB AM para Tipo C, Lightning e Micro USB			7897013594724		17897013594721
46RASPLITP35	Adaptador Multiplicador P2 SPLITTER		46RASPLIT120	7897013557910		17897013557917
46RCUSB3MICR	Cabo USB 3.0 Micro - AM 1,8 metros		46RCUSB3MI40	7897013557897		17897013557894
46RAMDPHDMI0	Adaptador MINI DISPLAY P/ HDMI		46RAMDPHD120	7897013557903		17897013557900
46RAHDMIVGA0	Adaptador HDMI PARA VGA		46RAHDMIV120	7897013557927		17897013557924
46RCHDMIHE02	Cabo HDMI/HDMI 2.0 Premium 2,0 metros com filtros		46RCHDMIHE20	7897013557934		17897013557931
46RCHDMI15MT	Cabo HDMI/HDMI 1.4 15 metros		46RCHDMI15M5	7897013557941		17897013557948
46RCAPMIB1MT	Cabo 2 em 1 Apple Lightning e Micro USB Branco FLAT 1 metro	46RCAPMIB136	46RCAPMIB184	7897013561962	17897013561969	27897013561966

Garantia	Classificação Fiscal Antiga	Classificação Fiscal Nova	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto A x L x P Comprim. Cabo x Diâmetro (mm)	Peso Produto(kg)	Dimensões Embalagem Unitária (mm) A x L x P	Peso Embalagem Unitária (kg)
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	40	-	320 × 380 × 245	6,3	1800 x 6	0,137	235 x 100 x 30	0,100
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	40	-	320 × 380 × 245	4,9	1800 x 6	0,105	235 x 100 x 30	0,070
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	40	-	320 × 380 × 245	3,97	1500 x 4	0,020	235 x 100 x 30	0,045
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	40	-	320 × 380 × 245	5,4	1500 x 4	0,115	235 x 100 x 30	0,080
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	40	-	320 × 380 × 245	5,1	1800 x 5	0,108	235 x 100 x 30	0,070
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	40	-	390 × 320 × 240	4,03	1800 x 4	0,035	235 x 100 x 30	0,037
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	150		580 x 390 x 240	8	1000 x 3,5	0,022	165 x 125 x 20	0,023
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	150		580 x 390 x 240	8	1000 x 3,5	0,022	165 x 125 x 20	0,023
1 ano		8544.42.00	150	-	580 x 390 x 240	8	1000 x 3,5	0,022	165 x 125 x 20	0,023
1 ano		8544.42.00	150	-	580 x 390 x 240	8	1000 x 3,5	0,022	165 x 125 x 20	0,023
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	300	-	560 × 380 × 300	12	1800 x 4	0,054	190 x 150 x 15	0,071
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	300	-	560 × 380 × 300	12	1800 x 4	0,054	190 x 150 x 15	0,071
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	150	-	580 x 390 x 240	8	1000 x 3,5	0,022	165 x 125 x 20	0,023
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	150		380 x315 x 380	7	1000 x 3	0,018	165 x 125 x 20	0,020
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	-	635 x 415 x 170	5,8		0,038	165 x 125 x 20	0,048
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	40	-	320 x 380 x 245	5,1	1800 x 5	0,033	235 x 100 x 30	0,043
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	-	635 x 415 x 170	3,4		0,018	165 x 125 x 20	0,028
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	-	635 x 415 x 170	4	22 x 50 x 14	0,083	165 x 125 x 20	0,093
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	20	-	650 x 320 x 300	6	2000 x 8	0,280	275 x 145 x 65	0,300
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	5		465 x 315 x 235	12,5	15000 x 7	2,400	224 X 296 X 75	2,500
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	355 x 325 x 220	3,93	1000 x 4,8 x 2,2	0,022	60 x 185 x 15	0,110

Código	Descrição	Código Comercial Caixa Intermediária	Código Comercial Caixa Master	Código EAN 13 Individual	Código DUN14 Intermediária	Código DUN14 Caixa Master
46RCAPMIA1MT	Cabo 2 em 1 Apple Lightning e Micro USB Azul FLAT 1 metro	46RCAPMIA136	46RCAPMIA184	7897013561986	17897013561983	27897013561980
46RCAPMIV1MT	Cabo 2 em 1 Apple Lightning e Micro USB Verde FLAT 1 metro	46RCAPMIV136	46RCAPMIV184	7897013561993	17897013561990	27897013561997
46RCAPMIR1MT	Cabo 2 em 1 Apple Lightning e Micro USB Rosa FLAT 1 metro	46RCAPMIR136	46RCAPMIR184	7897013562006	17897013562003	27897013562000
46RCAPMIB010	Cabo 2 em 1 Apple Lightning e Micro USB Branco FLAT 10 cm	46RCAPMIB036	46RCAPMIB084	7897013562013	17897013562010	27897013562017
46RCAPMIA010	Cabo 2 em 1 Apple Lightning e Micro USB Azul FLAT 10 cm	46RCAPMIA036	46RCAPMIA084	7897013562020	17897013562027	27897013562024
46RCAPMIV010	Cabo 2 em 1 Apple Lightning e Micro USB Verde FLAT 10 cm	46RCAPMIV036	46RCAPMIV084	7897013562037	17897013562034	27897013562031
46RCAPMIR010	Cabo 2 em 1 Apple Lightning e Micro USB Rosa FLAT 10 cm	46RCAPMIR036	46RCAPMIR084	7897013562044	17897013562041	27897013562048
46RC2USBMI11M	Cabo USB 2.0 AM-Micro USB com Saída USB Extra Azul Flat 1 metro	46RC2USBMI42	46RC2USBMI84	7897013562051	17897013562058	27897013562055
46RCCFTVA305	Cabo CFTV Anatel 25 AWG 305 metros Azul		46RCCFTVA302	7897013566363		17897013566360
46RCCFTVA100	Cabo CFTV 24 AWG 100 metros Azul		46RCCFTVA104	7897013566370		17897013566377
46RCCFTVP305	Cabo CFTV Anatel 25 AWG 305 metros Preto		46RCCFTVP302	7897013566387		17897013566384
46RCCFTVC305	Cabo CFTV 24 AWG 305 metros Cinza		46RCCFTVC302	7897013566400		17897013566407
46RCCFTVB305	Cabo CFTV Anatel 25 AWG 305 metros Branco		46RCCFTVB302	7897013566394		17897013566391
46RCAT5EA305	CABO LAN CAT5E CAIXA COM 305M AZUL			7908412514715		
46RCAT5EP305	CABO LAN CAT5E CAIXA COM 305M PRETO			7908412514722		
46RCAT5EA100	CABO LAN CAT5E ROLO COM 100M AZUL			7908412514746		
46RCAT5EP100	CABO LAN CAT5E ROLO COM 100M PRETO			7908412514777		
46RFBRDP012K	Fibra Óptica de Acesso tipo Drop auto sustentada, com 1 Fibra , em Bobina com 2km			7897013579349		
46RFBRDP011K	Fibra Óptica de Acesso tipo Drop auto sustentada, com 1 Fibra , em Bobina com 1km			7897013587573		
46RFBRAS062K	Fibra Óptica tipo ASU auto sustentada, com 6 Fibras , em Bobina com 2km			7897013524868		
46RFBRAS122K	Fibra Óptica tipo ASU auto sustentada, com 12 Fibras , em Bobina com 2km			7897013524875		

Garantia	Classificação Fiscal Antiga	Classificação Fiscal Nova	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto A x L x P Comprim. Cabo x Diâmetro (mm)	Peso Produto(kg)	Dimensões Embalagem Unitária (mm) A x L x P	Peso Embalagem Unitária (kg)
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	355 x 325 x 220	3,93	1000 x 4,8 x 2,2	0,022	60 x 185 x 15	0,110
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	355 x 325 x 220	3,93	1000 x 4,8 x 2,2	0,022	60 x 185 x 15	0,110
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	355 x 325 x 220	3,93	1000 x 4,8 x 2,2	0,022	60 x 185 x 15	0,110
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	430 x 370 x 190	3,9	100 x 4,8 x 2,2	0,009	60 x 185 x 15	0,110
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	430 x 370 x 190	3,9	100 x 4,8 x 2,2	0,009	60 x 185 x 15	0,110
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	430 x 370 x 190	3,9	100 x 4,8 x 2,2	0,009	60 x 185 x 15	0,110
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	430 x 370 x 190	3,9	100 x 4,8 x 2,2	0,009	60 x 185 x 15	0,110
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	84	42	430 x 370 x 190	4,6	1000 x 4,8 x 2,2	0,022	60 x 185 x 15	0,110
1 ano	8544.20.00	8544.49.00	2	-	400 x 350 x 350	13,7	305(m) x 5,10mm	6,118	350 x 350 x 200	6,600
1 ano	8544.20.00	8544.20.00	4		525 x 280 x 390	9,9	100(m) x 4,95mm	1,920	250 x 250 x 180	2,200
1 ano	8544.20.00	8544.49.00	2		400 x 350 x 350	13,7	305(m) x 5,10mm	6,118	350 x 350 x 200	6,600
1 ano	8544.20.00	8544.20.00	2		400 x 350 x 350	13,7	305(m) x 4,95mm	5,800	350 x 350 x 200	6,600
1 ano	8544.20.00	8544.49.00	2		400 x 350 x 350	13,7	305(m) x 5,10mm	6,118	350 x 350 x 200	6,600
		8544.49.00	1				305(m) x 4,5mm	6,700	360 x 370 x 220	6,600
		8544.49.00	1				305(m) x 4,5mm	6,700	360 x 370 x 220	6,600
		8544.49.00					305(m) x 4,5mm			
		8544.49.00					305(m) x 4,5mm			
1 ano	8544.70.10	8544.70.10	1		360 x 372 x 360	41	5,22 x 2,77 x 2.000.000mm	41,500	435 x 275 x 440	42,000
1 ano	8544.70.10	8544.70.10	1		360 x 260 x 355	20,9	4,95 x 1,92 x 1.000.000mm	21,650	360 x 260 x 355	22,000
1 ano	8544.70.10	8544.70.10	1		845 x 540 x 845	137	6,8mm	110,000	845 x 540 x 850	110,000
1 ano	8544.70.10	8544.70.10	1		850 x 540 x 850	140	6,8mm	120,000	850 x 540 x 850	121,000

Código	Descrição	Código Comercial Caixa Intermediária	Código Comercial Caixa Master	Código EAN 13 Individual	Código DUN14 Intermediária	Código DUN14 Caixa Master
46RFBRAS243K	Fibra Óptica tipo AS auto sustentada, com 24 Fibras , em Bobina com 3km			7908412506017		
46RFBRAB062K	Fibra Óptica tipo ASU auto sustentada, com 6 Fibras , em Bobina com 2km - Nacional			7908412514357		
46RFBRAB122K	Fibra Óptica tipo ASU auto sustentada, com 12 Fibras , em Bobina com 2km - Nacional			7908412514371		
46RFBRAB243K	Fibra Óptica tipo AS auto sustentada, com 24 Fibras , em Bobina com 3km - Nacional			7908412514340		
46RFL3040000	Protetor de Linha 4 tomadas , 2 Polos + Terra, 1,5metros		46RFL3040020	7897013548505		17897013548502
46RFL3060000	Protetor de Linha 6 tomadas, 2 Polos + Terra, 1,5 metros		46RFL3060020	7897013548512		17897013548519
46REX2030000	Extensão Elétrica 3 tomadas, 2 Polos, 3,0 metros		46REX2030050	7897013548529		17897013548526
46REX203001M	Extensão Elétrica 3 tomadas, 2 Polos, 1,5 metros		46REX2031M30	7897013557200		17897013557207
46REX203BR5M	Extensão Elétrica 3 tomadas, 2 Polos, 5,0 metros Cor Branca			7897013579202		
46REX203005M	Extensão Elétrica 3 tomadas, 2 Polos, 5,0 metros		46REX2035M30	7897013557217		17897013557214
46REX203010M	Extensão Elétrica 3 tomadas, 2 Polos, 10,0 metros		46REX2031020	7897013557224		17897013557221
46REX303003M	Extensão Elétrica 3 tomadas, 3 Pinos 2P+T, 3,0 metros		46REX3033M10	7897013582578		17897013582575
46REX103001M	Cordão Prolongador 1 tomada, 3 Pinos, 2P+T, 20 Amperes, 1,5 metros		46REX1031M30	7897013582585		17897013582582
46RFL3020USB	Filtro Linha 2 tomadas USB Tipo A+C 10A			7908412553462		17908412553469
46RFL3060USB	Filtro Linha 6 tomadas USB Tipo A+C 10A			7908412553479		17908412553476
46REX203CR5M	Extensão Elétrica 5 metr carretel 2p 10A			7908412553486		17908412553483
46REX305C10M	Extensão Elétr 10metr carretel 2p+T 10A			7908412553516		17908412553513
46RCF201001M	Cabo de força 2P 10A 1,5m			7908412553523		17908412553520
46RCF301001M	Cabo de força 2P+T 10A 1,5m			7908412553530		17908412553537
46REX303CUSB	Extensão Cubo 2P+T 10A 1,5m			7908412553806		17908412553803
46RKITDISP00	CONJUNTO DISPLAY E ACESSÓRIOS PARA SMARTPHONES			7897013578366		

Garantia	Classificação Fiscal Antiga	Classificação Fiscal Nova	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto A x L x P Comprim. Cabo x Diâmetro (mm)	Peso Produto(kg)	Dimensões Embalagem Unitária (mm) A x L x P	Peso Embalagem Unitária (kg)
1 ano	8544.70.10	8544.70.10	1		1200 x 720 x x1200			267,000	1200 x 720 x x1200	268,000
1 ano	8544.70.10	8544.70.10	1		845 x 540 x 845	137	6,8mm	110,000	845 x 540 x 850	110,000
1 ano	8544.70.10	8544.70.10	1		850 x 540 x 850	140	6,8mm	120,000	850 x 540 x 850	121,000
1 ano	8544.70.10	8544.70.10	1		1200 x 720 x x1200			267,000	1200 x 720 x x1200	268,000
90 dias	8536.30.90	8536.30.90	20	-	360 x 300 x 255	5,2	200 x 43 x 36	0,224	320 x 85 x 50	0,224
90 dias	8536.30.90	8536.30.90	20	-	360 x 300 x 255	5,75	250 x 43 x 36	0,246	320 x 85 x 50	0,246
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	10	-	430 x 330 x 160	2,12	143 x 45 x 36	0,182	140 x 280 x 50	0,252
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	10	-	420 x 220 x 180	3,6	87,2 x 42,7 x 36,2 (1500mm)	0,122	240 x 112 x 35	0,112
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	10							
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	10	-	430 x 330 x 160	2,65	87,2 x 42,7 x 36,2 (5000mm)	0,235	140 x 280 x 50	0,234
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	20	-	340 x 270 x 215	8,6	87,2 x 42,7 x 36,2 (10000mm)	0,434	315 x 150 x 40	0,424
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	10							
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	30							
90 dias	8536.30.90	8536.30.90	200		505 x 270 x 510	21,5	116 x 72 x 44	0,103	245 x 110 x 70	0,113
90 dias	8536.30.90	8536.30.90	30		470 x 330 x 295	10,97	300 x 90 x 37	0,346	295 x 90 X 45	0,366
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	30		440 x 305 x 310	11,9	135 x 165 x 63	0,376	290 x 200 x 50	0,386
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	6		455 x 275 x 285	8,49	210 x 247 x 71	1,300	220 x 260 x 83	1,400
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	60		245 x 198 x 290	5,38	1500 x 4 x 4	0,080	300 x 110 x 20	0,085
90 dias	8544.42.00	8544.42.00	60		285 x 235 x 386	9,4	1500 x 6 x 6	0,146	300 x 110 x 20	0,196
90 dias	8536.30.90	8536.30.90	10		590 x 130 x 255	3,73	110 x 110 x 110	0,160	140 x 140 x 140	0,260
90 dias	8504.40.10	8504.40.10	1		440 x 370 x 340	3,7	420 x 320 x 350	3,600	420 x 320 x 350	3,600

Código	Descrição	Código Comercial Caixa Intermediária	Código Comercial Caixa Master	Código EAN 13 Individual	Código DUN14 Intermediária	Código DUN14 Caixa Master
46RCT2USBBDS	Carregador de Tomada 2 saídas USB 10W Branco – para Display			7897013577895		
46RCT2USBADS	Carregador de Tomada 2 saídas USB 10W Azul – para Display			7897013577901		
46RCT2USBVDS	Carregador de Tomada 2 saídas USB 10W Vermelho – para Display			7897013577918		
46RCV2USBBDS	Carregador Veicular 2 saídas USB 10W Branco – para Display			7897013577925		
46RCV2USBADS	Carregador Veicular 2 saídas USB 10W Azul – para Display			7897013577932		
46RCV2USBVDS	Carregador Veicular 2 saídas USB 10W Vermelho – para Display			7897013577949		
46RSUPCELPDS	Suporte para celular retrátil em PVC e Silicone cor preta – para Display			7897013577956		
46RCAPPLEBDS	Cabo Lightning Iphone 1,0 metro Branco – para Display			7897013577963		
46RCAPPLEADS	Cabo Lightning Iphone 1,0 metro Azul – para Display			7897013577970		
46RCAPPLEVDS	Cabo Lightning Iphone 1,0 metro Vermelho – para Display			7897013577987		
46RCAPPLEPDS	CABO IPHONE lightning 1,0 metro PRETO - para Display		46RCAPPLP105	7897013581526		17897013581523
46RCAPPLERDS	CABO IPHONE lightning 1,0 metro ROSA - para Display		46RCAPPLR105	7897013581533		17897013581530
46RCAPPLEGDS	CABO IPHONE lightning 1,0 metro VERDE - para Display		46RCAPPLG105	7897013581854		17897013581851
46RCAPPLELDS	CABO IPHONE lightning 1,0 metro LARANJA - para Display		46RCAPPLL105	7897013581861		17897013581868
46RCAPPNYPDS	CABO IPHONE lightning 1,5 metros NYLON Preto - Para Display		46RCAPNYP105	7897013581915		17897013581912
46RCAPPNYCDS	CABO IPHONE lightning 1,5 metros NYLON Cinza - Para Display		46RCAPNYC105	7897013581922		17897013581929
46RCUSBMIBDS	Cabo USB 2.0 AM-Micro Branco USB 1,0 metro – para Display			7897013577994		
46RCUSBMIADS	Cabo USB 2.0 AM-Micro Azul USB 1,0 metro – para Display		46RCUSMIA105	7897013578007		17897013578004
46RCUSBMIVDS	Cabo USB 2.0 AM-Micro Vermelho USB 1,0 metro – para Display		46RCUSMIV105	7897013578014		17897013578011
46RCUSBMIPDS	CABO MICRO USB 1,0 metros PRETO - para Display		46RCUSMIP105	7897013581878		17897013581875
46RCUSBMIRDS	CABO MICRO USB 1,0 metros ROSA - para Display		46RCUSMIR105	7897013581885		17897013581882

Garantia	Classificação Fiscal Antiga	Classificação Fiscal Nova	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto A x L x P Comprim. Cabo x Diâmetro (mm)	Peso Produto(kg)	Dimensões Embalagem Unitária (mm) A x L x P	Peso Embalagem Unitária (kg)
90 dias	8504.40.10	8504.40.10					80 x 42 x 23	0,050		
90 dias	8504.40.10	8504.40.10					80 x 42 x 23	0,050		
90 dias	8504.40.10	8504.40.10					80 x 42 x 23	0,050		
90 dias	8504.40.10	8504.40.10					61 x 30 x 19	0,019		
90 dias	8504.40.10	8504.40.10					61 x 30 x 19	0,019		
90 dias	8504.40.10	8504.40.10					61 x 30 x 19	0,019		
90 dias	3926.90.90	3926.90.90					65 x 50 x 23	0,022		
90 dias	8544.20.00	8544.42.00					1040 x 15 x 7	0,019		
90 dias	8544.20.00	8544.42.00					1040 x 15 x 7	0,019		
90 dias	8544.20.00	8544.42.00					1040 x 15 x 7	0,019		
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	6,23	1000 x 3,5	0,040	145 x 40 x 20	0,033
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	6,23	1000 x 3,5	0,040	145 x 40 x 20	0,033
90 dias	8544.20.00	8544.42.00					1040 x 15 x 7	0,020		
90 dias	8544.20.00	8544.42.00	120		625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
90 dias	8544.20.00	8544.42.00	120		625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024

Código	Descrição	Código Comercial Caixa Intermediária	Código Comercial Caixa Master	Código EAN 13 Individual	Código DUN14 Intermediária	Código DUN14 Caixa Master
46RCUSBMIGDS	CABO MICRO USB 1,0 metros VERDE - para Display		46RCUSMIG105	7897013581892		17897013581899
46RCUSBMILDS	CABO MICRO USB 1,0 metros LARANJA - Para Display		46RCUSMIL105	7897013581908		17897013581905
46RCTIPOCPDS	CABO TIPOC 1,0 metros PRETO - para Display		46RCTIPCP105	7897013581489		17897013581486
46RCTIPOCRDS	CABO TIPOC 1, 0 metros ROSA - para Display		46RCTIPCR105	7897013581496		17897013581493
46RCTIPOCGDS	CABO TIPOC 1,0 metros VERDE - para Display		46RCTIPCG105	7897013581502		17897013581509
46RCTIPOCLDS	CABO TIPOC 1,0 metros LARANJA - para Display		46RCTIPCL105	7897013581519		17897013581516
46RCTCNYPDS	CABO TIPOC 1,5 metros NYLON Preto - para Display		46RCTCNYP105	7897013581939		17897013581936
46RCTCNYCDS	CABO TIPOC 1,5 metros NYLON Cinza - para Display		46RCTCNYC105	7897013581946		17897013581943
46RCP20000DS	Carregador portátil USB Power Bank CPUSB 2000mAh , cor Prata– para Display			7897013578021		
46AB25100100	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 BRANCO 2.5X100 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			7897013589386		27897013589380
46AP25100100	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 PRETO UV 2.5X100 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			7897013589393		27897013589397
46AB25100020	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 BRANCO 2,5X100 EMBALAGEM COM 20 UNIDADES			7897013589409		27897013589403
46AP25100020	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 PRETO UV 2.5X100 EMBALAGEM COM 20 UNIDADES			7897013589416		27897013589410
46AB36200100	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 BRANCO 3.6*200 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			7897013589423		27897013589427
46AP36200100	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 PRETO UV 3.6X200 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			7897013589430		27897013589434
46AB36200020	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 BRANCO 3.6*200 EMBALAGEM COM 20 UNIDADES			7897013589447		17897013589444
46AP36200020	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 PRETO UV 3.6X200 EMBALAGEM COM 20 UNIDADES			7897013589454		17897013589451
46AB48300100	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 BRANCO 4.8X300 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			7897013589461		17897013589468
46AP48300100	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 PRETO UV 4.8X300 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			7897013589478		17897013589475
46AB48300020	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 BRANCO 4.8X300 EMBALAGEM COM 10 UNIDADES			7897013589485		17897013589482
46AP48300020	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 PRETO UV 4.8X300 EMBALAGEM COM 10 UNIDADES			7897013589492		17897013589499


Garantia	Classificação Fiscal Antiga	Classificação Fiscal Nova	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto A x L x P Comprim. Cabo x Diâmetro (mm)	Peso Produto(kg)	Dimensões Embalagem Unitária (mm) A x L x P	Peso Embalagem Unitária (kg)
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	5	1000 x 3,5	0,030	145 x 40 x 20	0,024
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	6,23	1000 x 3,5	0,040	145 x 40 x 20	0,033
1 ano	8544.20.00	8544.42.00	120	15	625 x 160 x 360	6,23	1000 x 3,5	0,040	145 x 40 x 20	0,033
90 dias	8507.60.00	8507.60.00					80 x 80 x 8	0,067		
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	265		515 x 388 x 162	8,4	2,5 X 100	0,029	90 x 190 x 20	0,000
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	265		515 x 388 x 162	8,4	2,5 X 100	0,029	90 x 190 x 20	0,000
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	1320		515 x 388 x 162	10,6	2,5 X 100	0,080	70 x 190 x 10	0,000
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	1320		515 x 388 x 162	10,6	2,5 X 100	0,080	70 x 190 x 10	0,000
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	105		515 x 388 x 162	9,6	3,6 X 200	0,086	100 x 310 x 20	0,001
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	105		515 x 388 x 162	9,6	3,6 X 200	0,086	100 x 310 x 20	0,001
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	525		515 x 388 x 162	11	3,6 X 200	0,020	70 x 270 x 10	0,001
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	525		515 x 388 x 162	11	3,6 X 200	0,020	70 x 270 x 10	0,001
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	50		515 x 388 x 162	8,8	4,8 X 300	0,160	120 x 410 x 30	0,002
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	50		515 x 388 x 162	8,8	4,8 X 300	0,160	120 x 410 x 30	0,002
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	500		515 x 388 x 162	11,2	4,8 X 300	0,023	70 x 380 x 20	0,002
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	500		515 x 388 x 162	11,2	4,8 X 300	0,023	70 x 380 x 20	0,002

Código	Descrição	Código Comercial Caixa Intermediária	Código Comercial Caixa Master	Código EAN 13 Individual	Código DUN14 Intermediária	Código DUN14 Caixa Master
46AB36150100	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 BRANCO 3.6X150 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			7897013589508		17897013589505
46AP36150100	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 PRETO UV 3.6X150 EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			7897013589515		17897013589512
46AB36150020	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 BRANCO 3.6X150 EMBALAGEM COM 20 UNIDADES			7897013589522		17897013589529
46AP36150020	ABRAÇADEIRA NYLON PA66 PRETO UV 3.6X150 EMBALAGEM COM 20 UNIDADES			7897013589539		17897013589536
46ABCOMBO125	COMBO ABRAÇADEIRADEIRA DE NYLON BRANCA EMBALAGEM COM 125 UNIDADES			7897013589546		17897013589543
46APCOMBO125	COMBO DE ABRAÇADEIRADEIRA DE NYLON PRETA EMBALAGEM COM 125 UNIDADES			7897013589553		17897013589550
46PP2500W000	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER P2500W			7897013572166		
46PM6550NW00	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER M6550W			7897013572173		
46PB211ELGIN	TONER 1600 PÁGINAS ELGIN COMPATÍVEL COM P2500W E M6550NW			7897013581717		
46PPB2110000	TONER 1600 PÁGINAS PB211 COMPATÍVEL COM P2500W E M6550NW			7897013572180		
46PB210R0000	TONER 1600 PÁGINAS ELGIN COMPATÍVEL COM P2500W E M6550NW RECARREGÁVEL			7908412515057		
46PB210RB000	REFIL PARA TONER 1600 PÁGINAS ELGIN COMPATÍVEL COM P2500W E M6550NW RECARREGÁVEL	46PB210RB010	46PB210RB120	7908412515071	17908412515078	27908412515075
46P3305DW000	SFP ELGIN PANTUM P3305DW 33PPM			7908412546884		
46M7105DW000	MFP ELGIN PANTUM M7105DW 33PPM			7908412546860		
46BM51000000	MFP ELGIN PANTUM BM5100ADW 40PPM			7908412548734		
46TL5120X000	TONER TL5120X 15K BM5100 40PPM		46TL5120X006	7908412548758		17908412546713
46DL51200000	CILINDRO DL5120 30K BM5100 40PPM		46DL51200006	7908412549427		17908412546829
46TL425U0000	TONER TL425U 11K 30PPM		46TL425U0006	7908412546716		17908412548755
46DL425X0000	CILINDRO DL425X 25K 30PPM		46DL425X0006	7908412546822		17908412549424

Garantia	Classificação Fiscal Antiga	Classificação Fiscal Nova	Qtde. Caixa Master	Qtde. Caixa Intermediária	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões Produto A x L x P Comprim. Cabo x Diâmetro (mm)	Peso Produto(kg)	Dimensões Embalagem Unitária (mm) A x L x P	Peso Embalagem Unitária (kg)
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	130		515 x 388 x 162	8,7	3,6 X 150	0,064	100 x 260 x 20	0,001
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	130		515 x 388 x 162	8,7	3,6 X 150	0,064	100 x 260 x 20	0,001
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	650		515 x 388 x 162	9,6	3,6 X 150	0,015	70 x 240 x 10	0,001
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	650		515 x 388 x 162	9,6	3,6 X 150	0,015	70 x 240 x 10	0,001
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	100		515 x 388 x 162	8,4	2,5 x 100/3,6 x 150/4,6 x 200	0,075	100 x 300 x 40	0,0003 / 0,0008 / 0,0012
90 dias	3926.90.90	3926.90.90	100		515 x 388 x 162	8,4	2,5 x 100/3,6 x 150/4,6 x 200	0,075	100 x 300 x 40	0,0003 / 0,0008 / 0,0012
1 ano	8443.32.33	8443.32.33	1				385 x 285 x 233	4,8	385 x 287 x 230	5,7
1 ano	8443.31.13	8443.31.13	1				508 x 383 x 390	8,5	507 x 380 x 390	11,28
90 dias	8443.99.33	8443.99.33	10					1,1		
90 dias	8443.99.33	8443.99.33	10					1,1		
90 dias	8443.99.33	8443.99.33	10		570 x 340 x 310	10,3		0,73		
90 dias	8443.99.33	8443.99.33	120	10	444 x 255 x 680	20,53		0,096	61 x 61x 187	
		8443.32.33	1		430 x 408 x 305	9,45	354 x 334 x 232	7,9	430 x 408 x 305	9,5
		8443.31.13	1		550 x 434 x 467	13,92	434 x 365 x 350	11,39	550 x 434 x 467	14
		8443.31.13	1		444 x 559 x 488	15,08	415 x 365 x 370	11,35	559 x 444 x 488	15,5
		8443.99.33	6		375 x 344 x 465	10,3	187 x 61 x 61	1,3	61 x 187 x 61	1,3
		8443.99.33	6		375 x 344 x 465	10,3	187 x 61 x 210	1,4	61 x 187 x 210	1,4
		8443.99.33	6		361 x 330 x 447	10,3	187 x 61 x 61	1,3	61 x 187 x 61	1,3
		8443.99.33	6		375 x 344 x 463	10,3	187 x 61 x 210	1,4	61 x 187 x 210	1,4

elgin

Calculadoras

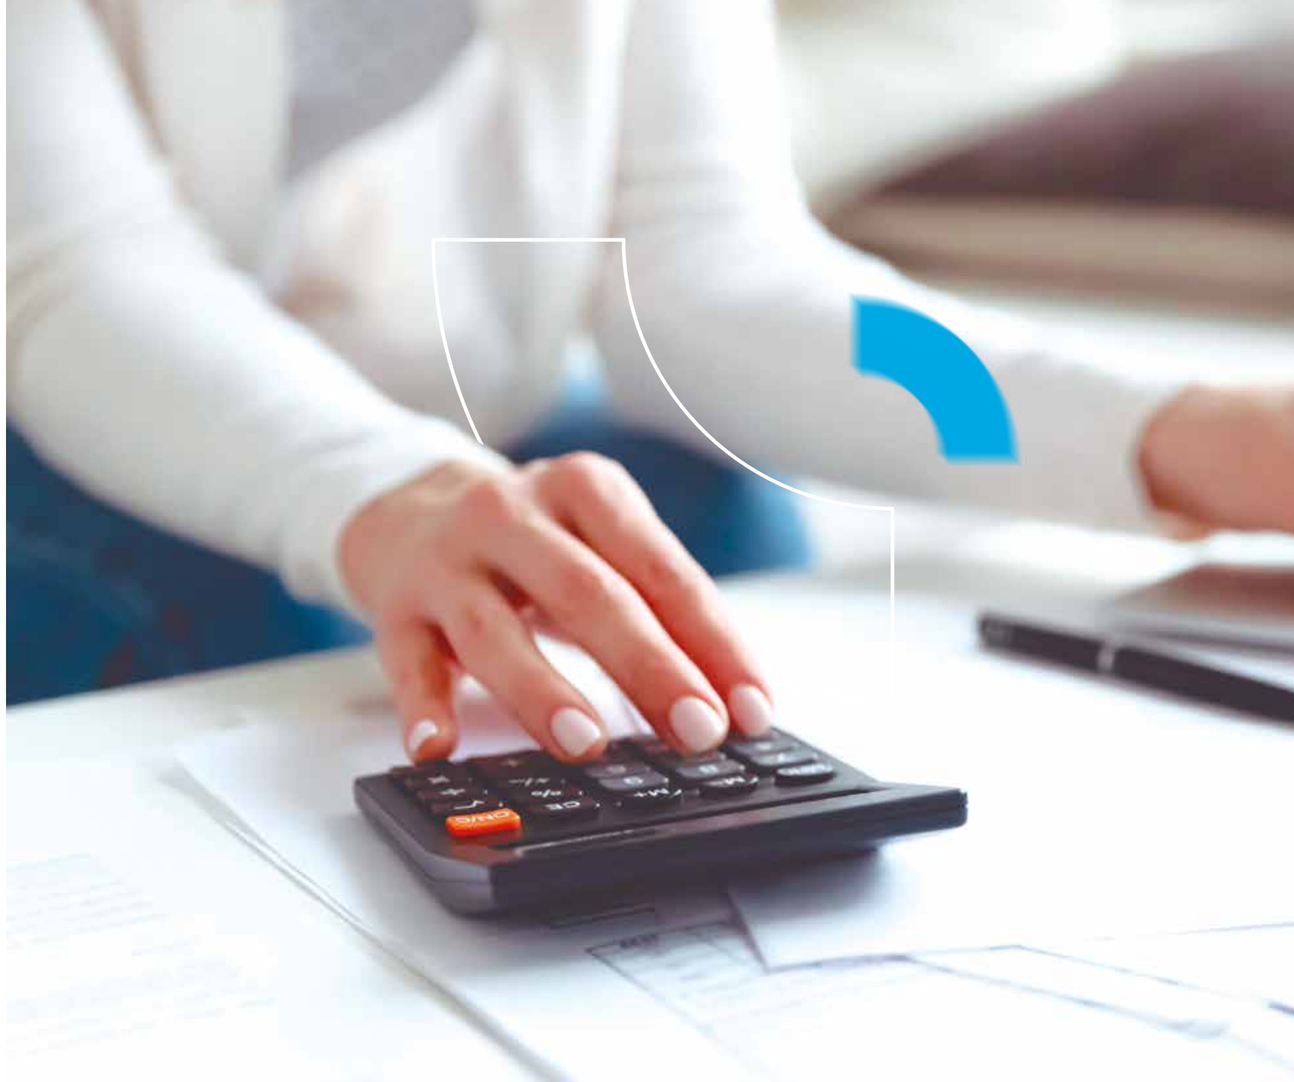

Calculadora
com quadro para anotação

LANÇAMENTO

Caneta interna
Tamanho
Célula Solar

42CCQNP00000



42CCQNB00000



Mais sustentável

Apaga com apenas um clique

Tecla **duplo zero**

12 Dígitos

Correção dígito a dígito

Funciona com **energia solar e bateria**

Calculadora
de Bolso

Visor com 8 dígitos
4 Operações
Raiz quadrada
Memória
Porcentagem

42CB14850000



NOVAS CORES

42CB1485R000



42CB1485V000



42CB1485A000



Garantia de 90 dias

Desligamento automático

Embalagem **blister** (CB1485)
Embalagem **caixa** (CB1483)

Funciona com **energia solar e bateria**

Calculadora
de Mesa

42MV41310000



42MV41320000



42MV41330000



	MV4130	MV4131	MV4132	MV4133	MV4134	MV4136
Visor com 12 dígitos	✓	–	✓	–	✓	✓
Visor com 8 dígitos	–	✓	–	✓	–	–
Inversão de sinais	✓	–	✓	–	✓	✓
Raiz quadrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porcentagem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Correção total	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display extragrande	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOVAS CORES

42MV41300000



42MV41360000



42MV41340000



Garantia de 180 dias

Números **grandes**

Tecla **duplo zero**

12 Dígitos

Correção dígito a dígito

Funciona com **energia solar e bateria**

Calculadora
de Mesa

MV 4123



MV 4121



MV 4122



	MV4123	MV4121	MV4122
Correção total/parcial	✓	✓	✓
Memória	✓	✓	✓
Inversão de sinais	✓	✓	✓
Raiz quadrada	✓	✓	-
Porcentagem	✓	✓	✓
Energia solar e bateria	✓	✓	✓
Display articulado	-	✓	-
Display extragrande	-	✓	-
Dupla Memória	-	✓	-

Garantia de 180 dias

Números **grandes**

Tecla **duplo zero**

Função grande total

Função Mark Up/GPM (MV4121)

12 Dígitos

Correção dígito a dígito

Funciona com **energia solar e bateria**

Calculadora
de Mesa

Porcentagem
Correção dígito a dígito
Memória
Inversão de sinais
Diversas cores

42MV41260000



42MV41240000



42MV41280000



42MV41270000



42MV41350000



42MV41250000



Garantia de 180 dias

Tecla **duplo zero**

12 Dígitos

Correção dígito a dígito

Funciona com **energia solar e bateria**

Calculadora
Científica CC240

Visualização dos cálculos
Cálculos fatoriais
Cálculos estatísticos
Logaritmo
Conversõestrigonométricas
9 Variáveis
Cálculos de frações
Combinação e permutação
Possui tampa protetora de encaixe
Dot matrix + numéricos



CC 240

Garantia de
180 dias

12
Dígitos

Display de
2 linhas

240
Funções

Carregamento
por **bateria**

Calculadora
Científica CC56

Cálculos fatoriais
Cálculos estatísticos
Logaritmo
Conversões trigonométricas
Cálculo com constante
Conversões de base
Possui tampa protetora
de encaixe



CC 56

10
Dígitos

56
Funções

Garantia de
180 dias

Carregamento
por **bateria**

Calculadoras
Compactas

MA 5111 | MA5121

	MA5111	MA5121
Visor com 12 dígitos	✓	✓
Constante e porcentagem	✓	✓
Memória	✓	✓
Inversão de sinais	✓	✓
Contador de itens	–	✓
Imprime data e não soma	✓	✓
Cálculo de taxas e vendas comerciais	✓	✓
Delta porcentagem	✓	–
Seletor de decimais e arredondamento	✓	✓
Impressão bicolor	–	✓





MR 6124 | MR 6125

	MR6124	MR6125
Visor com 12 dígitos	✓	✓
Constante e porcentagem	✓	✓
Memória	✓	✓
Seletor de decimais e arredondamento	✓	✓
Contador de itens	✓	✓
Imprime data e não soma	✓	✓
Cálculo de taxas e vendas comerciais	✓	✓
Delta porcentagem	✓	✓
Impressão bicolor	✓	✓
Display fluorescente	✓	–

Garantia
6 meses

Relógio
(MA5121)

Funciona com pilha ou adaptador de voltagem
(MA 5111 e MA5121)

Correção
dígito a dígito

Desligamento
automático

Função grande total
(MV 4122 e MV 4123)

Bivolt

Visor modelo fluorescente
(MR6124)

Calculadora
Pesada

Visor com 14 dígitos
Constante e porcentagem
Contador de itens
Inversão de sinais
Seletor de decimais e arredondamento
Delta percentual
Raiz quadrada
Bloco impressor
Relógio e calendário
Impressão bicolor
Display fluorescente
Velocidade de impressão



Garantia
6 meses

Bivolt

Tecla
duplo zero

Tecla
triplo zero

Função
Mark Up

Função grande total
(MB7142)

Desligamento
automático

Visor modelo fluorescente
(MB7142)

Tabela **Informativa**

Código	Descrição	Código EAN 13	Classificação Fiscal
42CB14830000	CB-1483 - calculadora de bolso com 8 digitos e celula solar - caixa	7897013517792	8470.10.00
42CB14850000	CB-1485 - calculadora de bolso com 8 digitos e celula solar - blister	7897013548338	8470.10.00
42MV41210000	MV-4121 - calculadora de mesa, 12 dig., solar e display inclinável - caixa	7897013509162	8470.10.00
42MV41220000	MV-4122 - calculadora de mesa, 12 digitos e celula solar - caixa	7897013517396	8470.10.00
42MV41230000	MV-4123 - calculadora de mesa, 12 digitos e celula solar - caixa	7897013517402	8470.10.00
42MV41240000	MV-4124 - calculadora de mesa, 12 digitos e celula solar - blister	7897013532276	8470.10.00
42MV41250000	MV-4125 (azul) - calculadora de mesa, 12 digitos e celula solar - blister	7897013539602	8470.10.00
42MV41260000	MV-4126 (verde) - calculadora de mesa, 12 digitos e celula solar - blister	7897013539619	8470.10.00
42MV41270000	MV-4127 (roxa) - calculadora de mesa, 12 digitos e celula solar - blister	7897013539626	8470.10.00
42MV41280000	MV-4128 (laranja) - calculadora de mesa, 12 digitos e celula solar - blister	7897013539633	8470.10.00
42MV41300000	MV-4130 (rosa) - calculadora de mesa, 12 digitos grandes e celula solar - blister	7897013533761	8470.10.00
42MV41310000	MV-4131 (vermelha) - calculadora de mesa, 8 digitos grandes e celula solar - blister	7897013533778	8470.10.00
42MV41320000	MV-4132 (branca) - calculadora de mesa, 12 digitos grandes e celula solar - blister	7897013533785	8470.10.00
42MV41330000	MV-4133 (preta) - calculadora de mesa, 8 digitos grandes e celula solar - blister	7897013539329	8470.10.00
42MA51110000	MA-5111 - calculadora de 12 digitos com impressora tipo "palm printer"	7897013533754	8470.21.00
42MA51210000	MA-5121 - calculadora com bobina, 12 digitos e impressao bicolor	7897013513725	8470.21.00
42MR61240000	MR-6124 - calculadora com bobina, 12 digitos, impressao bicolor e display fluorescente	7897013514166	8470.21.00
42MR61250000	MR-6125 - calculadora com bobina, 12 digitos, impressao bicolor e display LCD	7897013516801	8470.21.00
42MB71420000	MB-7142 - calculadora com bobina, 14 digitos, display fluorescente e impressão bicolor de alta velocidade	7897013526107	8470.21.00
42CC56000000	CC56 - calculadora cientifica com 56 funções	7897013553097	8470.10.00
42CC24000000	CC240 - calculadora cientifica com 240 funções	7897013553103	8470.10.00

Código EAN 14	Qtde. Caixa Master	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Peso Produto (kg)	Dimensões Embalagem Unitária LxPxA (mm)
37897013515508	100	345 x 220 x 245	4,9	115 x 64 x 21	0,05	6,6 x 115 x 20
17897013548335	200	555 x 480 x 240	11	115 x 64 x 21	0,05	160 x 110 x 22
47897013509160	50	800 x 340 x 180	17,2	152 x 158 x 33	0,25	160 x 160 x 35
17897013517393	60	340 x 275 x 305	6,9	106 x 142 x 25	0,1	110 x 147 x 28
17897013517409	50	660 x 285 x 165	7	128 x 142 x 25	0,13	130 x 150 x 30
17897013532273	60	435 x 370 x 310	7,2	100 x 125 x 25	0,09	145 x 120 x 35
27897013539606	60	435 x 370 x 310	7,2	100 x 125 x 25	0,1	145 x 120 x 35
27897013539613	60	435 x 370 x 310	7,2	100 x 125 x 25	0,1	145 x 120 x 35
27897013539620	60	435 x 370 x 310	7,2	100 x 125 x 25	0,1	145 x 120 x 35
27897013539637	60	435 x 370 x 310	7,2	100 x 125 x 25	0,1	145 x 120 x 35
17897013533768	80	510 x 350 x 315	10,9	150 x 105 x 20	0,11	220 x 150 x 25
17897013533775	80	510 x 350 x 315	10,9	150 x 105 x 20	0,11	220 x 150 x 25
37897013533786	80	510 x 350 x 315	10,9	150 x 105 x 20	0,11	220 x 150 x 25
17897013539326	80	510 x 350 x 315	10,9	150 x 105 x 20	0,11	220 x 150 x 25
17897013533751	20	440 x 280 x 225	8,5	198 x 100 x 45	0,34	105 x 205 x 55
17897013513722	10	455 x 365 x 300	7,5	220 x 155 x 53	0,39	170 x 285 x 85
17897013514163	6	470 x 300 x 345	6,7	260 x 200 x 65	0,9	227 x 325 x 95
17897013516808	6	470 x 300 x 345	6,5	260 x 200 x 65	0,85	227 x 325 x 95
27897013526101	6	540 x 345 x 420	12,2	230 x 325 x 85	1,5	260 x 390 x 105
17897013553094	100	560 x 305 x 275	12,5	132 x 78 x 18	0,09	200 x 120 x 25
17897013553100	100	625 x 420 x 295	16,6	159 x 84 x 22	0,13	220 x 128 x 28

Código	Descrição	Código EAN 13	Classificação Fiscal
42CB1485V000	CB1485V CALC.BOLSO VERDE 8 DIG SOL	7908412503436	8470.10.00
42CB1485R000	CB1485V CALC.BOLSO ROSA 8 DIG SOLAR	7908412503443	8470.10.00
42CB1485A000	CB1485A CALC.BOLSO AZUL 8 DIG SOLAR	7908412503450	8470.10.00
42MV41360000	MV-4136 CAL.MESA / VISOR /12 DIG./ VERDE	7908412503405	8470.10.00
42MV41340000	MV-4134 CAL.MESA / VISOR /12 DIG./ AZUL	7908412503429	8470.10.00
42MV41350000	MV4135 - MESA/VISOR 12 DIGITOS ROSA	7908412503412	8470.10.00
42CCQNP00000	CALCULADORA COM TELA P. ANOTAÇÃO PRETA	7908412503863	8470.10.00
42CCQNB00000	CALCULADORA COM TELA P. ANOTAÇÃO BRANCA	7908412503870	8470.10.00

Código EAN 14	Qtde. Caixa Master	Dimensões Caixa Master (mm)	Peso Caixa Master (kg)	Dimensões do Produto AxLxP (mm)	Peso Produto (kg)	Dimensões Embalagem Unitária LxPxA (mm)
17908412503433	200	555 x 480 x 240	11	115 x 64 x 21	0,05	160 x 110 x 22
17908412503440	200	555 x 480 x 240	11	115 x 64 x 21	0,05	160 x 110 x 22
17908412503457	200	555 x 480 x 240	11	115 x 64 x 21	0,05	160 x 110 x 22
17908412503402	80	510 x 350 x 315	10,9	150 x 105 x 20	0,11	220 x 150 x 25
17908412503426	80	510 x 350 x 315	10,9	150 x 105 x 20	0,11	220 x 150 x 25
1 7908412503419	60	340 x 275 x 305	6,9	105 x 142 x 25	0,104	147 x 110 x 28
1 7908412503860	80	415 x 205 x 472	14,2	90 x 150 x 15	0,13	120 x 200 x 20
1 7908412503877	80	415 x 205 x 472	14,2	90 x 150 x 15	0,13	120 x 200 x 20

elgin

Orgulhosamente **brasileira**

Empresa com **mais de 70 anos**

SAC: 0800 70 35446 | GRANDE SP: 11 3383.5555

GrupoElgin grupo_elgin Grupo Elgin Elgin S.A. (Brazil) elgin.com.br

Setembro de 2023

