

elgin

Iluminação

Lâmpada
LED **Bulbo**

Ideais para iluminação geral em substituição às lâmpadas incandescentes e fluerescentes, obtendo grande economia de energia.



Bivolt

Economiza mais de 85% de energia

Temperatura de cor 3.000 K

Temperatura de cor 6.500 K

Inc:30W e FCE: 9W


Inc:35W e FCE:10W

Inc:60W e FCE:16W

Inc:75W e FCE:20W

Inc:90W e FCE:26W

Potência	4,9W	7W	9W	9W	12W	12W	15W
Código Elgin	48BLED2F49YU	48BLED2FO7YU	48BLED2FO9YU	48BLED2MO9YU	48BLED2F12YU	48BLED2M12YU	48BLED2F15YU
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fator de Potência	>0,5	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7
Vida Útil (L70)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	470 lm	540 lm	810 lm	810 lm	1050 lm	1050 lm	1311 lm
Ângulo de abertura	200°	200°	200°	200°	200°	200°	200°
Temp. de Cor	6.500 K	6.500 K	6.500 K	3.000 K	6.500 K	3.000 K	6.500 K
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa	92 lm/W	77 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	88 lm/W	88 lm/W	87,4 lm/W
Dimensões	Ø 55 x 102 mm	Ø 55 x 102 mm	Ø 60 x 108 mm	Ø 60 x 100 mm	Ø 60 x 112 mm	Ø 60 x 112 mm	Ø 60 x 110 mm








Lâmpada
LED **Bulbo 9W - 12V**

Com a **LÂMPADA BULBO LED 9W DE 12V** da Elgin você possui toda a qualidade das lâmpadas LED residenciais, com a versatilidade que uma lâmpada de 12V pode proporcionar, ideal para ser usada em locais cuja a alimentação seja feita por bateria 12V, ela é uma ótima escolha para iluminar food trucks, barcos de pesca, embarcações ou ambientes alimentados por energia solar off-grid.





Potência	9W | 12V
Código Elgin	48BLEDO912AT
Tensão	12V AC/DC
Frequência	60 Hz
Fator de Potência	> 0,5
Vida Útil (L70)	15.000 h
Fluxo Luminoso	600 lm
Ângulo de abertura	180°
Temp. de Cor	6.500 K
IRC	>80
Eficiência Luminosa	90 lm/W
Dimensões	Ø 60 x 112mm


Lâmpadas
LED Super Bulbo

Com alta potência e alta capacidade de iluminação, as Lâmpadas LED Super Bulbo Elgin substituem as fluorescentes, proporcionando 85% de economia de energia.

Potência	20W	30W	40W	50W
Código Elgin	48LSB20FLDOO	48LSB30FLDOO	48LSB40FLDOO	48LSB50FLDOO
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fator de Potência	> 0,7	> 0,92	> 0,92	> 0,92
Vida Útil (L70)	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	1600 lm	2400 lm	3200 lm	4000 lm
Ângulo de abertura	240°	240°	240°	240°
Temp. de Cor	6.500 K	6.500 K	6.500 K	6.500 K
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Dimensões	Ø60 x 97mm	Ø70 x 108mm	Ø81 x 120mm	Ø101 x 152mm







Bivolt

Economiza mais de 85% de energia

Inc:29W e **FCE: 31W**

Inc:150W e **FCE:41W**


Inc:190W e **FCE:54W**

Inc:69W e FCE:67W






Com adaptador E27 / E40







Com adaptador E40



Bivolt

Economiza mais de 85% de energia

65W

Com base **E27** e adaptador **E40**

80W

Com base **E27** e adaptador **E40**

100W

Com base **E27** e adaptador **E40**

150W

Base **E40**

200W

Base **E40**

Potência	65W	80W	100W	150W	200W
Código Elgin	48LHP65FOOOO	48LHP80FOOOO	48LHP100FOOO	48LHP150FAOO	48LHP200FAOO
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60Hz
Fator de Potência	>0,5	> 0,5	> 0,5	>0,92	>0,92
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000 h	15.000 h	20.000 h	20.000h
Fluxo Luminoso	6.500lm	8000 lm	10000 lm	13500 lm	20000lm
Ângulo de abertura	270°	270°	270°	180°	180°
Temp. de Cor	6500k	6.500 k	6.500 k	6.500 k	6500K
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	100lm/W	100 lm/W	100 lm/W	90 lm/W	100lm/W
Dimensões	Ø120 x 179 mm	Ø 140 x 203 mm	Ø 140 x 205 mm	Ø 170 x 230 mm	Ø190 x 270mm

Lâmpada para **Garagem**

EXCLUSIVO

As lâmpadas para garagem apresentam diversas aplicações devido ao ajuste das abas que permitem o direcionamento da luz dos led's em diversas posições. Fácil instalação (diretamente no soquete E27) e alta potência e fluxo luminoso.



Bivolt

Base **E27**

Temperatura de cor 6.500 K






Potência	65W	100W
Código Elgin	48PTDIR65W00	48PTDIR100WO
Tensão	85-265V	85-265V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Fator de Potência	> 0,5	> 0,5
Vida Útil	15.000 h	15.000 h
Fluxo Luminoso	5200 lm	8000 lm
Temperatura de Cor	6.500 k	6.500 k
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W
Dimensões	Ø 90 x 234 mm	Ø 109 x 234 mm
Base	E27	E27

Lâmpada LED **Tubular T8**

Substitui as tubulares convencionais, sem necessidade de reator, com ligação por uma das extremidades, com enorme eficiência na emissão luminosa e rápido retorno do investimento.

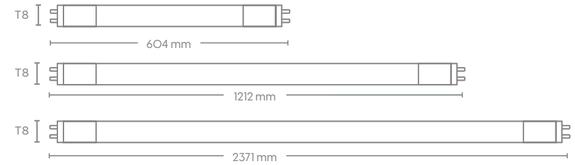



ENERGIZADAS SOMENTE DE 1 LADO
CORPO DE VIDRO

Potência	10W	10W	20W	20W	40W
Código Elgin	48LTG-1O2BFOO	48LTG-1O2BNOO	48LTG-2O2BFOO	48LTG2O2BNOO	48LTG4OFAROO
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60Hz
Fator de Potência	> 0,92	> 0,92	> 0,92	> 0,92	>0,92
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25000h
Fluxo Luminoso	900 lm	900 lm	1850 lm	1850 lm	3800lm
Temperatura de Cor	6.500 k	4.000 k	6.500 k	4.000 k	6500K
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)
Eficiência Luminosa	90 lm/W	90 lm/W	92,5 lm/W	92,5 lm/W	95lm/W
Dimensões	Ø 28 x 604 mm	Ø 28 x 604 mm	Ø 28 x 1212 mm	Ø 28 x 1212 mm	Ø30 x 2371mm
Base	G13	G13	G13	G13	G13

Bivolt

Economiza mais de 50% de energia

Temperatura de cor 6.500 K e 4.000 K

10W
Equivale **FT 20W**

40W
Acompanha adaptador **R17d**







Lâmpadas com **Filamento de LED**

As Lâmpadas com Filamento são econômicas e ideais para iluminação decorativa em estilo retrô.


A60
4W


T45
4W


T30
2W


PS160
4W


G200
4W


G125
4W

Modelo	A60	T45	T30	PS160	G200	G125
Potência	4W	4W	2W	4W	4W	4W
Código Elgin	48LA60FO4ABO	48LT45FO4ABO	48LT30FO4ABO	48LP160F4ABO	48LG200F4ABO	48LG125F4ABO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	300	300	200	400	400	400
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Temp. de Cor	2200K	2200K	2200K	2200K	2200K	2200K
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	75	75	100	100	100	100
Dimensões (AxL)	105 x 60 mm	110 x 45 mm	185 x 30 mm	310 X 160 mm	300 X 200 mm	173 x 125 mm


G95
4W


G45
2W


ST64
4W


C35
2W


G9
2W

Modelo	G95	G45	ST64	C35	G9
Potência	4W	2W	4W	2W	2W
Código Elgin	48LG95FO4ABO	48LG45FO4ABO	48LST64F4ABO	48LC35FO2A1O (127V) 48LC35FO2A2O (220V)	48LG9OOOOOO1 (127V) 48LG9OOOOOO2 (220V)
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	400	150	300	180	160
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	127 | 220 V	127 | 220 V
Temp. de Cor	2200K	2200K	2200K	2200K	2200K
IRC	>80	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	100	75	75	90	80
Dimensões (AxL)	135 X 95	85 X 45	145 X 64	100x35	14x49

Bivolt
(Exceto C35 e G9))

Lâmpadas **Filamentos Coloridas**

As lâmpadas filamentos coloridas são econômicas e ideais para iluminação decorativa. Possuem as cores azul, branca e rosa, além dos formatos A60, ST64 e G95.

EXCLUSIVO








A60


ST64


G95

Bivolt

Modelo	A60	A60	A60
Potência	1W	1W	1W
Código Elgin	48LA60AZULOO	48LA60BRANOO	48LA60ROSAOO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	50	50	50
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V
Temp. de Operação	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C
IRC	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	50	50	50
Dimensões (AxL)	60 x 108 mm	60 x 108 mm	60 x 108 mm
Temperatura de cor	Azul	Branco	Rosa

Modelo	ST64	ST64	ST64
Potência	1W	1W	1W
Código Elgin	48LST64AZULO	48LST64BRANO	48LST64ROSAO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	50	50	50
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V
Temp. de Operação	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C
IRC	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	50	50	50
Dimensões (AxL)	64 x 143 mm	64 x 143 mm	64 x 143 mm
Temperatura de cor	Azul	Branco	Rosa

Modelo	G95	G95	G95
Potência	1W	1W	1W
Código Elgin	48LG95AZULOO	48LG95BRANOO	48LG95ROSAOO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	50	50	50
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V
Temp. de Operação	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C	-20 a 40 °C
IRC	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	50	50	50
Dimensões (AxL)	95 x 135 mm	95 x 135 mm	95 x 135 mm
Temperatura de cor	Azul	Branco	Rosa

Lâmpadas com **Filamento de LED Fumê**

As Lâmpadas com Filamento LED Fumê são econômicas e ideais para iluminação decorativa em estilo retrô.







Modelo	A60	ST64	G95	G125
Potência	4W	4W	4W	4W
Código Elgin	48LA60FO4PTO	48LST64F4PTO	48LG95FO4PTO	48LG125F4PTO
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	25000h	25000h	25000h	15000h
Fluxo Luminoso (lm)	300	400	400	400
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Temperatura de cor	2200K	2200K	2200K	2200K
IRC	>80	>80	>80	>80
Eficiência Luminosa (lm/W)	75lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W
Dimensões	Ø60 x 105mm	Ø64 x 145mm	Ø95 x 135mm	Ø125 x 173mm

Base **E27**

Fitas Led

As fitas de LED são versáteis e podem ser usadas em diversos ambientes, como residências, escritórios, veículos, fachadas, bancadas e adereços.
Possuímos as variações NEON, COB, SMD (120 leds/W, 240 leds/W ou RGB).

COB 24V



Unidade de corte 9W/m e 14W/m **6 LEDS (5cm)**

Unidade de corte 20W/m **6 LEDS (3,125cm)**

Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 24V COB 9W/m 3000K 5m	48FCOBM24RO9	900 lúmens	3000K	IP20	8 x 5000mm	45W
Fita Led 24V COB 9W/m 4000K 5m	48FCOBN24RO9	900 lúmens	4000K	IP20	8 x 5000mm	45W
Fita Led 24V COB 9W/m 6500K 5m	48FCOBF24RO9	900 lúmens	6500K	IP20	8 x 5000mm	45W
Fita Led 24V COB 14W/m 3000K 5m	48FCOBM24C13	1200 lúmens	3000K	IP20	8 x 5000mm	70W
Fita Led 24V COB 14W/m 4000K 5m	48FCOBN24C13	1200 lúmens	4000K	IP20	8 x 5000mm	70W
Fita Led 24V COB 14W/m 6500K 5m	48FCOBF24C13	1200 lúmens	6500K	IP20	8 x 5000mm	70W
Fita Led 24V COB 20W/m 3000K 5m	48FCOBM24C19	2100 lúmens	3000K	IP20	8 x 5000mm	100W
Fita Led 24V COB 20W/m 4000K 5m	48FCOBN24C19	2100 lúmens	4000K	IP20	8 x 5000mm	100W
Fita Led 24V COB 20W/m 6500K 5m	48FCOBF24C19	2100 lúmens	6500K	IP20	8 x 5000mm	100W

Modelos de Perfil Compatíveis
48PF24X7P2MO, 48PF24X7B2MO, 48PF24X7P3MO, 48PF24X7B3MO, 48PF17X7P2MO, 48PF17X7B2MO, 48PF17X7P3MO, 48PF17X7B3MO, 48PF24X14P2M, 48PF24X14B2M, 48PF24X14P3M, 48PF24X14B3M, 48PF16X16P2M, 48PF16X16B2M, 48PF10X10B2M, 48PF10X10P3M, 48PF10X10B3M, 48PF10X10P2M, 48PE10X10B2M, 48PE10X10P3M, 48PE10X10B3M, 48PS15X15B5O, 48PS25X17B5O, 48PS16X16B5O, 48PS30X20B5O

- As fitas 12V ou 24V (NEON, COB, SDM 120 leds ou 240 leds) **não acompanham driver** e deve ser adquirido a parte.
- Após adquirir o driver correto, colocar os fios preto (negativo) e o vermelho (positivo) na saída do driver nas posições informadas pelo fabricante e a entrada do driver deve ser conectada na rede elétrica.
- As fitas possuem dupla face na parte traseira para facilitar a fixação.

COB 127V/220V



Unidade de corte **50 cm**

Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 127V COB 10W/m 3000K 50m	48FCOBM127RO	800 lúmens	3000K	IP65	12 x 50000mm	500W
Fita Led 127V COB 10W/m 4000K 50m	48FCOBN127RO	800 lúmens	4000K	IP65	12 x 50000mm	500W
Fita Led 127V COB 10W/m 6500K 50m	48FCOBF127RO	800 lúmens	6500K	IP65	12 x 50000mm	500W
Fita Led 220V COB 10W/m 3000K 50m	48FCOBM220RO	800 lúmens	3000K	IP65	12 x 50000mm	500W
Fita Led 220V COB 10W/m 4000K 50m	48FCOBN220RO	800 lúmens	4000K	IP65	12 x 50000mm	500W
Fita Led 220V COB 10W/m 6500K 50m	48FCOBF220RO	800 lúmens	6500K	IP65	12 x 50000mm	500W

- Acompanha plugue.



Unidade de corte
2,5 cm



3000K



6500K



Dourada



Azul



Verde



Vermelha

Unidade de corte
127V
50 cm

Unidade de corte
220V
100 cm

NEON 12V

Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 12V NEON 7W/m DOURADA 5m	48FNEOD12BOO	250 lúmens	DOURADA	IP65	12 x 5000mm	35W
Fita Led 12V NEON 7W/m 3000K 5m	48FNEOM12BOO	250 lúmens	3000K	IP65	12 x 5000mm	35W
Fita Led 12V NEON 7W/m 6500K 5m	48FNEOF12BOO	250 lúmens	6500K	IP65	12 x 5000mm	35W
Fita Led 12V NEON 7W/m VERMELHA 5m	48FNEOVM12BO	250 lúmens	VERMELHA	IP65	12 x 5000mm	35W
Fita Led 12V NEON 7W/m AZUL 5m	48FNEOAZ12BO	250 lúmens	AZUL	IP65	12 x 5000mm	35W
Fita Led 12V NEON 7W/m VERDE 5m	48FNEOVD12BO	250 lúmens	VERDE	IP65	12 x 5000mm	35W

· As fitas 12V ou 24V (NEON, COB, SDM 120 leds ou 240 leds) **não acompanham driver** e deve ser adquirido a parte para o funcionamento dessas fitas.
· Acompanham presilhas e tampa de acabamento.

NEON 127V/220V

Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 127V NEON 7W/m DOURADA 50m	48FNEOD127RO	250 lúmens	DOURADA	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 127V NEON 7W/m 3000K 50m	48FNEOM127RO	250 lúmens	3000K	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 127V NEON 7W/m 6500K 50m	48FNEOF127RO	250 lúmens	6500K	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 127V NEON 7W/m VERMELHA 50m	48FNEOVM127R	250 lúmens	VERMELHA	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 127V NEON 7W/m AZUL 50m	48FNEOAZ127R	250 lúmens	AZUL	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 127V NEON 7W/m VERDE 50m	48FNEOVD127R	250 lúmens	VERDE	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 220V NEON 7W/m DOURADA 50m	48FNEOD220RO	250 lúmens	DOURADA	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 220V NEON 7W/m 3000K 50m	48FNEOM220RO	250 lúmens	3000K	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 220V NEON 7W/m 6500K 50m	48FNEOF220RO	250 lúmens	6500K	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 220V NEON 7W/m VERMELHA 50m	48FNEOVM220R	250 lúmens	VERMELHA	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 220V NEON 7W/m AZUL 50m	48FNEOAZ220R	250 lúmens	AZUL	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 220V NEON 7W/m VERDE 50m	48FNEOVD220R	250 lúmens	VERDE	IP65	15 x 50000mm	350W
Fita Led 127V NEON 7W/m DOURADA 5m Blister	48FNEOD127BO	250 lúmens	DOURADA	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 127V NEON 7W/m 3000K 5m Blister	48FNEOM127BO	250 lúmens	3000K	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 127V NEON 7W/m 6500K 5m Blister	48FNEOF127BO	250 lúmens	6500K	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 127V NEON 7W/m VERMELHA 5m Blister	48FNEOVM127B	250 lúmens	VERMELHA	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 127V NEON 7W/m AZUL 5m Blister	48FNEOAZ127B	250 lúmens	AZUL	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 127V NEON 7W/m VERDE 5m Blister	48FNEOVD127B	250 lúmens	VERDE	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 220V NEON 7W/m DOURADA 5m Blister	48FNEOD220BO	250 lúmens	DOURADA	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 220V NEON 7W/m 3000K 5m Blister	48FNEOM220BO	250 lúmens	3000K	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 220V NEON 7W/m 6500K 5m Blister	48FNEOF220BO	250 lúmens	6500K	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 220V NEON 7W/m VERMELHA 5m Blister	48FNEOVM220B	250 lúmens	VERMELHA	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 220V NEON 7W/m AZUL 5m Blister	48FNEOAZ220B	250 lúmens	AZUL	IP65	15 x 5000mm	35W
Fita Led 220V NEON 7W/m VERDE 5m Blister	48FNEOVD220B	250 lúmens	VERDE	IP65	15 x 5000mm	35W

Modelos de 50m acompanham plugue e modelos de 5m acompanham apenas presilhas de fixação e tampa de acabamento.

SMD 12V 120leds/m



Unidade de corte
3 LEDS

Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 12V 120leds 10W/m 3000K 5m	48FSMDM12CO1	1000 lúmens	3000K	IP20	8 x 5000mm	50W
Fita Led 12V 120leds 10W/m 4000K 5m	48FSMDN12CO1	1000 lúmens	4000K	IP20	8 x 5000mm	50W
Fita Led 12V 120leds 10W/m 6500K 5m	48FSMDF12CO1	1000 lúmens	6500K	IP20	8 x 5000mm	50W
Fita Led 12V 120leds 10W/m 3000K 50m	48FSMDM12RO1	1000 lúmens	3000K	IP20	8 x 50000mm	500W
Fita Led 12V 120leds 10W/m 4000K 50m	48FSMDN12RO1	1000 lúmens	4000K	IP20	8 x 50000mm	500W
Fita Led 12V 120leds 10W/m 6500K 50m	48FSMDF12RO1	1000 lúmens	6500K	IP20	8 x 50000mm	500W

Modelos de Perfil Compatíveis
48PF24X7P2MO, 48PF24X7B2MO, 48PF24X7P3MO, 48PF24X7B3MO, 48PF17X7P2MO, 48PF17X7B2MO, 48PF17X7P3MO, 48PF17X7B3MO, 48PF10X10P3M, 48PF10X10B3M, 48PF10X10P2M, 48PE10X10B2M, 48PE10X10P3M, 48PE10X10B3M, 48PS15X15B5O, 48PS25X17B5O, 48PS16X16B5O, 48PS3OX2OB5O

· As fitas 12V ou 24V (NEON, COB, SDM 120 leds ou 240 leds) **não acompanham driver** e deve ser adquirido a parte.
· Após adquirir o driver correto, colocar os fios preto (negativo) e o vermelho (positivo) na saída do driver nas posições informadas pelo fabricante e a entrada do driver deve ser conectada na rede elétrica.
· As fitas possuem dupla face na parte traseira para facilitar a fixação. Modelos de 50 metros acompanham plugue.

SMD 127V/220V 120leds/m



Unidade de corte
12 LEDS

Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 127V 120leds 10W/m 3000K 50m	48FSMDM127R1	1000 lúmens	3000K	IP65	10 x 50000mm	500W
Fita Led 127V 120leds 10W/m 4000K 50m	48FSMDN127R1	1000 lúmens	4000K	IP65	10 x 50000mm	500W
Fita Led 127V 120leds 10W/m 6500K 50m	48FSMDF127R1	1000 lúmens	6500K	IP65	10 x 50000mm	500W
Fita Led 220V 120leds 10W/m 3000K 50m	48FSMDM220R1	1000 lúmens	3000K	IP65	10 x 50000mm	500W
Fita Led 220V 120leds 10W/m 4000K 50m	48FSMDN220R1	1000 lúmens	4000K	IP65	10 x 50000mm	500W
Fita Led 220V 120leds 10W/m 6500K 50m	48FSMDF220R1	1000 lúmens	6500K	IP65	10 x 50000mm	500W

· Acompanha plugue.

SMD 12V 240leds/m



Unidade de corte
3 LEDS

Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 12V 240leds 19W/m 3000K 5m	48FSMDM12CO2	1900 lúmens	3000K	IP20	8 x 5000mm	95W
Fita Led 12V 240leds 19W/m 4000K 5m	48FSMDN12CO2	1900 lúmens	4000K	IP20	8 x 5000mm	95W
Fita Led 12V 240leds 19W/m 6500K 5m	48FSMDF12CO2	1900 lúmens	6500K	IP20	8 x 5000mm	95W

Modelos de Perfil Compatíveis
48PF24X7P2MO, 48PF24X7B2MO, 48PF24X7P3MO, 48PF24X7B3MO, 48PF17X7P2MO, 48PF17X7B2MO, 48PF17X7P3MO, 48PF17X7B3MO, 48PF24X14P2M, 48PF24X14B2M, 48PF24X14P3M, 48PF24X14B3M, 48PF16X16P2M, 48PF16X16B2M, 48PF10X10P3M, 48PF10X10B3M, 48PF10X10P2M, 48PE10X10B2M, 48PE10X10P3M, 48PE10X10B3M, 48PS15X15B5O, 48PS25X17B5O, 48PS16X16B5O, 48PS3OX2OB5O

· As fitas 12V ou 24V (NEON, COB, SDM 120 leds ou 240 leds) **não acompanham driver** e deve ser adquirido a parte.
· Após adquirir o driver correto, colocar os fios preto (negativo) e o vermelho (positivo) na saída do driver nas posições informadas pelo fabricante e a entrada do driver deve ser conectada na rede elétrica.
· As fitas possuem dupla face na parte traseira para facilitar a fixação.

SMD 127V/220V 240leds/m



Unidade de corte
24 LEDS



Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 127V 240leds 19W/m 3000K 5Om	48FSMDM127R2	1900 lúmens	3000K	IP65	13 x 50000mm	950W
Fita Led 127V 240leds 19W/m 4000K 5Om	48FSMDN127R2	1900 lúmens	4000K	IP65	13 x 50000mm	950W
Fita Led 127V 240leds 19W/m 6500K 5Om	48FSMDF127R2	1900 lúmens	6500K	IP65	13 x 50000mm	950W
Fita Led 220V 240leds 19W/m 3000K 5Om	48FSMDM220R2	1900 lúmens	3000K	IP65	13 x 50000mm	950W
Fita Led 220V 240leds 19W/m 4000K 5Om	48FSMDN220R2	1900 lúmens	4000K	IP65	13 x 50000mm	950W
Fita Led 220V 240leds 19W/m 6500K 5Om	48FSMDF220R2	1900 lúmens	6500K	IP65	13 x 50000mm	950W

· Acompanha plugue.

SMD 24V 240leds/m



Unidade de corte
6 LEDS



Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 24V 240leds 19W/m 3000K 5m	48FSMDM24CO2	1900 lúmens	3000K	IP20	8 x 5000mm	95W
Fita Led 24V 240leds 19W/m 4000K 5m	48FSMDN24CO2	1900 lúmens	4000K	IP20	8 x 5000mm	95W
Fita Led 24V 240leds 19W/m 6500K 5m	48FSMDF24CO2	1900 lúmens	6500K	IP20	8 x 5000mm	95W


Modelos de Perfil Compatíveis
48PF24X7P2MO, 48PF24X7B2MO, 48PF24X7P3MO, 48PF24X7B3MO, 48PF17X7P2MO, 48PF17X7B2MO, 48PF17X7P3MO, 48PF17X7B3MO, 48PF24X14P2M, 48PF24X14B2M, 48PF24X14P3M, 48PF24X14B3M, 48PS15X15B5O, 48PS25X17B5O, 48PS16X16B5O, 48PS3OX2OB5O

· As fitas 12V ou 24V (NEON, COB, SDM 120 leds ou 240 leds) **não acompanham driver** e deve ser adquirido a parte.
· Após adquirir o driver correto, colocar os fios preto (negativo) e o vermelho (positivo) na saída do driver nas posições informadas pelo fabricante e a entrada do driver deve ser conectada na rede elétrica.
· As fitas possuem dupla face na parte traseira para facilitar a fixação. Modelos de 50 metros acompanham plugue.

RGB



5050
3 LEDS



2835
9 LEDS

Unidade de corte



Denominação	Modelo	Fluxo Luminoso por metro	Cor	Grau de proteção	Dimensões	Potência Máxima
Fita Led 12V 2835 3,6W/m RGB 5m	48FSMDRGBB28	100 lúmens	RGB	IP20	8 x 5000mm	18W
Fita Led 12V 5050 7,8W/m RGB 5m	48FSMDRGBB5O	200 lúmens	RGB	IP20	10 x 5000mm	39W

Acompanham fonte de alimentação, receptor e controle remoto

Acessórios para Fita Led

Os acessórios para fitas de LED servem para garantir a segurança, a eficiência e a durabilidade da instalação.

Conector: Fazer conexões de fitas sem precisar de soldas.
Plugue: Ligar as fitas diretamente na rede elétrica.
Tampa de Acabamento: Proteger contra choques e garantir a integridade da fita.
Presilha: Utilizada para fixação da fita na superfície desejada.

Acessórios para Fita Led COB



Denominação	Produto
Plugue para Fita Led COB	48FPLUGCOBOO
Tampa de acabamento p/ Fita Led COB	48FCAPACOBOO
Presilha para Fita Led COB	48FPRESCOBOO
Conector para Fita Led COB	48FCONECOBOO

Compatíveis apenas com fitas 127V/220V.

Acessórios para Fita Led NEON



Denominação	Produto
Plugue para Fita Led NEON	48FPLUGNEOOO
Tampa de acabamento p/ Fita Led NEON	48FCAPANEOOO
Presilha para Fita Led NEON	48FPRESNEOOO
Conector para Fita Led NEON	48FCONENEOOO

Compatíveis apenas com fitas 127V/220V.

Acessórios para Fita Led 120leds



Denominação	Produto
Plugue para Fita Led 120D	48FPLUGSMDOO
Tampa acab.para Fita Led 120D	48FCAPASMDOO
Presilha para Fita Led 120D	48FPRESSMDOO
Conector para Fita Led 120D	48FCONESMDOO

Compatíveis apenas com fitas 127V/220V.

Acessórios para Fita Led 240leds



Denominação	Produto
Plugue para Fita Led 240D	48FPLUGSMDO2
Tampa acab.para Fita Led 240D	48FCAPASMDO2
Presilha para Fita Led 240D	48FPRESSMDO2
Conector p/ Fita Led 240D	48FCONESMDO2

Compatíveis apenas com fitas 127V/220V.

Perfil Led

Perfil de LED é uma luminária de embutir ou sobrepor com **estrutura em alumínio e difusor em policarbonato**. Utilizado como suporte para fitas de LED. É uma opção de iluminação moderna e versátil que pode ser utilizada em ambientes internos e externos. Pode ser instalado em teto, paredes, móveis, escadas, estantes, fachadas, entre outros

Embutir




Corpo de alumínio
Lente de policarbonato

Cor **Branca** e **Preta**


Denominação	Modelo	Cor do Corpo	Cor da Lente	Dimensões	Comprimento	Modo de Instalação
Perfil Led 24 x 7mm Embutir Preto 2m	48PF24X7P2MO	Preto	Branca	24 x 7 x 2000mm	2metros	Embutir
Perfil Led 24 x 7mm Embutir Branco 2m	48PF24X7B2MO	Branco	Branca	24 x 7 x 2000mm	2metros	Embutir
Perfil Led 24 x 7mm Embutir Preto 3m	48PF24X7P3MO	Preto	Branca	24 x 7 x 3000mm	3metros	Embutir
Perfil Led 24 x 7mm Embutir Branco 3m	48PF24X7B3MO	Branco	Branca	24 x 7 x 3000mm	3metros	Embutir

Acompanha presilha de fixação



Denominação	Modelo	Cor do Corpo	Cor da Lente	Dimensões	Comprimento	Modo de Instalação
Perfil Led 24 x 14mm Embutir Preto 2m	48PF24X14P2M	Preto	Branca	24 x 14 x 2000mm	2metros	Embutir
Perfil Led 24 x 14mm Embutir Branco 2m	48PF24X14B2M	Branco	Branca	24 x 14 x 2000mm	2metros	Embutir
Perfil Led 24 x 14mm Embutir Preto 3m	48PF24X14P3M	Preto	Branca	24 x 14 x 3000mm	3metros	Embutir
Perfil Led 24 x 14mm Embutir Branco 3m	48PF24X14B3M	Branco	Branca	24 x 14 x 3000mm	3metros	Embutir

Acompanha presilha de fixação



Sobrepor




Corpo de alumínio
Lente de policarbonato

Cor **Branca** e **Preta**

Denominação	Modelo	Cor do Corpo	Cor da Lente	Dimensões	Comprimento	Modo de Instalação
Perfil Led 17 x 7mm Sobrepor Preto 2m	48PF17X7P2MO	Preto	Branca	17 x 7 x 2000mm	2metros	Sobrepor
Perfil Led 17 x 7mm Sobrepor Branco 2m	48PF17X7B2MO	Branco	Branca	17 x 7 x 2000mm	2metros	Sobrepor
Perfil Led 17 x 7mm Sobrepor Preto 3m	48PF17X7P3MO	Preto	Branca	17 x 7 x 3000mm	3metros	Sobrepor
Perfil Led 17 x 7mm Sobrepor Branco 3m	48PF17X7B3MO	Branco	Branca	17 x 7 x 3000mm	3metros	Sobrepor

Acompanha presilha de fixação



Sobrepor Canto Curvo




Corpo de alumínio
Lente de policarbonato

Cor **Branca** e **Preta**


Denominação	Modelo	Cor do Corpo	Cor da Lente	Dimensões	Comprimento	Modo de Instalação
Perfil Led 16x16mm Sobrepor Canto Curvo Preto 2m	48PF16X16P2M	Preto	Branca	24 x 7 x 2000mm	2metros	Sobrepor
Perfil Led 16x16mm Sobrepor Canto Curvo Branco 2m	48PF16X16B2M	Branco	Branca	24 x 7 x 2000mm	2metros	Sobrepor

Acompanha presilha de fixação



Arandela Duo
de Sobrepor

Luminária LED, tipo arandela de sobrepor no formato retangular, com saída de luz dupla, construída em Plástico PC, LEDs e diversos componentes eletrônicos. Disponíveis nas cores Branca e Preta.

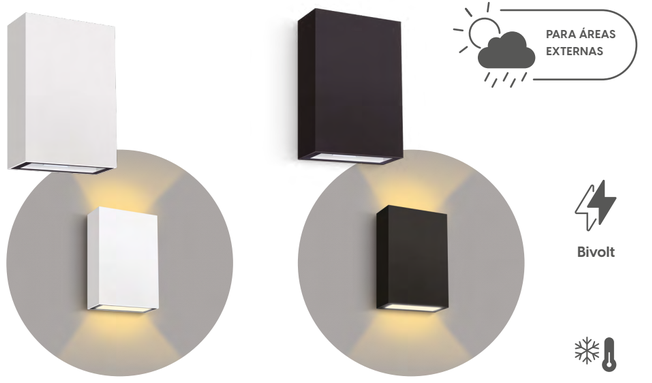

Bivolt

Temperatura de cor 3.000 K

Modelo	Branco	Preto
Potência	4W	4W
Código Elgin	48LARLEDO4BM	48LARLEDO4PM
Tensão	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo Luminoso (lm)	140	140
Ângulo de abertura	65°	65°
Temp. de Cor	3000K	3000K
IRC	70	70
Eficiência Luminosa (lm/W)	35	35
Dimensões (AxLxP)	80x30x120	80x30x120

4W

4W

Luminária
Tartaruga

Com design diferenciado, a Luminária Tartaruga é ideal para iluminação de ambientes externos. Ideal para a instalação em paredes, é resistente e econômica. Disponíveis nas cores Branca e Preta.



Bivolt

Temperatura de cor 6.500 K

8W

8W

Modelo	Branco	Preto
Potência	8W	8W
Código Elgin	48LTBOO8BFYO	48LTBOO8BFP
Tensão	110-240V	110-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	25.000h	25.000h
Fluxo Luminoso (lm)	720	720
Ângulo de abertura	110	110
Temp. de Cor	6500K	6500K
IRC	>70	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	90	90
Dimensões (AxLxP)	175x70x45	175x70x45

Painéis LED
36W

Com design ultra fino e elegante, estes Painéis LED Elgin vêm prontos para instalação e são ideais para iluminação geral em ambientes internos já que possuem sistema difuso que proporciona luz uniforme, sem pontos de LED aparentes. Com excelente desempenho, têm baixo consumo de energia.



Potência	36W	36W	36W	36W	36W	36W	36W
Código Elgin	48PL6262BNO1	48PL6262BFO1	48PL1215BNO1	48PL1232NO1	48PL1232BFO1	48PL6262BNS1 (Sobrepor)	48PL6262BFS1 (Sobrepor)
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator de Potência	>0.92	>0.92	>0.5	>0.92	>0.92	>0,5	>0,5
Vida Útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30000h	30000h
Fluxo Luminoso	2880 lm	2880 lm	2520 lm	2880 lm	2880 lm	2880lm	2880lm
Temperatura de Cor	4000K branca neutra	6500K branca fria	4.000K branca neutra	4.000k branca neutra	6500K branca fria	4000K branca neutra	6500K branca fria
IRC	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80 (R9>0)	>80	>80
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W	70lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W
IP	20	20	20	20	20	20	20
Dimensões	620 x 620 x 8 mm	620 x 620 x 8 mm	1220x150 mm	1220x320 mm	1220x320 mm	600 x 600 x 32 mm	600 x 600 x 32 mm
Peso	2,3kg	2,3kg	1,1kg	2.3kg	2.3kg	1,8Kg	1,8Kg
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Equivalência	4x Fluorescentes tubular T8 18 W	4x Fluorescentes tubular T8 18 W	Fluorescente tubular T8 36W	2x Fluorescentes tubular T8 36W	2x Fluorescentes tubular T8 36W	4 x fluorescente tubular T8 18W	4 x fluorescente tubular T8 18W

Bivolt


Cor **Branca**

Temperatura de cor **4.000 K**

Temperatura de cor **6.500 K**

Dura **até 25X mais**

Luminária LED
Quadrada de Embutir

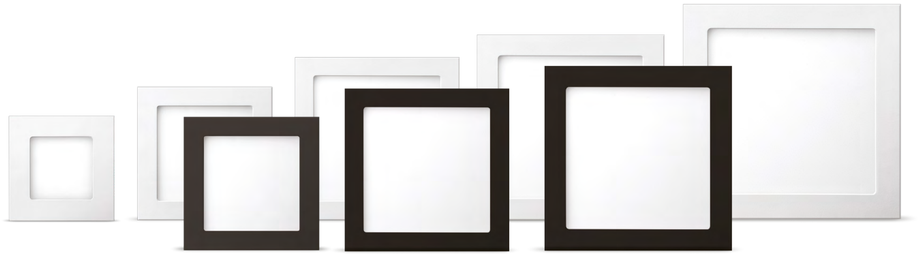

Bivolt

Cor **Branca** e **Preta**

Temperatura de cor 3.000 K

Temperatura de cor 4.000 K

Temperatura de cor 6.500 K


Dura **até 25X mais**

Com design moderno, as Luminárias de Embutir possuem sistema ótico com luz difusa uniforme sem pontos aparentes de LED. São equipadas de dissipador, driver e mola de fixação. Disponíveis na cor preta, nos modelos 12W, 18W e 24W.

Potência	6W	12W	18W	24W	30W
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	25000h	25000h	25000h	25000h	30000 h
Fluxo Luminoso	480lm	960lm	1440lm	1920lm	2100 lm
IRC	>70	>70	>70	>70	>70
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W	70 lm/W
IP	20	20	20	20	20
Dimensões	120 x 120 x20mm	172 x 172 x22,5mm	215 x 215 x 20mm	290 x 290 x 25mm	420 x 420 x 32 mm
Nicho	105 x 105mm	155 x 155mm	205 x 205mm	280 x 280mm	280 x 280mm
Equivalência	1 x Halogena 40W	1 x FC 20W	2 x FC 20W	2 x FC 23W	n/a

	Temperatura de Cor	6W	12W	18W	24W	30W
Brancas	3000K branca morna	48D6WEQBM0000	48D12WEQBM000	48D18WEQBM000	48D24WEQBM000	-
	4000K branca neutra	-	48D12WEQBN000	48D18WEQBN000	48D24WEQBN000	-
	6500K branca fria	48D6WEQB0000	48D12WEQB000	48D18WEQB000	48D24WEQB000	48PL4040BF01

	Temperatura de Cor	12W	18W	24W
Pretas	3000K branca morna	48D12WEQBMPO	48D18WEQBMPO	48D24WEQBMPO
	6500K branca fria	48D12WEQBPOO	48D18WEQBPOO	48D24WEQBPOO



Luminária LED
Redonda de Embutir

As Luminárias de Embutir são completas, prontas para serem instaladas em forro, proporcionando iluminação geral. Disponíveis em diversas potências. Disponíveis na cor preta, nos modelos 12W, 18W e 24W.



Bivolt


Cor **Branca** e **Preta**

Temperatura de cor 3.000 K

Temperatura de cor 4.000 K

Temperatura de cor 6.500 K

Dura **até 25X mais**

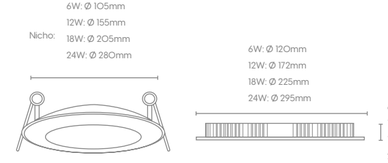

Potência	6W	12W	18W	24W
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	25000h	25000h	25000h	25000h
Fluxo Luminoso	480lm	960lm	1440lm	1920lm
IRC	>70	>70	>70	>70
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W
IP	20	20	20	20
Dimensões	Ø120 x20mm	Ø172 x22,5mm	Ø225 x23,3mm	295 x 25mm
Nicho	Ø105mm	Ø155mm	Ø205mm	Ø280mm
Equivalência	1 x Halogena 40W	1 x FC 20W	2 x FC 20W	2 x FC 23W

	Temperatura de Cor	6W	12W	18W	24W
Brancas	3000K branca morna	48D6WERBM000	48D12WERBM000	48D18WERBM000	48D24WERBM000
	4000K branca neutra	-	48D12WERBN000	48D18WERBN000	48D24WERBN000
	6500K branca fria	48D6WERB0000	48D12WERB000	48D18WERB000	48D24WERB000

	Temperatura de Cor	12W	18W	24W
Pretas	3000K branca morna	48D12WERBMPO	48D18WERBMPO	48D24WERBMPO
	6500K branca fria	48D12WERBPOO	48D18WERBPOO	48D24WERBPOO

Luminária LED
de Sobrepor

Indicadas para iluminação geral e difusa, as Luminárias LED de Sobrepor proporcionam aplicação discreta e sofisticada. Disponíveis na cor preta, nos modelos 12W, 18W e 24W.







Potência	Redonda			
	6W	12W	18W	24W
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	480 lm (±10)	960 lm (±10)	1440 lm (±10)	1920 lm (±10)
IRC	>70	>70	>70	>70
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
IP	20	20	20	20
Dimensões	Ø 120 x 25 mm	Ø 170 x 25 mm	Ø 218 x 25 mm	Ø 290 x 25 mm
Equivalência	1 x Halógena 40W	1 x FC 20W	2 x FC 20W	2 x FC 23W

	Temperatura de Cor	Redonda			
		6W	12W	18W	24W
Brancas	3000K branca morna	48DO6WSRBMHB	48D12WSRBMHB	48D18WSRBMOO	48D24WSRBMOO
	4000K branca neutra	-	48D12WSRBNOO	48D18WSRBNOO	48D24WSRBNOO
	6500K branca fria	48DO6WSRBFHB	48D12WSRBFHB	48D18WSRBOOO	48D24WSRBOOO

	Temperatura de Cor	Redonda		
		12W	18W	24W
Pretas	3000K branca morna	48D12WSRBMPO	48D18WSRBMPO	48D24WSRBMPO
	6500K branca fria	48D12WSRBPOO	48D18WSRBPOO	48D24WSRBPOO


Bivolt

Cor **Branca** e **Preta**


Temperatura de cor 3.000 K

Temperatura de cor 6.500 K

Dura **até 25X mais**

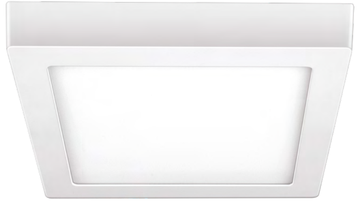





Potência	Quadrada				
	6W	12W	18W	24W	30W
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	480 lm (±10)	960 lm (±10)	1440 lm (±10)	1920 lm (±10)	2100 lm (±10)
IRC	>70	>70	>70	>70	>70
Eficiência Luminosa	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	70 lm/W
IP	20	20	20	20	20
Dimensões	120x120x25 mm	170x170x25 mm	218x218x25 mm	292x292x25 mm	400 x 400 x 40
Equivalência	1 x Halógena 40W	1 x FC 20W	2 x FC 20W	2 x FC 23W	2 x FC 23W

Bivolt

Cor **Branca** e **Preta**

Temperatura de cor 3.000 K


Temperatura de cor 6.500 K


Dura **até 25X mais**

	Temperatura de Cor	Quadrada				
		6W	12W	18W	24W	30W
Brancas	3000K branca morna	48DO6WSQBMHB	48D12WSQBMHB	48D18WSQBMOO	48D24WSQBMOO	48PL4O4OBFS1
	4000K branca neutra	-	48D12WSQBNOO	48D18WSQBNOO	48D24WSQBNOO	-
	6500K branca fria	48DO6WSQBFHB	48D12WSQBFHB	48D18WSQBOOO	48D24WSQBOOO	48LPL4O4OBFS1

	Temperatura de Cor	Quadrada		
		12W	18W	24W
Pretas	3000K branca morna	48D12WSQBMPO	48D18WSQBMPO	48D24WSQBMPO
	6500K branca fria	48D12WSQBPOO	48D18WSQBPOO	48D24WSQBPOO

MR11
3W

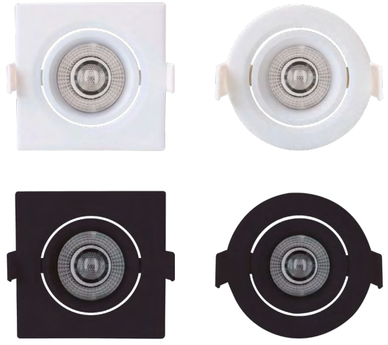



Potência	QUADRADA	REDONDA
	3W	3W
Código Elgin Brancas	48LSM11Q3BFO / 48SPOT3WQBFO 48LSM11Q3BMO / 48SPOT3WQBMO	48LSM11R3BFO / 48SPOT3WRBFO 48LSM11R3BMO / 48SPOT3WRBMO
Código Elgin Pretas	48SPOT3WQBMP / 48SPOT3WQBFP	48SPOT3WRBMP / 48SPOT3WRBFP
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo luminoso (lm)	240	240
IRC	>70	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	80	80
Temperatura de cor	3000K | 6500k	3000K | 6500k
Ângulo de abertura	38°	38°

Bivolt


Dura **até 25X mais**


Temperatura de cor 3.000K

Temperatura de cor 6.500 K

Cor **Branca** e **Preta**

MR16
5W

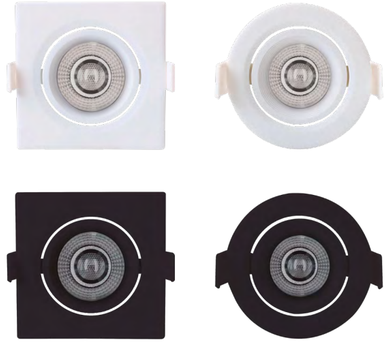



Potência	QUADRADA	REDONDA
	5W	5W
Código Elgin Brancas	48LSM16Q5BFO / 48SPOT5WQBFO 48LSM16Q5BMO / 48SPOT5WQBMO	48LSM16R5BFO / 48SPOT5WRBFO 48LSM16R5BMO / 48SPOT5WRBMO
Código Elgin Pretas	48SPOT5WQBMP / 48SPOT5WQBFP	48SPOT5WRBMP / 48SPOT5WRBFP
Tensão	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida útil	15.000h	15.000h
Fluxo luminoso (lm)	400	400
IRC	>70	>70
Eficiência Luminosa (lm/W)	80	80
Temperatura de cor	3000K | 6500k	3000K | 6500k
Ângulo de abertura	38°	38°

Bloco Autônomo de Emergência
Power Line

Compacta, a Luminária de Emergência Power Line conta com blocos autônomos para iluminação e é ideal para situações onde há queda de energia.



Potência	8W	16W
Código Elgin	48LEM12OOPBO	48LEM2KLOOOO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Temperatura de cor	6.500k	6500K
Fluxo luminoso máxima	1200 lm	2000 lm
IRC	>70	>70
Autonomia máxima	6 horas	6 horas
Dimensões	220 x 200 x 53 mm	250 x 160 x 57 mm

Bivolt

Cor **Branca**

LANÇAMENTO

Powe Line 700
Powe Line 400





Potência	8W	16W
Código Elgin	48LEM18OOOOO	48LEM7OOOOOO
Tensão	Bivolt	Bivolt
Temperatura de cor	6.500k	6500K
Fluxo luminoso máxima	400 lm	700 lm
IRC	>70	>70
Autonomia máxima	4 horas	4 horas
Dimensões	183 x 90 x 62mm	183 x 90 x 62mm


Bivolt

Cor **Branca**

Luminária de
Emergência 30 LEDS

As Luminárias de Emergência Elgin possuem design compacto e com alta capacidade de iluminação. Ligam automaticamente quando há falta de energia. Construídas com bateria de lítio, não agridem o ambiente.

Potência	2W
Código Elgin	48LEM30L0000
Tensão	Bivolt
Quantidade de LED	30 LEDs
Temperatura de Cor	branca fria
Fluxo Luminoso Mín.	55lm
Fluxo Luminoso Máx.	100lm
Autonomia	3h (fluxo máx.) 6h (fluxo mín.)
Bateria	Lítio
Dimensões (C x L x A)	161 x 43 x 24mm






Bivolt

2W

Bateria
de **Lítio**

Luminária de
Emergência 60 LEDS

Luminária de emergência de alta intensidade e longa autonomia para atuação automática na falta de energia. Acompanha cabo e plugue para conexão em 127V ou 220V. Portátil, também pode ser instalada na parede ou no teto, possui alça retrátil, 2 opções de intensidade e bateria de lítio que permite longa durabilidade.



Potência	3W
Código Elgin	48LEM60L0000
Tensão	Bivolt
Quantidade de LED	60 LEDs
Temperatura de Cor	branca fria
Fluxo Luminoso Mín.	150 lm
Fluxo Luminoso Máx.	300 lm
Autonomia	2h (fluxo máx.) 4h (fluxo mín.)
Bateria	Lítio
Dimensões (C x L x A)	280 x 43 x 29 mm

Bivolt


Cor **Branca**




Luminária LED
Slim

Destaca-se pelo design diferenciado e perfil slim. Possui driver incorporado e pode ser instalada de forma prática, na laje ou em móveis. Seu difusor especial permite uma distribuição luminosa uniforme, economizando 55% de energia. Disponíveis nas cores Branca e Preta.



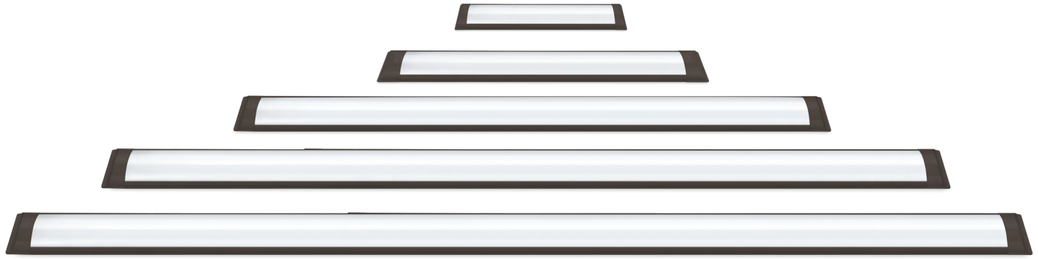

Potência	10W	18W	36W	45W	72W
Código Elgin Brancas	48LS30000000	48LS60000000	48LS120000000	48LS150000000	48LS240000000
Código Elgin Pretas	48LS3000OP00	48LS6000OP00	48LS12000P00	48LS1500OP00	48LS240OOP00
Tensão	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	50/60 Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h
Fluxo Luminoso	700 lm	1200 lm	2400 lm	3150 lm	5040 lm
Temperatura de Cor	6.500K Branca Fria	6000K branca fria	6000K branca fria	6000K branca fria	6000K branca fria
IRC	>80	>80	>80	>70	>70
Eficiência Luminosa	70 lm/W	67 lm/W	67 lm/W	70 lm/W	70 lm/W
IP	20	20	20	20	20
Dimensões	300 x 65 x 23 mm	605 x 65 x 23mm	1210 x 65 x 23mm	1500 x 65 x 23 mm	2370 x 65 x 23 mm
Equivalência*	2 x FT 10W	2 x FL 20W	2 x FL 40W	N/A	N/A

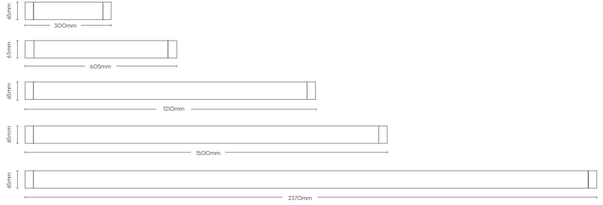

Bivolt

Cor **Branca** e **Preta**

Temperatura de cor 6.500 K

Dura **até 25X mais**

Luminária de
Emergência Redonda 2 em 1

A luminária de emergência redonda 2 em 1 é uma grande opção quando se quer uma opção discreta e elegante no ambiente, combinado a um produto com a função de emergência.
Como diferencial, possuem duas formas de instalação, onde o cliente escolhe entre embutir ou sobrepor o produto.

EXCLUSIVO



Potência	3W
Código Elgin	48LEMREDOOOO
Tensão	Bivolt
Temperatura de cor	6.500k
Fluxo luminoso máxima	250 lm
Autonomia máxima	2 horas
Dimensões	130 x 40mm

Bivolt

Cor **Branca**

Luminária de
Emergência e Luz Noturna 2 em 1

A luminária de emergência e luz noturna 2 em 1 possui o tradicional funcionamento como emergência com bateria interna e contém sensor de movimento combinado ao ambiente escuro aciona automaticamente a luz.

EXCLUSIVO




Código Elgin	48LUZNOTOOOO
Potência/Fluxo luminoso	1W/50lm
Tensão	Bivolt
Ângulo de detecção/Alcance	120°/3m
Temperatura de Cor	3.000K
Autonomia máxima no modo ON	2-3h
Bateria	Lítio

Bivolt


Temperatura
de cor **3.000K**

Fotocélula





Modelo	48FOTOCELOOO
Tensão Nominal	120-277V (aplicável 105-305V)
Frequência	50/60Hz
Carga Nominal	1000W/1800VA
Tempo de Atraso	3-10 segundos
Temperatura de Operação	-40°C à +70°C
Proteção de Entrada	IP65
Sensor de luz	IR Fototransistor de Filtro

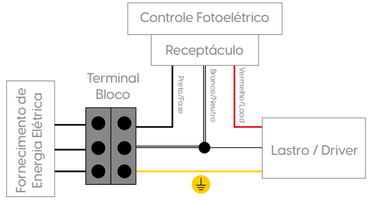

Luminária LED
Street

A luminária LED STREET da ELGIN deve ser usada em ambientes externos para iluminação geral, possui excelente desempenho e baixo consumo de energia. Sua estrutura em alumínio injetado otimiza a dissipação de calor, garantindo alta durabilidade. Possui um design ultra fino, elegante e de fácil instalação.

POSSUEM ENTRADA PARA
FOTOCÉLULA 3 PINOS




50W 100W 150W 200W


Bivolt


Temperatura de cor **5.000K**


50.000 horas

Braço **articulável**









Potência	50W	100W	150W	200W
Código Elgin	48LEDST50ROO	48LEDST100RO	48LEDST150RO	48LEDST200RO
Tensão	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
Fluxo Luminoso	7000lm	14000lm	21000lm	26000lm
Eficiência Luminosa	140lm/W	140lm/W	140lm/W	130lm/W
Temperatura de Cor	5.000K	5.000K	5.000K	5.000K
Ângulo de Abertura	70 x 140°	70 x 140°	70 x 140°	70 x 140°
IP	66	66	66	66
Vida útil	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
Dimensões	365 x 145 x 65mm	485 x 145 x 65mm	545 x 205 x 75mm	625 x 235 x 75mm
IK	08	08	08	08

Luminária LED
Street Fixa

LANÇAMENTO

A luminária LED STREET FIXA da ELGIN deve ser usada em ambientes externos para iluminação geral, possui excelente desempenho e baixo consumo de energia. Sua estrutura em alumínio injetado otimiza a dissipação de calor, garantindo alta durabilidade. Possui um design ultra fino, elegante e de fácil instalação.

POSSUEM ENTRADA PARA
FOTOCÉLULA 3 PINOS




30W 50W 100W 150W 200W


Bivolt


Temperatura de cor **5.000K**


50.000 horas

Braço **fixo**











Potência	30W	50W	100W	150W	200W
Código Elgin	48LEDST30SOO	48LEDST50SOO	48LEDST100SO	48LEDST150SO	48LEDST200SO
Tensão	90 - 305V	90 - 305V	90 - 305V	90 - 305V	90 - 305V
Fluxo Luminoso	4800lm	8000lm	16000lm	24000lm	32000lm
Eficiência Luminosa	160lm/W	160lm/W	160lm/W	160lm/W	160lm/W
Temperatura de Cor	5.000K	5.000K	5.000K	5000K	5.000K
Ângulo de Abertura	118,1°	125,1°	121,9°	108°	122,5°
IP	66	66	66	66	66
Vida útil	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
IK	08	08	08	08	08

Refletores
LED



Indicados para uso externo como jardins, fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com seu refletor, garante boa abrangência e o alcance luminoso.

PARA ÁREAS EXTERNAS

Bivolt

Cor **Preta**

Temperatura de cor **6.500K**

IP66

Faixa de Potência	10W (Verde)	30W (Verde)	50W (Verde)
Código Elgin	48RPLED10GVO	48RPLED30GVO	48RPLED50GVO
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	15.000h	15.000h	15.000h
Fluxo luminoso	550lm	1.800lm	3.000lm
Ângulo de abertura	120°	120°	120°
Temperatura de cor	verde	verde	verde
Eficiência Luminosa	55lm/W	60lm/W	60lm/W
IP	66	66	66
Cor do corpo	Preta	Preta	Preta
Dimensões (L x A x P)	77 x 66 x 22mm	102 x 89 x 25mm	102 x 89 x 25mm




Temperatura de cor Verde


Faixa de Potência	30W	50W	100W	150W	200W	400W	500W	600W
Código Elgin	48RLED30HPOO	48RLED50HPOO	48RLED100HPO	48RLED150HPO	48RLED200HPO	48RLED400HPO	48RLED500HPO	48RLED500HPO
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Fluxo luminoso	2.400lm	4.000lm	8.000lm	12.000lm	16.000lm	32.000lm	40.000lm	48.000lm
Ângulo de abertura	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°
Temperatura de cor	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W	80lm/W
IP	66	66	66	66	66	66	66	66
Cor do corpo	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta	Preta
Dimensões (L x A x P)	95 x 70 x 22mm	110 x 85 x 22mm	156 x 131 x 28mm	210 x 180 x 25mm	245 x 208 x 25mm	370 x 310 x 34mm	592 x 328 x 39mm	696 x 328 x 43mm

Faixa de Potência	800W	1000W
Código Elgin	48RLED600HPO	48RLED1000HP
Tensão	100-240V	100-240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Vida Útil	25.000h	25.000h
Fluxo luminoso	64.000lm	80.000lm
Ângulo de abertura	110°	110°
Temperatura de cor	6500K	6500K
Eficiência Luminosa	80lm/W	80lm/W
IP	66	66
Cor do corpo	Preta	Preta
Dimensões (L x A x P)	630 x 330 x 105mm	750 x 340 x 117mm

10W (v): 66mm
30W (v): 89mm
50W (v): 89mm
30W: 70mm
50W: 85mm
100W: 131mm
150W: 180mm
200W: 208mm
400W: 310mm
500W: 328mm
600W: 328mm
800W: 330mm
1000W: 340mm



10W (v): 77mm
30W (v): 102mm
50W (v): 102mm
30W: 95mm
50W: 110mm
100W: 156mm
150W: 210mm
200W: 245mm
400W: 370mm
500W: 592mm
600W: 696mm
800W: 630mm
1000W: 750mm



10W (v): 22mm
30W (v): 25mm
50W (v): 25mm
30W: 22mm
50W: 22mm
100W: 28mm
150W: 25mm
200W: 25mm
400W: 34mm
500W: 39mm
600W: 43mm
800W: 105mm
1000W: 117mm

Lumiplay
3 em 1

Luminária LED
Caixa de som
Carregador sem fio

LANÇAMENTO



Código Elgin	48LUMIPLAYPO	48LUMIPLAYWO
Potência	18W	18W
Peso	300g	300g
Fluxo Luminoso	55lm	55lm
Dimerizável	2.700K - 6.500K	2.700K - 6.500K
Tensão	9V/2A	9V/2A
IRC	>75	>75
Dimensões	Ø120 x 320mm	Ø120 x 320mm



Homologado ANATEL

3 tons de iluminação

Caixa de som Bluetooth

Carregador sem fio

Botão Touch

Haste flexível

Acompanha cabo **Tipo C**

Luminária LED
de Mesa Folha

Luminária LED de Mesa Folha tem design moderno, ideal para sua mesa de escritório ou home office. Haste flexível e cabo de 1,2 m.



Código Elgin	48LUMMESAPOO	48LUMMESABOO
Tensão	5V	5V
Potência Máx.	1,5W	1,5W
Garantia	12 meses	12 meses
Peso	0,1 Kg	0,1 Kg
Dimensões	430 X 130 X 95mm	430 X 130 X 95mm



Haste flexível

Acompanha cabo **USB de 0,8m**

Luminária LED
de Mesa Disco

São 3 intensidades de iluminação
para seu ambiente.
Iluminação branca neutra, botão touch
e acompanha cabo USB.





Código Elgin	48LUMESABATP	48LUMESABATB
Tensão	5V	5V
Potência	6W	6W
Vida Útil	15.000h	15.000h
Temperatura de cor	4.000K (branca neutra)	4.000K (branca neutra)
Fluxo Luminoso	180 lm	180 lm
Dimensões	365 X 115 X 115 mm	365 X 115 X 115 mm

Haste ajustável

Botão **Touch**

Bateria **Interna**

3 níveis de intensidade

Acompanha **cabo USB**

Luminária LED
de Mesa Abajur

Luminária LED de Mesa Abajur tem
design compacto, ideal para sua mesa
de escritório ou home office. Haste
flexível e cabo de 1,2 m.





Haste flexível

Design **compacto**

E27

Cabo de **1,2m - 2 pinos**

Código Elgin	48LUMESAOFPO	48LUMESAOFBO
Tensão	110-220V	110-220V
Potência Máx.	40W	40W
Garantia	12 meses	12 meses
Peso	0,72 Kg	0,72 Kg
Dimensões	360 X 90 X 145 mm	360 X 90 X 145 mm

Luminária
de Mesa Articulada

Luminária LED de Mesa articulada é vrsátil para sua mesa de escritório ou home office. Haste articulada e cabo de 1,2 m.



Código Elgin	48LUMESAPIXO
Tensão	110-220V*
Potência Max da lâmpada utilizada	40W
Dimensões	460 X 125 X 150mm
Peso	1,25Kg

*Verificar a tensão da lâmpada utilizada antes de conectar à rede elétrica



Haste flexível

E27

Cabo de **1,2m - 2 pinos**

Arandela
Solar

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

Modelo	48ARSOL00100
Power	0,8W
Fluxo Luminoso	90 lm
Tipo de Led	SMD2835 X 25 peças
Painel Solar	1,5W, DC6V,
	policristalino com resina
Bateria	18650 / 1200mA
Ângulo de Abertura	119,5°
Temperatura de Cor	3.000K
Dimensões	125 x 96 x 48 mm
Temperatura de Trabalho	-20 a 50°C
Garantia	1 ano



Energia **Solar**

Temperatura de cor **4.000K**

Arandela
Solar PAD

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



Modelo	48ARSOLPAD00
Power	1,5W
Fluxo Luminoso	180 lm
Tipo de Led	SMD2835 X 46 peças
Painel Solar	1,5W, DC5,5V, policristalino com PET
Bateria	18650 / 2200mA
Ângulo de Abertura	103,3°
Temperatura de Cor	3.000K
Dimensões	181 x 110 x 30 mm
Temperatura de Trabalho	-20 a 50°C
Garantia	1 ano

Energia **Solar**

Temperatura de cor **3.000 K**

Arandela
Solar PRO

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.




Modelo	48ARSOLPR000
Power	1,5W
Fluxo Luminoso	220lm
Tipo de Led	SMD2835 X 14 peças
Painel Solar	0,7W, silício monocristalino
Bateria	1200mAh / 3,7V, substituível
Ângulo de Abertura	90°
Sensor	Ângulo de detecção: 120°, ≤6m de distância de detecção
Temperatura de Cor	3000K
Dimensões	79 x 96 x 144,5 mm
Altura de Instalação	<4m
Temperatura de Trabalho	-20 a 60°C
Garantia	1 ano

Energia **Solar**

Temperatura de cor **3.000 K**

Arandela
Solar Tijolo

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

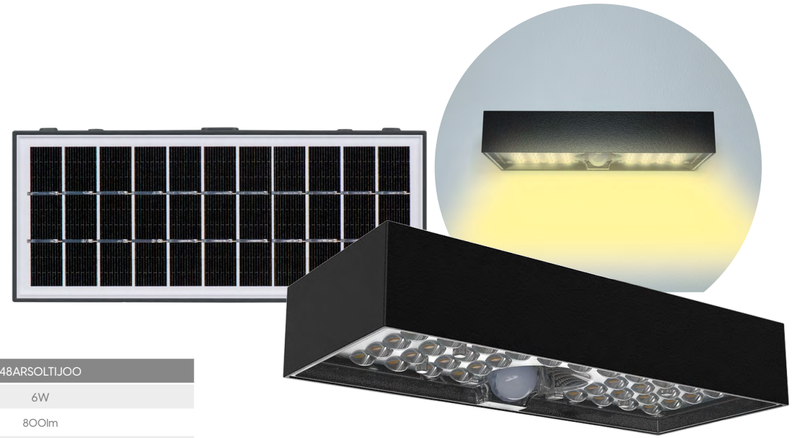

Modelo	48ARSOLTIJOO
Power	6W
Fluxo Luminoso	800lm
Tipo de Led	SMD2835 X 35pçs
Painel Solar	2,8W, DC5,5V, Mono com vidro temperado
Bateria	18650/3000mAh/3,7V/11,1Wh, substituível
Ângulo de Abertura	140° x 70° projeto polarizado
Sensor	Ângulo de detecção: 120°, ≤6m de distância de detecção
Tempo de Carga	8-10 h, sol forte para carregar totalmente
Tempo de Luz	Modo A: 4 noites, Modo B: 2 noites
Material	ABS + PC corpo, anti-UV, material anti-chama
Temperatura de Cor	3000K
Dimensões	230 x 97 x 42,7mm
Altura de Instalação	<4m
Temperatura de Trabalho	-20 a 60°C
Garantia	1 ano

Energia **Solar**

Temperatura de cor **3.000 K**

Arandela
Solar Espeto

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



Energia **Solar**

Temperatura de cor **3.000 K**

Modelo	48ESPSOLOOOO
Power	0,8W
Fluxo Luminoso	39 lm
Painel Solar	1,5 W, DC5, 5V, Policristalino com vidro
Bateria	18650/1200mAh / 3,7V
Ângulo de Abertura	180°
Temperatura de Cor	3.000K
Dimensões	280 x 140 x 150 mm
Temperatura de Trabalho	-20 a 50°C
Garantia	1 ano



Refletor
Solar

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

Energia **Solar**

Temperatura de cor **6.500K**



5W



50W



100W



200W

Modelo	48RSOLO5WOOO	48RSOL50WOOO	48RSOL100WOO	48RSOL200WOO
Power	5W	50W	100W	200W
Fluxo Luminoso	1200 lm	500 lm	900 lm	1.800 lm
Painel Solar	1,4W, 5,5V, monocristalino	6W, 6V, monocristalino	10W, 6V, monocristalino	20W, 6W, policristalino com resina
Bateria	DC3,7V, 2000mAh	DC3,7V, 5000mAh	DC3,7V, 10000mAh	DC3,7V, 20000mAh
Ângulo de Abertura	120°	90°	90°	90°
Temperatura de Cor	6.500K	6.500K	6.500K	6.500K
Dimensões	143 x 107 x 45 mm	170 x 35 x 200 mm	200 x 35 x 235 mm	230 x 37 x 265 mm
Temperatura de Trabalho	-20 a 45°C	-20 a 40°C	-20 a 40°C	-20 a 40°C
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano

Luminária
Solar

Indicado para uso externo como fachadas, estacionamentos, acessos de fiscalização e segurança. O LED de alta potência, em conjunto com o seu refletor, garantem boa abrangência e alcance luminoso. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

Energia **Solar**

Temperatura de cor **6.500K**







Modelo	48SOL30W0000	48SOL90W0000	48SOL150W000
Potência:	30W	90W	150W
Dimensões:	193 X 47 X 390 mm	237 X 54 X 620 mm	240 X 55 X 820 mm
Ângulo de abertura:	120°	120°	120°
Corrente:	1,2A	3,5A	6A
Temp. de operação:	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C	-20°C a 40°C
Temperatura de Cor	6.500K	6.500K	6.500K
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano
IRC	> 70	> 70	> 70
Fluxo luminoso	500 lm	1.600 lm	1.400 lm
Peso	0,9 kg	2,1 Kg	3 Kg

elgin

Orgulhosamente
Brasileira

+70 Há + de
70 Anos

SAC: 0800 70 35446 | GRANDE SP: 11 3383.5555

GrupoElgin grupo_elgin Grupo Elgin Elgin S.A. (Brazil) elgin.com.br